



Klipsch

КАТАЛОГ ДОМАШНЕГО АУДИО
2020 / 2021





Более **70** лет назад

В МАЛЕНЬКОМ ЖЕСТЯНОМ ГАРАЖЕ
В ГОРОДКЕ ХОУП, ШТАТ АРКАНЗАС,
РОДИЛОСЬ НЕЧТО НОВОЕ
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

Слушатели ценят
отсутствие искажений.

*– Пол Клипш,
основатель
компании*

В 1946 году Пол Уилбер Клипш – гений и одержимый своим делом нестандартно мыслящий энтузиаст – стремясь перенести в свою гостиную звучание живой музыки, сконструировал и собственноручно изготовил ставший впоследствии легендарным громкоговоритель Klipschorn®. Пионер звуковоспроизведения, эксцентричный инженер Пол Клипш поднял исследования и разработки в области акустических систем на новую высоту. Результаты его работы всегда будут вдохновлять поколения любителей музыки.

Сегодня, следуя этой славной традиции, мы идем вперед, открывая новые горизонты теории и практики, развивая новые технологии в стремлении к все более фантастическим ощущениям при прослушивании музыки. Вы помните что такое превосходный звук? А мы никогда этого и не забывали.

МЫ – ХРАНИТЕЛИ ЗВУКА®

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ HERITAGE

KLIPSCHORN (AK6)	5
LA SCALA (AL5)	5
CORNWALL IV	6
FORTE III	6
HERESY IV	7

КОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИКА

REFERENCE III	9
DOLBY ATMOS®	10
REFERENCE PREMIERE	12
REFERENCE	18
САБВУФЕРЫ	22
REFERENCE PREMIERE НАСТЕННАЯ АКУСТИКА	25
КОМПЛЕКТ REFERENCE ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА	27

АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ


САУНДБАРЫ	29
PROMEDIA	31
АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ	32

СЕРИЯ HERITAGE WIRELESS

THE SIXES	34
THE FIVES	34
THE THREE II	35
THE ONE II	35
HERITAGE GROOVE	36

НАУШНИКИ

СЕРИЯ HERITAGE	38
СЕРИЯ ANC	39
СЕРИЯ T5 II TRUE WIRELESS	41
СЕРИЯ T5	43

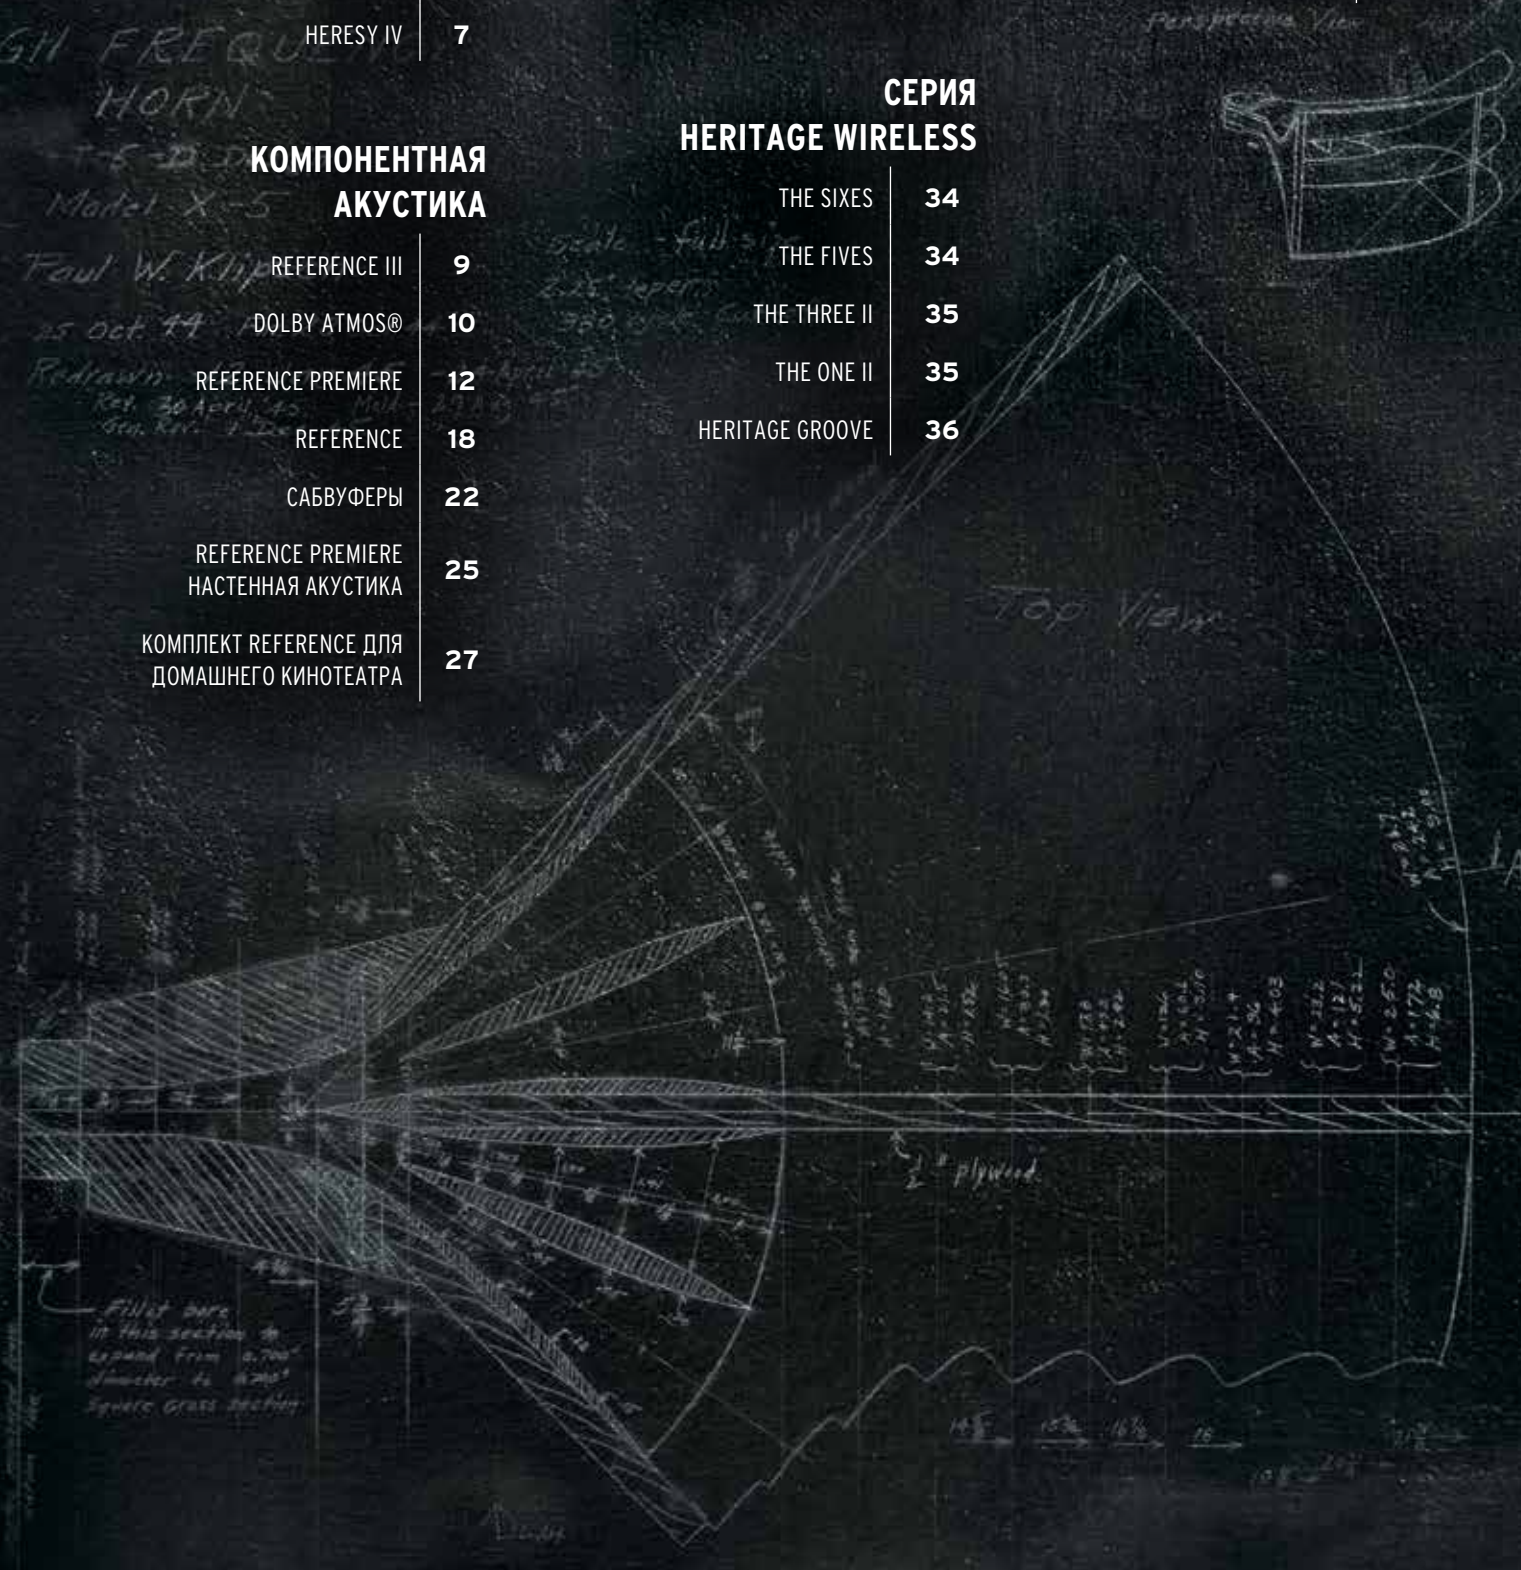



Klipsch
HERITAGE
Classic

СЕРИЯ HERITAGE

Винтажная акустика Klipschorn, La Scala, Cornwall и Heresy по праву входят в пантеон самых авторитетных и высоко ценимых моделей за всю историю Hi-Fi. Движимый любовью к музыке и желанием слышать «оркестр» у себя дома пионер звуковоспроизведения Пол Клипш революционизировал само представление о прослушивании записанной музыки, начав создание собственной акустики серии Heritage в 1946 году. Модели Heritage в корпусах, изготовленных искусными мастерами в городе Хоуп, штат Арканзас, где берет начало наследие Клипша, выдержали испытание временем, став своего рода эталоном высококачественного производства.



KLIPSCHORN® АК6

Свой первый громкоговоритель Klipschorn **ПОЛ КЛИПШ** создал в 1946 году, впервые дав людям возможность ощутить в домашних условиях всю мощь, детальность и эмоции живого исполнения музыки. Это единственная в мире акустическая система, непрерывное производство которой продолжается более 70 лет и конструкция которой остается почти неизменной со времени ее создания. Среди ее особенностей – высокоэффективный ВЧ-динамик, нагруженный на рупор, и компрессионный СЧ-динамик. Патентованная конструкция НЧ-динамика со свернутым рупором обеспечивает мощный бас.



ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	33 Гц - 20 кГц +/-4 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	105 дБ (2,83 В/1 м)
ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ВЧ: 4500 Гц, СЧ: 450 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 1-дюймовый (2,54 см) динамик K-771 с легкой полиамидной диафрагмой, нагруженный на рупор Tractrix 90°x 40°
СЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 2-дюймовый (5,08 см) динамик K-55-X с диафрагмой из френольного полимера
НЧ-ДИНАМИК	15-дюймовый (38 см) динамик K-33-E с диффузором из волокнистого композита, нагруженный на трехгранный экспоненциальный свернутый рупор
ВЫСОТА	134,62 см
ШИРИНА	79,38 см
ГЛУБИНА	71,75 см
МАССА	110 кг
ТКАНЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА	Серебристый металл
ОТДЕЛКА	Полуматовый черный ясень, американский орех, натуральная вишня

LA SCALA® AL5

После выпуска La Scala в 1963 году **ПОЛ КЛИПШ** предложил эту модель кандидату в губернаторы штата Арканзас Уинтропу Рокфеллеру для публичных выступлений, и тот использовал ее во время своей кампании, установив на поезде. Несмотря на непритязательный вид из-за отсутствия отделки, трехполосная рупорная акустическая система La Scala звучала настолько хорошо, что многие захотели приобрести себе такую же для дома.



ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	51 Гц - 20 кГц (+/-4 дБ)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	105 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	100/400 Вт
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	121 дБ
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ВЧ: 450 Гц, СЧ: 400 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 1-дюймовый (2,54 см) динамик K-771 с легкой полиамидной диафрагмой, нагруженный на рупор Tractrix 90°x 40°
РУПОР ВЧ-ДИНАМИКА	Tractrix
СЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 2-дюймовый (5,08 см) динамик K-55-X с диафрагмой из френольного полимера
СЧ-РУПОР	Экспоненциальный
НЧ-ДИНАМИК	15-дюймовый (38 см) динамик K-33-E с диффузором из волокнистого композита, нагруженный на свернутый рупор
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Березовая фанера и ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	С полным нагружением на рупор
ВЫСОТА	101,6 см
ШИРИНА	61,59 см
ГЛУБИНА	64,29 см
МАССА	86 кг
ОТДЕЛКА	Полуматовый черный ясень, американский орех, натуральная вишня
ТКАНЕВАЯ ЗАЩИТНАЯ СЕТКА	Серебристый металл

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 130,6 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067089 (полуматовый
черный ясень)

1066445
(американский орех)

1067090
(натуральная вишня)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 90,7 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067089 (полуматовый
черный ясень)

1066445
(американский орех)

1067090
(натуральная вишня)

ПРИМЕЧАНИЯ:

CORNWALL IV

Модель Klipsch Cornwall, как явствует из ее названия (угол/стена), предназначена для установки в углу или близко к стене. Она обеспечивает идеальное сочетание широкого диапазона частот, низкого уровня искажений и высокой выходной мощности. Cornwall серии Heritage обладает мощной отгачей в низкочастотном диапазоне, уступая в этом отношении лишь легендарной модели Klipschorn®.



ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (+/-4 ДБ)	34 Гц - 20 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ'	102 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	119 дБ (непрерывн.)
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ВЧ: 5000 Гц, СЧ: 700 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный динамик K-107-TI с титановой диафрагмой
СЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 1,75-дюймовый (4,45 см) динамик K-702 с полиамидной диафрагмой
НЧ-ДИНАМИК	15-дюймовый (38 см) динамик K-33-E с диффузором из волокнистого композита
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП и тонкослойная фанера
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	96,52 см
ШИРИНА	64,3 см
ГЛУБИНА	39,4 см
МАССА	33,1 кг
ОТДЕЛКА	Полуматовый черный ясень, американский орех, натуральная вишня

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 49,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067377 (полуматовый
черный ясень)

1067383
(американский орех)

1067382 (натуральная
вишня)

ПРИМЕЧАНИЯ:

FORTE III

Впервые представленная в 1985 году акустическая система Forte быстро оказалась самой популярной моделью серии Klipsch Heritage. Благодаря элегантному дизайну и отличному звучанию эта модель более десяти лет оставалась стандартом индустрии. В 2017 году компания Klipsch представила усовершенствованную версию Forte с обновленной отделкой, новым среднечастотным компрессионным динамиком и рупором, а также обновленным 12-дюймовым НЧ-динамиком и 15-дюймовым пассивным излучателем. Новая модификация, Forte III, до сих пор сохраняет прежнее очарование, сделавшее эту модель столь популярной. Теперь, однако, в ней реализованы новейшие технологии, которые выводят Forte III в двадцать первый век.



ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	38 Гц - 20 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	99 дБ (2,83 В/1 м)
ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ВЧ: 650 Гц, СЧ: 5200 Гц
ДИНАМИКИ	Трехполосная акустическая система, включающая 1-дюймовый (2,54 см) компрессионный ВЧ-динамик K-103 с титановой диафрагмой, 1,75-дюймовый (4,45 см) компрессионный СЧ-динамик K-70 с титановой диафрагмой, 12-дюймовый (30,5 см) НЧ-динамик K-281 с диффузором из волокнистого композита и 15-дюймовый (38,1 см) пассивный излучатель KD-15, выходящий на заднюю панель
ВЫСОТА	90,81 см
ШИРИНА	41,9 см
ГЛУБИНА	33 см
МАССА	29,5 кг
ОТДЕЛКА	Американский орех, натуральная вишня, черный ясень, искусственно состаренный дуб

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 31,75 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064222 (американский
орех)

1064223
(натуральная вишня)

1064232
(черный ясень)

1064231 (искусственно
состаренный дуб)

ПРИМЕЧАНИЯ:

HERESY® IV

Благодаря относительно компактным размерам, эта модель отличается наибольшей гибкостью в выборе места установки по сравнению с другими моделями серии Heritage. Впервые представленная в 1957 году эта трехполосная рупорная акустическая система по-прежнему предлагает тот самый, впечатляющий звук Klipsch, который знают и любят во всем мире.



ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	48 Гц - 20 кГц +/-4 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	99 дБ (2,83 В/1 м)
ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	ВЧ: 4500 Гц, СЧ: 850 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный динамик K-107-TI с титановой диафрагмой
СЧ-ДИНАМИК	Компрессионный 1,75-дюймовый (4,45 см) динамик k-702 с полиамидной диафрагмой
НЧ-ДИНАМИК	12-дюймовый (30,48 см) динамик K-28-E с диффузором из волокнистого композита
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	63,01 см
ШИРИНА	39,37 см
ГЛУБИНА	33,66 см
МАССА	20 кг
ОТДЕЛКА	Орех, вишня, черный ясень, искусственно состаренный дуб

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 24,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1068151 (черный ясень)

1068152
(натуральная вишня)

1068153 (орех)

1068358 (искусственно состаренный дуб)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Klipsch

КОМПОНЕНТНАЯ
АКУСТИКА



REFERENCE III

Наша флагманская напольная модель RF-7 III наследует легендарное звучание Klipsch, а АС центрального канала RC-64 III обеспечивает реалистичную передачу диалогов с привязкой к действию на экране. Модель имеет НЧ-динамики с диффузорами из металлокерамики (Cerametalllic™) в литой корзине, совершенно новый компрессионный ВЧ-динамик с титановой мембраной, ВЧ-рупор Tractrix®, переработанный бифуркальный корпус и многое другое.



НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



- Полностью обновленный титановый компрессионный драйвер 1^{3/4} дюйма
- Рупор Tractrix 90° x 90° из формованной резины, изготовленный методом прессования
- Два фазоинверторных порта Tractrix
- Два 10-дюймовых НЧ-динамика в литой корзине с диффузором из металлокерамики

RF-7 III НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ С ДВУМЯ 10-ДЮЙМОВЫМИ НЧ-ДИНАМИКАМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	32 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	250/1000 Вт (пик)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	100 дБ (2,83 В / 1 м)
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
РУПОР ВЧ-ДИНАМИКА	8,5 дюйма квадратный, 90 x 90° Tractrix® Horn
ВЧ-ДИНАМИКИ	1,75-дюймовый (4,45 см) компрессионный драйвер с титановой диафрагмой
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1300 Гц
НЧ-ДИНАМИКИ	Два 10-дюймовых (25,4 см) излучателя с диффузором из металлокерамики
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Двухкамерный, фазоинвертор – два порта Tractrix на задней панели
ГАБАРИТЫ (С ПОСТАМЕНТОМ)	124,5 x 35,2 x 45,4 см (ВxШxГ)
МАССА	43,2 кг
ОТДЕЛКА	Черный ясень, натуральная вишня, орех

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 46,72 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064559 (черный ясень)

1064560

(натуральная вишня)

1065048 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА



- Полностью обновленный титановый компрессионный драйвер 1^{3/4} дюйма
- Рупор Tractrix 90° x 90° из формованной резины, изготовленный методом прессования
- 2-полосный разделительный фильтр (кроссовер)
- Четыре 10-дюймовых НЧ-динамика в литых корзинах с диффузорами из металлокерамики

RC-64 III АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ЧЕТЫРЬМЯ 6,5-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	57 Гц - 24 кГц +/-3 дБ
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	200/800 Вт (пик)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	99 дБ (2,83 В / 1 м)
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
РУПОР ВЧ-ДИНАМИКА	6,5 дюйма квадратный, 90 x 90° Tractrix® Horn
ВЧ-ДИНАМИКИ	1,75-дюймовый (4,45 см) компрессионный драйвер с титановой диафрагмой
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1000 Гц и 1400 Гц
НЧ-ДИНАМИКИ	Четыре 6,5-дюймовых (16,5 см) НЧ-динамика с диффузором из металлокерамики
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
ГАБАРИТЫ (С ПОСТАМЕНТОМ)	20,3 x 91 x 38,1 см (ВxШxГ)
МАССА	25 кг
ОТДЕЛКА	Черный ясень, натуральная вишня, орех

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 25,9 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064562 (черный ясень)

1064561 (натуральная вишня)

1065137 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АКУСТИКА REFERENCE И DOLBY ATMOS®

Звуковой формат Dolby Atmos – крупнейшее достижение в области технологий для кинозалов и домашних кинотеатров после появления систем окружающего звучания. Звук поступает со всех направлений, в том числе и сверху. Вы находитесь буквально внутри действия. Фирменные технологии Klipsch в сфере акустики идеально подходят для получения максимально захватывающего, динамичного звучания Dolby Atmos. Контролируемая направленность и высокое качество звука – неотъемлемая часть акустического дизайна Klipsch еще с 1946 года. Каждое музыкальное произведение и каждый фильм будут звучать особенно.



REFERENCE PREMIERE



- Напольные АС с двумя 8-дюймовыми излучателями и встроенным каналом Dolby Atmos®
- Интегрированный 2-полосный модуль Dolby Atmos®
- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Съемная защитная сетка с магнитной фиксацией



- Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix® для быстрого и четкого баса
- Твитер по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с титановой мембраной для повышенной детализации звука и сведения искажений до минимума

RP-8060FA НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 8-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ И ИНТЕГРИРОВАННЫМ КАНАЛОМ ATMOS®

ОСНОВНОЙ КАНАЛ	
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	32 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	98 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	150 / 600 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	157 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 8-дюймовых (203 мм) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор, в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм
ВЫСОТА	109,5 см
ШИРИНА	27,7 см
ГЛУБИНА	50,3 см
МАССА	32,2 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех

КАНАЛ ATMOS®	
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2 кГц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер с титановой мембраной, технология LTS, гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	6,5-дюймовый (16,5 см) излучатель с диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 38,1 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065792 (черное дерево)

1065793 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



RP-500SA АС АТМОС® КАНАЛА С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 5,25 ДЮЙМА

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	6,5-дюймовый (16,5 см) излучатель с диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	18,8 см
ШИРИНА	17,3 см
ГЛУБИНА	28,4 см
МАССА	4,35 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех

- Дополняет напольные/мониторные АС эффектом Dolby Atmos®
- Возможно использование в качестве АС окружающего звучания
- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Съемная защитная сетка с магнитной фиксацией

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 10,25 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066507 (черное дерево)

1065793 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:

REFERENCE

НОВИНКА



R-625FA АС С ДВУМЯ 6,5-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ И ИНТЕГРИРОВАННЫМ КАНАЛОМ АТМОС®

ОСНОВНОЙ КАНАЛ	
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	38 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2000 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два 6,5-дюймовых (16,5 см) излучателя с диффузорами из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	101,7 см
ШИРИНА	24 см
ГЛУБИНА	43,9 см
МАССА	22,2 кг
ОТДЕЛКА	Черная деревянная текстура
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Формованные опоры с винтами

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 25,9 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066236 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Интегрированный канал высоты для эффекта Dolby Atmos®
- Рупор Tractrix® 90 x 90°
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

КАНАЛ АТМОС®

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	75/150 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	5,25-дюймовый (13,33 см) излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм



НОВИНКА

R-41SA АС ATMOS® КАНАЛА ИЛИ АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50/100 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	4237 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	4-дюймовый (10,16 см) излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	18 см
ШИРИНА	14,6 см
ГЛУБИНА	33,1 см
МАССА	3,1 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

- Дополняет напольные/мониторные АС эффектом Dolby Atmos®
- Возможно использование в качестве АС окружающего звучания
- Рупор Tractrix® 90 x 90°
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066235 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРИЯ REFERENCE PREMIERE

Акустика Klipsch Reference Premiere очень живо передает мощь, нюансы и эмоции музыки. Эксклюзивная рупорная технология Tractrix® повышает и расширяет отдачу на верхних частотах, одновременно улучшая образность и динамику. Патентованный LTS-твитер с титановой мембраной обеспечивает максимально динамичное и детализированное звучание. Вентилируемая звуковая катушка твитера помогает снижать нежелательные гармоники для лучшей детальности и четкости звука. Фирменные НЧ-излучатели с медными диффузорами Cerametallic™ минимизируют искажения, обеспечивая повышенную эффективность.



НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



RP-8000F НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 8-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	32 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	98 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	150/600 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	157 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентиляруемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 8-дюймовых (20,3 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	109,5 см
ШИРИНА	27,7 см
ГЛУБИНА	44,6 см
МАССА	22,7 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 31,3 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065795 (черное дерево)

1065796 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ОСОБЕННОСТИ НАПОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ REFERENCE PREMIERE:

- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентиляруемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией



RP-6000F НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 8-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	34 Гц - 25 кГц +/-3 гб
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 гб (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	125/500 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1800 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 6,5-дюймовых (16,5 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	100,6 см
ШИРИНА	23,7 см
ГЛУБИНА	43,2 см
МАССА	22,2 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 24,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065798 (черное дерево)

1065799 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



RP-5000F НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 5,25-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	35 Гц - 25 кГц +/-3 гб
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 гб (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	125/500 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1800 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 5,25-дюймовых (13,33 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	91,7 см
ШИРИНА	20,8 см
ГЛУБИНА	36,5 см
МАССА	16,8 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 19,1 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065801 (черное дерево)

1065802 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



RP-4000F НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 5,25-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	37 Гц - 25 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 гб (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 4-дюймовых (10,16 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	86,7 см
ШИРИНА	18,85 см
ГЛУБИНА	30,56 см
МАССА	13,1 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065917 (черное дерево)

ПРИМЕЧАНИЯ:

МОНИТОРЫ



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-600M МОНИТОР С 6,5-ДЮЙМОВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	45 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	6,5-дюймовый (16,5 см) излучатель с диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Две пары винтовых клемм для двухпроводного, двухусилительного подключения
ВЫСОТА	39,9 см
ШИРИНА	20,2 см
ГЛУБИНА	30,1 см
МАССА	7,3 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (8)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 17,1 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065804 (черное дерево)

1065805 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-500M МОНИТОР С 6,5-ДЮЙМОВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	48 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	6,5-дюймовый (16,5 см) излучатель с диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	34,3 см
ШИРИНА	17,3 см
ГЛУБИНА	24,1 см
МАССА	5,4 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (8)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 13,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065807 (черное дерево)

1065808 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-400M МОНИТОР С 6,5-ДЮЙМОВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	52 Гц - 25 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50 / 200 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	4-дюймовый (10,16 см) излучатель с диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	29,8 см
ШИРИНА	14,4 см
ГЛУБИНА	19,1 см
МАССА	4,1 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (8)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065931 (черное дерево)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (подвес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-504C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ЧЕТЫРЬМА 5,25-ДИЮМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	58 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	150 / 600 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	500 / 1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Четыре 5,25-дюймовых (13,33 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	17,3 см
ШИРИНА	79,1 см
ГЛУБИНА	36,7 см
МАССА	15,4 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 17,7 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065810 (черное дерево)

1065811 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (подвес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-404C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ЧЕТЫРЬМА 5,25-ДИЮМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	59 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	125/500 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	500 / 1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Четыре 4-дюймовых (10,16 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	14,39 см
ШИРИНА	66,04 см
ГЛУБИНА	33,02 см
МАССА	12,7 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065813 (черное дерево)

1065814 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (подвес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-600C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ДВУМА 6,5-ДИЮМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	58 Гц - 25 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	125/500 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 6,5-дюймовых (16,5 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	20,2 см
ШИРИНА	55,7 см
ГЛУБИНА	30,4 см
МАССА	10,9 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 12,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065816 (черное дерево)

1065817 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-500C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ДВУМЯ 5,25-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	60 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1800 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 5,25-дюймовых (13,33 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	17,3 см
ШИРИНА	47 см
ГЛУБИНА	22,3 см
МАССА	8,2 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065819 (черное дерево)

1065820 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Тыловой фазоинвертор Tractrix®
- Защитная сетка с магнитной фиксацией

RP-400C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ДВУМЯ 4-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	65 Гц - 25 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 4-дюймовых (10,16 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	14,24 см
ШИРИНА	40,64 см
ГЛУБИНА	22,86 см
МАССА	6,4 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065935 (черное дерево)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Съемная защитная сетка с магнитной фиксацией
- Технология окружающего звучания WDST®

RP-502S АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ С ДВУМЯ 5,25-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	58 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1400 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 5,25-дюймовых (13,33 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	35,2 см
ШИРИНА	30,2 см
ГЛУБИНА	19 см
МАССА	7,3 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (8)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 17,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065822 (черное дерево)

1065824 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix® 90 x 90° с покрытием из композитного материала
- Твитер по технологии LTS (повес с линейным ходом) с титановой диафрагмой и вентилируемой звуковой катушкой
- Съемная защитная сетка с магнитной фиксацией
- Технология окружающего звучания WDST®

RP-402S АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ С ДВУМЯ 4-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	62 Гц - 25 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ (2,83 В/1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1500 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
НЧ-ДИНАМИК	Два 4-дюймовых (10,16 см) излучателя с металлокерамическими диффузорами
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
ВХОДЫ	Одна пара винтовых клемм
ВЫСОТА	30,1 см
ШИРИНА	26,1 см
ГЛУБИНА	16,5 см
МАССА	5,9 кг
ОТДЕЛКА	Черное дерево, орех
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Резиновые опоры (8)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 15,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065826 (черное дерево)

1065827 (орех)

ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРИЯ REFERENCE

Акустические системы серии Reference – теперь уже шестого поколения – предлагают еще более высокое качество, больше детальности и звукового давления. Новый фирменный рупор Tractrix® с доработанной геометрией помог выровнять диаграмму направленности и расширить полосу пропускания, а новый твитер и фазовыравнивающие вставки позволили достичь более высокой четкости звука. Новые тыловые фазоинверторы Tractrix придают басу дополнительную глубину и мощь. Внешний вид колонок отличается элегантностью – благодаря косметическим обновлениям, которые включают напольные опоры измененной формы, низкопрофильные защитные сетки по всей высоте с магнитной фиксацией и устойчивую к образованию царапин черную виниловую пленку под дерево.



НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Тыловой фазоинвертор Tractrix
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-820F НАПОЛЬНАЯ АС С ДВУМЯ 8-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	35 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	150 / 600 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1700 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два 8-дюймовых (20,3 см) излучателя с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	109,3 см
ШИРИНА	27,7 см
ГЛУБИНА	44,3 см
МАССА	24,5 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Формованные опоры с винтами

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 28,1 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066228 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Тыловой фазоинвертор Tractrix
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-620F НАПОЛЬНЫЕ АС С ДВУМЯ 6,5-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	38 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2000 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер (2,54 см) по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два 6,5-дюймовых (16,5 см) излучателя с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	101,7 см
ШИРИНА	24 см
ГЛУБИНА	38,6 см
МАССА	18,6 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Формованные опоры с винтами

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 22,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066229 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Тыловой фазоинвертор Tractrix
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-610F НАПОЛЬНЫЕ АС С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 6,5 ДЮЙМА

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	45 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	85/340 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1800 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Один излучатель 6,5 дюйма (16,5 см) с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	94 см
ШИРИНА	24 см
ГЛУБИНА	38,4 см
МАССА	16,3 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Формованные опоры с винтами

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 20 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066230 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

МОНИТОРЫ

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Твитер по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с титановой мембраной для повышенной детализации звука и сведения искажений до минимума
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-51M МОНИТОРЫ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 5,25 ДЮЙМА

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	62 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	85/340 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1660 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Один 5,25-дюймовый (13,33 см) излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	33,8 см
ШИРИНА	17,8 см
ГЛУБИНА	21,5 см
МАССА	4,1 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,8 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066234 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Твитер по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с титановой мембраной для повышенной детализации звука и сведения искажений до минимума
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-41M МОНИТОРЫ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 4 ДЮЙМА

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	68 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50 / 200 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1730 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Один 4-дюймовый (10,16 см) излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	28,7 см
ШИРИНА	14,6 см
ГЛУБИНА	20 см
МАССА	3,2 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066233 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Твитер по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с титановой мембраной для повышенной детализации звука и сведения искажений до минимума
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-52C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ДВУМЯ 5,25-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	89 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1630 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два 5,25-дюймовых (13,33 см) излучателя с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	18,5 см
ШИРИНА	47,6 см
ГЛУБИНА	19,4 см
МАССА	6,1 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,3 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066231 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Твитер по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с титановой мембраной для повышенной детализации звука и сведения искажений до минимума
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией
- Два фронтальных порта фазоинвертора Tractrix®

R-34C АС ЦЕНТРАЛЬНОГО КАНАЛА С ЧЕТЫРЬМЯ 3,5-ДЮЙМОВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	82 Гц - 21 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	100/400 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1 600 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Четыре 3,5-дюймовых (9 см) излучателя с диффузорами из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор в форме рупора Tractrix®
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	13,3 см
ШИРИНА	66 см
ГЛУБИНА	15,7 см
МАССА	5,9 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,3 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066232 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ

НОВИНКА



- Дополняет напольные/мониторные АС эффектом Dolby Atmos®
- Возможно использование в качестве АС окружающего звучания
- Рупор Tractrix® 90 x 90°
- Низкопрофильная защитная сетка с магнитной фиксацией

R-41SA АС ATMOS® КАНАЛА ИЛИ АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ С ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 4 ДЮЙМА

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Соответствует спецификациям Dolby Atmos
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50/100 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	4237 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) твитер по технологии LTS с алюминиевой диафрагмой, помещенный в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	4-дюймовый (10,16 см) излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Одна пара позолоченных винтовых клемм
ВЫСОТА	18 см
ШИРИНА	14,6 см
ГЛУБИНА	33,1 см
МАССА	3,1 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Резиновые опоры (4)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066235 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:

САБВУФЕРЫ СЕРИИ SPL

Сабвуферы серии SPL сочетает высокое качество звука, умеренную цену и максимальную в своем классе мощность. Все три модели серии оснащены излучателями Segametallic™ с медным покрытием диффузора, которые сводят к минимуму искажения и демонстрируют высокую эффективность. Все сабвуферы имеют цифровые усилители, обеспечивающие мощный ударный бас. Щелевой порт фазоинвертора выходит на переднюю панель, что означает дополнительную гибкость при выборе места для установки.



- 400 Вт номинальная, 800 Вт пиковая мощность
- Щелевой порт фазоинвертора, выходящий на переднюю панель
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы
- Порт WA-2 для беспроводного подключения

SPL 150 АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 15 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	18Н - 125 Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	122 дБ
ТИП УСИЛИТЕЛЯ	Полностью цифровой
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	400 / 800 Вт
НЧ-ДИНАМИК	Фронтальный излучатель 15 дюймов (38,1 см) с глинохондным диффузором из металлокерамики с медным покрытием
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор
ВХОДЫ	Линейные разъемы RCA левый (также LFE) и правый, порт WA-2 для беспроводного подключения
ВЫСОТА	54,61 см
ШИРИНА	49,53 см
ГЛУБИНА	56,64 см
МАССА	34,2 кг
ОТДЕЛКА	Виниловая пленка под черное дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 42,82 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064562 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- 300 Вт номинальная, 600 Вт пиковая мощность
- Щелевой порт фазоинвертора, выходящий на переднюю панель
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы
- Порт WA-2 для беспроводного подключения

SPL 120 АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 12 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	24Н - 125 Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	118 дБ
ТИП УСИЛИТЕЛЯ	Класс D с аналоговым предварительным каскадом
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	300 Вт ном. / 600 Вт пик
НЧ-ДИНАМИК	12 дюймов (3,5 см) с глинохондным диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор со щелевым выходом на переднюю панель
ВХОДЫ	Два линейных (один LFE) с разъемами RCA, порт WA-2 для беспроводного подключения
ВЫСОТА	45,1 см
ШИРИНА	37,4 см
ГЛУБИНА	50,6 см
МАССА	20,4 кг
ОТДЕЛКА	Виниловая пленка под черное дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 27,6 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065967 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- 200 Вт номинальная, 450 Вт пиковая мощность
- Щелевой порт фазоинвертора, выходящий на переднюю панель
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы
- Порт WA-2 для беспроводного подключения

SPL 100 АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 10 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	27 Гц - 125 Гц
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	114 дБ
ТИП УСИЛИТЕЛЯ	Класс D с аналоговым предварительным каскадом
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	200 Вт ном. / 450 Вт пик
НЧ-ДИНАМИК	10 дюймов (25,4 см) с глинохондным диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор со щелевым выходом на переднюю панель
ВХОДЫ	Два линейных (один LFE) с разъемами RCA, порт WA-2 для беспроводного подключения
ВЫСОТА	42,1 см
ШИРИНА	35,6 см
ГЛУБИНА	45,1 см
МАССА	16,8 кг
ОТДЕЛКА	Виниловая пленка под черное дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 25 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065965 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



- Позволяет расширить низкочастотный диапазон с меньшим количеством проводов.
- Удобная настройка
- Простое подключение
- Совместимость с моделями SPL-150, SPL-120 и SPL-100

WA-2 КОМПЛЕКТ ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ САБВУФЕРА

РАБОЧАЯ ЧАСТОТА	2,4 ГГц – промышленный, научный и медицинский диапазон
ВЫБОР КАНАЛОВ	Автоматический
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ	15 м
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	15 - 150 Гц +/-3 гб

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,45 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065965 (черный)

САБВУФЕРЫ СЕРИИ REFERENCE

Будьте готовы к переезду! Сабвуферы Reference – это эффективное сочетание мощи, четкости и ударности баса. Они не просто достают соседей, но доводят их до бешенства. Сабвуферы Reference выдают громоподобный, детальный бас, и составят надежный фундамент для любой аудиосистемы.



- Цифровой усилитель с пиковой мощностью 400 Вт
- Драйвер на передней панели
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы

R-120SW АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 12 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	29 - 120 Гц +/-3 гб
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	116 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	Полностью цифровой
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ (НОМ./ПИК)	200/400 Вт
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ	Громкость, фильтр пропускания НЧ, переключение фазы 0/180°, автоматическое включение
ТИП ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	12-дюймовый (30,5 см) драйвер с длинноходным IMG-диффузором с медным покрытием
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор
ВХОДЫ	Линейные разъемы RCA (также LFE)
ВЫСОТА	41,9 см
ШИРИНА	35,6 см
ГЛУБИНА	48,8 см
МАССА	14,1 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 18 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066232 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Цифровой усилитель с пиковой мощностью 300 Вт
- Драйвер на передней панели
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы

R-100SW АКТИВНЫЙ САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 10 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	32 - 120 Гц +/-3 дБ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	112 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	Полностью цифровой
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ (НОМ./ПИК)	150/300 Вт
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ	Громкость, фильтр пропускания НЧ, поворот фазы 0/180°, автоматическое включение
ТИП ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	10-дюймовый (25,4 см) драйвер с длинноходным IMG-диффузором с медным покрытием
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор
ВХОДЫ	Линейные разъемы RCA (также LFE)
ВЫСОТА	36,8 см
ШИРИНА	31,8 см
ГЛУБИНА	41,7 см
МАССА	10,9 кг
ОТДЕЛКА	Черная виниловая пленка под дерево

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1065958 (BLK/GNM)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Высокоэффективный полностью цифровой усилитель мощностью 150 Вт
- Драйвер, направленный в пол
- Фильтр пропускания НЧ и контроль фазы

R-8SW САБВУФЕР С ДРАЙВЕРОМ 8 ДЮЙМОВ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	38 - 120 Гц +/-3 дБ
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	108 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	Цифровой
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	50 / 150 Вт
ДИНАМИКИ	8-дюймовый (20,3 см) драйвер с длинноходным IMG-диффузором, направленным в пол
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор с портом, выходящим в пол
ВХОДЫ	Линейные разъемы RCA (также LFE)
ВЫСОТА	33,66 см
ШИРИНА	29,85 см
ГЛУБИНА	29,85 см
МАССА	6,8 кг
ОТДЕЛКА	Черный матовый полимерный шпон
ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ	Громкость, фильтр пропускания НЧ, переключение фазы, автоматическое включение
ФАЗА	Переключаемая 0-180°

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 12,4 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1063512 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СЕРИЯ НАСТЕННОЙ АКУСТИКИ REFERENCE PREMIERE

Низкопрофильная "дизайнерская" настенная акустика серии Reference Premiere – это эффектное решение для минималистской системы домашнего кинотеатра, способное украсить любую комнату. Современная эстетика и легендарная наследственность дают блистательное сочетание дизайна и звучания.



- 3-канальный (левый-центр-правый) пассивный саундбар
- Настенный монтаж или настольная установка (стеклянная подставка прилагается)
- Настоящая акустика Reference Premiere в элегантном настенном варианте



- Настенная АС формата LCRS (левый-центр-правый-спутельный) в узком элегантном корпусе
- Настенный монтаж или настольная установка (стеклянная подставка прилагается)
- Настоящая акустика Reference Premiere в элегантном настенном варианте

RP-440D SB ЭЛЕГАНТНЫЙ НАСТЕННЫЙ 3-КАНАЛЬНЫЙ САУНДБАР

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	65 Гц - 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В / 1 м
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50 / 200 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2200 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	Три 1-дюймовых (2,54 см) компрессионных излучателя с титановой диафрагмой, установленных в квадратный рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Четыре 3,5-дюймовых (8,89 см) драйвера с длинноходными диффузорами из металлокерамики (по одному на левый и правый каналы, два на центральный канал)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Формованный полимер
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор
ВХОДЫ	Три пары винтовых клемм
ВЫСОТА	15,24 см
ШИРИНА	106,68 см
ГЛУБИНА	6,10 см
МАССА	5,44 кг
ОТДЕЛКА	Черное матовое красочное покрытие

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 6 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064178 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:

RP-640D ЭЛЕГАНТНАЯ НАСТЕННАЯ АС ФОРМАТА LCRS

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	55 Гц - 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В / 1 м
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2200 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный излучатель с титановой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два активных 3,5-дюймовых (8,89 см) драйвера с длинноходными диффузорами из металлокерамики Четыре пассивных излучателя 3,5 дюйма (9 см) с диффузорами из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Формованный полимер
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор с пассивными излучателями
ВХОДЫ	Три пары винтовых клемм
ВЫСОТА	72,39 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	3,63 кг
ОТДЕЛКА	Черное матовое красочное покрытие

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,1 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064179 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Настенная АС формата LCRS (левый-центр-правый-спутники) в узком элегантном корпусе
- Настенный монтаж или настольная установка (стеклянная подставка прилагается)
- Настоящая акустика Reference Premiere в элегантном настенном варианте

RP-240D ЭЛЕГАНТНАЯ НАСТЕННАЯ АС ФОРМАТА LCRS

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	67 Гц - 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В / 1 м
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	75 / 300 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2200 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный излучатель с титановой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Два драйвера 3,5 дюйма (8,89 см) с глинохондными диффузорами из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Формованный полимер
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор
ВХОДЫ	Три пары винтовых клемм
ВЫСОТА	40,64 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	2,38 кг
ОТДЕЛКА	Черное матовое красочное покрытие

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,9 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064180 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



- Настенная АС формата LCRS (левый-центр-правый-спутники) в узком элегантном корпусе
- Настенный монтаж или настольная установка (стеклянная подставка прилагается)
- Настоящая акустика Reference Premiere в элегантном настенном варианте

RP-140D ЭЛЕГАНТНАЯ НАСТЕННАЯ АС ФОРМАТА LCRS

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	69 Гц - 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В / 1 м
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ (НОМ./ПИК)	50 / 200 Вт
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	2200 Гц
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный излучатель с титановой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Драйвер 3,5 дюйма (8,89 см) с глинохондным диффузором из металлокерамики
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Формованный полимер
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор
ВХОДЫ	Три пары винтовых клемм
ВЫСОТА	30,48 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	1,7 кг
ОТДЕЛКА	Черное матовое красочное покрытие

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,2 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064181 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:

КОМПЛЕКТ REFERENCE ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

Используя лучшие материалы и акустические технологии нашей признанной серии Reference, мы создали замечательную систему окружающего звучания 5.0 для совместной работы с сабвуфером и AV-ресивером. При всей своей невероятной компактности комплект Reference Theater Pack привносит в дом реальное кинематографическое звучание Klipsch.



- НЧ-динамики с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
- ВЧ-динамики по технологии LTS (Linear Travel Suspension) с нагружением на рупор
- AV-ресивер и сабвуфер приобретаются отдельно

REFERENCE THEATER PACK 5.0 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА

САТЕЛЛИТЫ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	110 Гц - 23 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	Сателлиты: 91 дБ (2,83 В / 1 м) Центр: 94 дБ (2,83 В / 1 м)
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	Сателлиты: 50 Вт (200 Вт пик) Центр: 75 Вт (300 Вт пик)
НОМИНАЛЬНЫЙ ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 8 Ом
ВЧ-ДИНАМИК	Сателлиты и центр: компрессионный излучатель 3/4 дюйма (1,9 см) с алюминиевой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	Сателлиты: излучатель 3,5 дюйма (9 см) с IMG-диффузором с медным покрытием Центр: два излучателя 3,5 дюйма (9 см) с IMG-диффузором с медным покрытием
ГАБАРИТЫ	Сателлиты: 19,75 x 11,1 x 13,7 см (ВхШхГ) Центр: 11,1 x 27,3 x 13,7 см (ВхШхГ)
МАССА	Сателлиты: 1,4 кг каждый Центр: 2,3 кг
МОНТАЖ	Сателлиты: монтажные отверстия и резьбовые вставки 1/4" x 20 Центр: два монтажных отверстия и резьбовые вставки 1/4" x 20
АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ	14-18 AWG

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 10,8 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064662 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



Klipsch | АКТИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

САУНДБАРЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ КИНОТЕАТРОВ

Объединяя левый, правый и центральный каналы в одном корпусе, наши саундбары заменяют слабосильные динамики телевизора и открывают вам мир мощного, четкого звука. При изготовлении саундбаров Klipsch используется дерево высокого качества, легендарные технологии Klipsch и ручная сборка – в результате вы получаете звук, как в реальном кинотеатре.



НОВИНКА

- Декодирование Dolby Atmos 7.1.4
- Беспроводной 12-дюймовый сабвуфер
- Беспроводные АС окружающего звучания
- HDMI-eArc
- 8K Video Pass-Through

CINEMA 1200

САУНДБАР 5.1.4 DOLBY ATMOS С БЕСПРОВОДНЫМ 12-ДУЙМОВЫМ САБВУФЕРОМ И БЕСПРОВОДНЫМИ АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ

ТИП	Саундбар 5.1.4 Dolby Atmos глиной 54 дюйма (137 см) с беспроводным 12-дюймовым (30,5 см) сабвуфером и беспроводными АС окружающего звучания
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	109 дБ
ВЧ-ДИНАМИКИ	Три: 1-дюймовые (25,4 мм) твитеры с мягкими куполами, установленные в рупоры Tractrix®
СЧ-ДИНАМИК	Шесть: 3-дюймовые (76,2 мм) излучатели с овальными диффузорами из волокнистого композита
КАНАЛ ВЫСОТЫ	3-дюймовые (76,2 мм) СЧ-динамики с диффузорами из металлокерамики
АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧАНИЯ	3-дюймовые (76,2 мм) излучатели с диффузорами из волокнистого композита
САБВУФЕР	12-дюймовый (305 мм) драйвер, фазоинвертор
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Саундбар: дерево • Сабвуфер: дерево • АС окр. звучания: дерево
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	1200 Вт
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	22 Гц - 20 000 кГц
ВХОДЫ	HDMI-eARC • Два HDMI • Bluetooth® • Аналоговые разъемы 3,5 мм • Оптический цифровой
ВЫХОДЫ	Выход на сабвуфер (RCA)
ГАБАРИТЫ (САУНДБАР)	137,2 x 7,5 x 15,7 см (ВxШxГ)
ГАБАРИТЫ (САБВУФЕР)	39,6 x 51,6 x 40,3 см (ВxШxГ)
ОТДЕЛКА	Черный (в комплекте сменные торцевые наклейки из ореха)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	14,52 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления со светодиодной подсветкой (2) Кабель питания 1,5 м (тип вилки в зависимости от региона) (2) Монтажный кронштейн (с винтами 1/4 - 20) Шаблон для настенного монтажа (2) Батареи AA (1) Кабель HDMI 1,5 м
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	Монтажные пластины с отверстиями под винты 1/4-20 • Кронштейны в комплекте

CINEMA 800

САУНДБАР 3.1 С 10-ДУЙМОВЫМ БЕСПРОВОДНЫМ САБВУФЕРОМ

ТИП	Саундбар 3.1 Dolby Atmos глиной 48 дюймов (122 см) с 10-дюймовым (25,4 см) беспроводным сабвуфером
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	107 дБ
ВЧ-ДИНАМИКИ	Три: 1-дюймовые (25,4 мм) твитеры с мягкими куполами, установленные в рупоры Tractrix®
СЧ-ДИНАМИК	Четыре: 3-дюймовые (76,2 мм) излучатели с овальными диффузорами из волокнистого композита
САБВУФЕР	10-дюймовый (305 мм) драйвер, фазоинвертор
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Саундбар: дерево • Сабвуфер: дерево
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	800 Вт
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	28 Гц - 20 кГц
ВХОДЫ	HDMI-eARC • Два HDMI • Bluetooth® • Аналоговые разъемы 3,5 мм • Оптический цифровой
ВЫХОДЫ	Выход на сабвуфер (RCA)
ГАБАРИТЫ (САУНДБАР)	121,9 x 7,3 x 8,6 см (ВxШxГ)
ГАБАРИТЫ (САБВУФЕР)	36,8 x 47,1 x 36,8 см (ВxШxГ)
ОТДЕЛКА	Черный (в комплекте сменные торцевые наклейки из ореха)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	9,98 кг
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	14,52 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления со светодиодной подсветкой (2) Кабель питания 1,5 м (тип вилки в зависимости от региона) (2) Монтажный кронштейн (с винтами 1/4 - 20). Шаблон для настенного монтажа (2) Батареи AA (1) Кабель HDMI 1,5 м
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	Монтажная пластина с отверстиями под винты 1/4-20 • Кронштейны в комплекте



НОВИНКА

- Декодирование Dolby Atmos 7.1.4
- Беспроводной сабвуфер с 10-дюймовым динамиком
- Совместимость с моделью Surround 3
- HDMI-eArc
- 8K Video Pass-Through

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 21,09 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067537 (черный)



ПРИМЕЧАНИЯ:

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,92 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067540 (черный)





НОВИНКА

- Беспроводной сабвуфер с 10-дюймовым динамиком
- Подключение по HDMI
- Высококачественная древесина
- Совместимость с моделью Surround 3

CINEMA 600

САУНДБАР 3.1 С 10-ДЮЙМОВЫМ БЕСПРОВОДНЫМ САБВУФЕРОМ

ТИП	Саундбар 3.1 длиной 45 дюймов (114 см) с 10-дюймовым (25,4 см) беспроводным сабвуфером
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	103 дБ
ВЧ-ДИНАМИКИ	Три: 1-дюймовые (25,4 мм) твитеры с мягкими куполами, установленные в рупоры Tractrix®
СЧ-ДИНАМИК	Четыре: 3-дюймовые (76,2 мм) излучатели с овальными диффузорами из волокнистого композита
САБВУФЕР	Беспроводная модель с 10-дюймовым (254 мм) динамиком и фазоинвертором
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Саундбар: дерево • Сабвуфер: дерево
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	600 Вт
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	28 Гц - 20 кГц
ВХОДЫ	HDMI-ARC • Bluetooth® • Аналоговые разъемы 3,5 мм • Оптический цифровой
ВЫХОДЫ	Выход на сабвуфер (RCA)
ГАБАРИТЫ (САУНДБАР)	114,3 x 7,3 x 8,6 см (ВxШxГ)
ГАБАРИТЫ (САБВУФЕР)	36 x 47,1 x 37 см (ВxШxГ)
ОТДЕЛКА	Черный
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	13,97 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления со светодиодной подсветкой (2) Кабель питания 1,5 м (в зависимости от региона) (2) Монтажный кронштейн (с винтами 1/4 - 20) Шаблон для настенного монтажа (2) Батареи AAA Кабель HDMI 1,5 м
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	Монтажная пластина с отверстиями с под винты 1/4-20 • Кронштейны в комплекте



НОВИНКА

- Беспроводной сабвуфер с 8-дюймовым динамиком
- Подключение по HDMI
- Высококачественная древесина

CINEMA 400

САУНДБАР 2.1 С 8-ДЮЙМОВЫМ БЕСПРОВОДНЫМ САБВУФЕРОМ

ТИП	Саундбар 2.1 длиной 40 дюймов (102 см) с 8-дюймовым (203 мм) беспроводным сабвуфером
МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	99 дБ
ВЧ-ДИНАМИКИ	Два: 1-дюймовые (25,4 мм) твитеры с мягкими куполами, установленные в рупоры Tractrix®
СЧ-ДИНАМИК	Два: 3-дюймовые (76,2 мм) излучатели с овальными диффузорами из волокнистого композита
САБВУФЕР	Модель с 8-дюймовым (203 мм) динамиком и фазоинвертором
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Саундбар: дерево • Сабвуфер: дерево
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	Бюджет указано дополнительно
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	35 Гц - 20 кГц
ВХОДЫ	HDMI-ARC • Bluetooth® • Аналоговые разъемы 3,5 мм • Оптический цифровой
ВЫХОДЫ	Выход на сабвуфер
ГАБАРИТЫ (САУНДБАР)	101,4 x 7,3 x 8,6 см (ВxШxГ)
ГАБАРИТЫ (САБВУФЕР)	30,2 x 41 x 41 см (ВxШxГ)
ОТДЕЛКА	Черный
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	12,47 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления (2) Кабель питания 1,5 м (тип вилки в зависимости от региона) (2) Монтажный кронштейн (с винтами 1/4 - 20) Шаблон для настенного монтажа (2) Батареи AAA Кабель HDMI
ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА	Монтажная пластина с отверстиями под винты 1/4-20 • Кронштейны в комплекте

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 13,25 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1068778 (черный)



ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,07 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1068775 (черный)





- Совместимость с моделями Cinema 600 и Cinema 800
- Высококачественная гравесина

SURROUND 3 БЕСПРОВОДНЫЕ АС ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУЧЕНИЯ

ТИП	Беспроводные АС окружающего звучания 2.0 (пара)
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	94 дБ (2,83 В / 1 м) в беззвонкой камере каждая / 100 дБ (2,83 В / 1 м) в беззвонкой камере пара
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ	3 дюйма
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Герметичный деревянный корпус
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	60 Вт
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	120 Гц - 20 кГц
ВЫСОТА	16,5 см
ШИРИНА	10,8 см
ГЛУБИНА	10,8 см
МОНТАЖ	С использованием резьбовых вставок 1/4" x 20
ОТДЕЛКА	Черный
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц
МАССА	2,2 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	(2) Кабель питания 1,5 м (тип вилки в зависимости от региона) Беспроводной электронный ключ для саундбара

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067531 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:

PROMEDIA

Настольная система Klipsch ProMedia легко поднимает планку качества компьютерной аудиосистемы. Пара рупорных сателлитов и довольно мощный сабвуфер заполняют комнату кристально чистым звуком, который выводит игры, фильмы и музыку на новый уровень.



- Достаточно мощная система, способная заменить развлекательный центр
- Беспроводное подключение по Bluetooth®
- Благодаря подключению через выход на наушники или разъем мини-джек возможна совместная работа с другими устройствами

PROMEDIA 2.1 BLUETOOTH НАСТОЛЬНАЯ СИСТЕМА

МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	Суммарная мощность: 100 Вт ном./ 200 Вт макс. (КНИ <0,2%) 260 Вт пиковой мощности Сателлиты: 18 Вт/канал ном. (КНИ <0,2%) на 1 кГц 26 Вт/канал пик (КНИ <5%) на 1 кГц Сабвуфер: 65 Вт/канал ном. (КНИ <0,2%) на 50 Гц 80 Вт/канал пик (КНИ <5%) на 50 Гц
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	35 Гц - 22 кГц
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР САТЕЛЛИТОВ	3,5 кГц
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сателлиты: АБС-пластик Сабвуфер: ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Сателлиты: закрытый корпус Сабвуфер: фазоинвертор
РУПОР ВЧ-ДИНАМИКА	90° x 40° MicroTractrix®
РАЗЪЕМЫ	Мини-джек 3,5 мм
ГАБАРИТЫ	Сателлиты: 215,9 x 10,672 x 14,4 см (ВxШxГ) Сабвуфер: 24,13 x 24,9 x 25,9 см (ВxШxГ)
ЦВЕТ ОТДЕЛКИ	Черный
САБВУФЕР	Выходящий на боковую панель динамик 6,5 дюйма (16,51 см) с волноходным диффузором из волокнистого композита
ВЧ-ДИНАМИК	19-мм купольный излучатель из ПЭИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110/120 В перем.тока
МАССА	Сателлиты: 0,95 кг (каждый) Сабвуфер: 5 кг

АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

Настоящий музыкальный монстр малого формата с драйверами Klipsch встроенным усилителем и беспроводной технологией Bluetooth®. Добавьте любой сабвуфер Klipsch – и у вас будет полноценная стереосистема 2.1, перед которой не устоит ни один саундбар. Благодаря широкому выбору разъемов, включая порт USB, оптический и аналоговые входы, интерфейс Bluetooth, эти универсальные АС можно подключить практически к любому устройству. Оснащенные алюминиевыми LTS-твитерами с рупором и НЧ-драйверами с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди компактные, но мощные модели R-51PM и R-41PM обладают фирменным звучанием Klipsch.



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Возможность подключения практически к любому источнику сигнала

R-51PM АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ С 5,25-ДИЙМОВЫМИ ДИНАМИКАМИ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	68 Гц - 21 кГц
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ	49 Гц на громкости 35%
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	107,3 дБ
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	120 Вт суммарная (140 Вт пиковая) мощность системы 60 Вт на канал (КНИ $\leq 10\%$)
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный излучатель с алюминиевой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	5,25-дюймовый (13,3 см) экранированный излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1663 Гц (пассивн.)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор
ВХОДЫ	Интерфейс Bluetooth® • Аналоговые разъемы RCA с переключателем Phono/LiFe и клеммой заземления • 3,5 мм аналоговый мини-джек • Порт USB • Цифровой оптический вход
ВЫХОДЫ	Линейный разъем RCA для подключения сабвуфера
ГАБАРИТЫ	33,02 x 17,78 x 21,59 см (ВxШxГ)
МАССА	4,8 кг
ЦВЕТ ОТДЕЛКИ	Черный
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц, кабель питания с типом вилки в зависимости от региона
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления (с 2 батареями AAA) • Акустический кабель (4 м) с наконечниками • Кабель питания (2 м) с типом вилки в зависимости от региона • USB-кабель типа AB (2 м) • Резиновые опоры

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 10,6 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066255 (BLK/GNM EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:



- Рупор Tractrix 90 x 90° для повышения чистоты и естественности звучания
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Возможность подключения практически к любому источнику сигнала

R-41PM АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ С 4-ДИЙМОВЫМ ДИНАМИКОМ

ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	64 Гц - 21 кГц
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ	40 Гц на громкости 35%
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	105,5 дБ
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	70 Вт суммарная (140 Вт пиковая) мощность системы 35 Вт на канал (КНИ $\leq 10\%$)
ВЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,54 см) компрессионный излучатель с алюминиевой диафрагмой, установленный в рупор Tractrix® 90 x 90°
НЧ-ДИНАМИК	4-дюймовый (10,2 см) экранированный излучатель с диффузором из формованного графита (IMG) со слоем меди
ЧАСТОТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА	1730 Гц (пассивн.)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДВП
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Тыловой фазоинвертор
ВХОДЫ	Интерфейс Bluetooth® • Аналоговые разъемы RCA с переключателем Phono/LiFe и клеммой заземления • 3,5 мм аналоговый мини-джек • Порт USB • Цифровой оптический вход
ВЫХОДЫ	Линейный разъем RCA для подключения сабвуфера
ГАБАРИТЫ	28,7 x 14,6 x 20,6 см (ВxШxГ)
МАССА	3,7 кг
ЦВЕТ ОТДЕЛКИ	Черный
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц, кабель питания с типом вилки в зависимости от региона
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	Пульт дистанционного управления (с 2 батареями AAA) • Акустический кабель (4 м) с наконечниками • Кабель питания (2 м) с типом вилки в зависимости от региона • USB-кабель типа AB (2 м) • Резиновые опоры

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1066253 (BLK/GNM EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:

Klipsch® HERITAGE WIRELESS



HERITAGE WIRELESS

Изготовленные с использованием натурального шпона и других высококачественных материалов и компонентов, вплоть до ручек и тумблеров, к которым приятно прикасаться, беспроводные модели серии Heritage Wireless сочетает звучание Klipsch и классический фирменный дизайн с новейшими технологиями.



- 1-дюймовый твитеры, нагруженные на рупоры Tractrix
- 6,5-дюймовые НЧ-драйверы с фазоинвертором
- Пара выходов RCA с переключателем Phono/Line (фнокорректор с клеммой заземления)
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Линейный выход с разъемом RCA для подключения сабвуфера

THE SIXES АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	106 дБ (на расстоянии 1 м от стереопары)
ВЧ-ДИНАМИКИ	1-дюймовый (25,4 мм) твитер с титановой мембраной, установленный в рупор Tractrix® (для каждой АС)
НЧ-ДИНАМИК	6,5-дюймовый (165,1 мм) драйвер с длинноходным диффузором (для каждой АС)
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	2 x 100 Вт номинальн. (КНИ <1%) 2 x 200 Вт пик
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	40 Гц - 20 кГц (-3 дБ)
ВХОДЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Беспроводная технология Bluetooth® • 1 x 3,5 мм мини-джек (аналоговый) • 1 x фнокорректор / аналоговый RCA • 1 x USB тип В • 1 x оптический цифровой (RCA)
ВЫХОДЫ	Выход на сабвуфер
ГАБАРИТЫ	22 x 42,55 x 27,9 см (ВхШхГ)
ОТДЕЛКА	Орех
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110/240 В перем.тока
МАССА	Правая АС: 8,05 кг Левая АС: 7,26 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	<ul style="list-style-type: none"> • 4-проводной акустический кабель для подключения левого и правого каналов • Кабель со мини-штекером 3,5 мм для подключения к разьему AUX • USB-кабель типа В > А • Оптический кабель (TOSLink) • Беспроводной пульт дистанционного управления • Кабель питания

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара
ВЕС В УПАКОВКЕ: 9 кг
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
1063288 (орех) (СЕ)



ПРИМЕЧАНИЯ:



- Дискретные левый и правый каналы
- Входы нескольких типов
- HDMI-ARC
- Декодирование 192 кГц/24-бит
- Встроенная функция динамической коррекции баса

THE FIVES АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ	Активные мониторы (пара)
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	50 Гц - 25 кГц
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ	46 Гц на громкости 35%
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	109 дБ (на расстоянии 1 м от стереопары)
ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ	160 Вт суммарная мощность системы (320 Вт пик)
ВЧ-ДИНАМИК	60 Вт НЧ, 20 Вт ВЧ
НЧ-ДИНАМИК	1-дюймовый (2,5 см) LTS-твитер с титановой мембраной и вентилируемой звуковой катушкой, помещенный в гибридный рупор Tractrix®
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	4,5-дюймовый (11,43 см) динамик с диффузором из волокнистого композита, обладающим быстрой реакцией
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	ДВП со шпоном из натурального дерева
ВХОДЫ	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI-ARC с технологией CEC • Bluetooth® 5.0 aptX HD • Аналоговый фнокорректор/линейный (с переключателем и клеммой заземления) • Аналоговый мини-джек 3,5 мм • Цифровой USB • Оптический цифровой
ВЫХОДЫ	Линейный разъем RCA для подключения сабвуфера
ГАБАРИТЫ	30,48 x 16,51 x 23,40 см (ВхШхГ)
МАССА	Ведущая: 5,3 кг. Ведомая: 4,85 кг
ОТДЕЛКА	Орех /Матовая черная
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	Встроенный блок питания на 100-240 В 50/60 Гц, кабель питания с типом вилки в зависимости от региона
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель питания (2,0 м) с типом вилки в зависимости от региона • Пульт дистанционного управления (с 2 батареями AAA) • 4-проводной акустический кабель (4 м) • USB-кабель типа В > А (1,5 м)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара
ВЕС В УПАКОВКЕ: 13,29 кг
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
1068026 (матовый черный) (EUA)
1063288 (орех) (EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:



- Всестороннее заполнение комнаты звуком
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Аналоговые входы фonoкорректора/линейный (RCA)

THE THREE II НАСТОЛЬНАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА

МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	106 дБ (в ближнем поле 0,5 м)
ВЧ-ДИНАМИКИ	2 x 2 1/4-дюймовых (57,15 мм) широкополосных излучателя
САБВУФЕР	5,25-дюймовый (133,4 мм) драйвер с длинноходным диффузором Два 5,25-дюймовых (133,4 мм) пассивных излучателя на противоположных боковых панелях корпуса
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
МОЩНОСТЬ	120 Вт пик
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	45 Гц - 20 кГц (-3 дБ)
ВХОДЫ	• Bluetooth® • 3,5 мм мини-джек (аналоговый) фonoкорректор / линейный (RCA) USB тип В
ВЫХОДЫ	Нет
ГАБАРИТЫ	34,82 x 17,78 x 20,3 см (ВхШхГ)
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ	Орех /Матовая черная
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110/240 В перем.тока
МАССА	4,7 кг
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ	• Кабель со мини-штекером 3,5 мм для подключения к разъему AUX • USB-кабель типа В > А • Беспроводной пульт дистанционного управления • Кабель питания

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 6,01 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067558 (матовый черный EUA)

1067608 (орех EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:



- На удивление мощное звучание
- Беспроводная технология Bluetooth®
- Аналоговый аудиовход 3,5 мм

THE ONE II НАСТОЛЬНАЯ СТЕРЕОСИСТЕМА

МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	103 дБ
ВЧ-ДИНАМИКИ	2 x 2 1/4-дюймовых (57,15 мм) широкополосных излучателя
САБВУФЕР	4,5-дюймовый (114,3 мм) драйвер
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Закрытая конструкция
МОЩНОСТЬ	60 Вт
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	56 Гц - 20 кГц (-3 дБ)
ВХОДЫ	• Bluetooth® • Мини-джек 3,5 мм (аналог)
ВЫХОДЫ	Нет
ГАБАРИТЫ	32,2 x 15,56 x 13,3 см (ВхШхГ)
ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ	Орех /Матовая черная
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	110/240 В перем.тока
МАССА	3,86 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,5 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067552 (матовый черный EUA)

1067555 (орех EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Время работы от аккумулятора 8 часов
- 1 микрофон для громкой связи
- Беспроводная технология Bluetooth®

HERITAGE GROOVE ПОРТАТИВНАЯ АКУСТИКА

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА	5 В, 1 А
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	20 Вт пик
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	65 Гц - 22 кГц +/-3 дБ
АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ	Фазоинвертор в виде двух пассивных излучателей по обеим сторонам корпуса
ДИНАМИК	Один 3-дюймовый (7,6 см) широкополосный излучатель
ПАССИВНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ	Два по обеим сторонам корпуса
МАКС. УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	97 дБ на расстоянии 0,5 м
ВХОДЫ	Bluetooth®, аналоговый разъем 3,5 мм
ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА	8 часов
ТИП АККУМУЛЯТОРА	2 литиевых аккумулятора 7,4 В 2200 мА·ч
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Адаптер питания перемен.тока, зарядный кабель со штекером Micro USB
ОТДЕЛКА	Орех /Матовая черная
ГАБАРИТЫ	12,7 x 35,2 x 19,7 см (ВхШхГ)
МАССА	Акустическая система: 0,88 кг С зарядным устройством и кабелем: 0,95 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 1,27 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067916 (матовый черный EUA)

1067913 (орех EUA)



ПРИМЕЧАНИЯ:


A lifestyle photograph featuring Klipsch headphones, a cup of coffee, oranges, and sunglasses on a wooden table. The scene is lit with warm, directional light, creating strong shadows. In the top right, a black bowl holds several bright orange oranges. In the center, a pair of white Klipsch headphones lies on the wood. Below them is an open black carrying case with the Klipsch logo. To the right is a white ceramic cup filled with coffee. In the bottom left, a pair of dark sunglasses rests on a brown leather case with the text "NOTES AND TEARS" embossed on it. The background includes a potted plant with green leaves and a woven basket.

Klipsch | НАУШНИКИ

NOTES AND TEARS

НАУШНИКИ HERITAGE

В конструкции наушников серии Heritage использованы практичные и высококачественные материалы, включая литую сталь, отборное дерево, мягкую натуральную кожу, точеные алюминиевые компоненты. Модель HP3 с 52-мм биодинамическими драйверами KG-520 в корпусе с отверстиями на внешней стороне обладает непревзойденными акустическими свойствами.

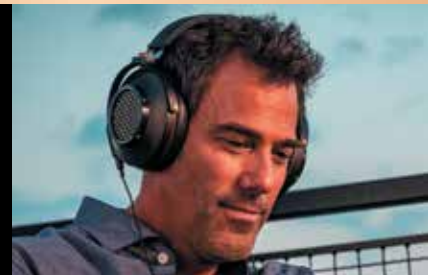

- Биодинамические 52-мм драйверы Free-Edge
- Полуоткрытая конструкция с тремя отверстиями
- Точеные деревянные чаши со съёмными амбушорами из овечьей кожи
- Покрытие оголовья из телячьей кожи

HP-3

КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Free-Edge Biodynamic
ТИП ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Широкополосный излучатель KG-520
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	52 мм
КАБЕЛЬ	Съёмные длиной 1,37 м и 2,0 м
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	5 Гц - 45 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	98 дБ
ПОДВОДИМАЯ МОЩНОСТЬ	1800 мВт
ИМПЕДАНС	Совместимый с системами 25 Ом
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Разъем 3,5 мм
МАССА	440 г
ОТДЕПКА	Черное дерево, орех, губ • Наушники Heritage HP-3 Кабель 1,37 м • Кабель 2,5 м • Адаптер под штекер 6,3 мм • Подставка для наушников
КОМПЛЕКТАЦИЯ	

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,8 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1064324 (черное дерево)

1064323 (орех)

1063038 (губ)



ПРИМЕЧАНИЯ:

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

Все накладные наушники и наушники-вкладыши серии ANC используют современную технологию активного шумоподавления (Active Noise Canceling – ANC). Они оснащены двумя встроенными микрофонами, которые измеряют уровень окружающего шума с целью его нейтрализации.



НОВИНКА



- Время работы от аккумулятора 30 часов
- Сверхмягкие амбушюры с эффектом памяти
- Режим прозрачности
- Кейс включает все необходимое для транспортировки во время путешествий
- Функция голосового помощника

HP-1 ANC

НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЮ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ, С ДЕРЕВЯННЫМ КЕЙСОМ

ТИП	Накладная конструкция
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Free-Edge Bio Dynamic
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	40 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Два микрофона с применением технологии cVc 8.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	5 Гц - 45 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth, 3,5 мм
АККУМУЛЯТОР	Литий-ионная 1000 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX® HD • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	Подлежит уточнению (кейс) Подлежит уточнению (наушники)
ЦВЕТ	Черный, белый
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	24,63 x 20,57 x 8,12 см (ВхШхГ)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: подлежит уточнению

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069151 (черный)

1069152 (белый)



ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Время работы от аккумулятора 30 часов
- Сверхмягкие амбушюры с эффектом памяти
- Режим прозрачности
- Кейс включает все необходимое для транспортировки во время путешествий
- Функция голосового помощника

HP-1 ANC MCLAREN EDITION

НАКЛАДНЫЕ НАУШНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЮ АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ, С ДЕРЕВЯННЫМ КЕЙСОМ

ТИП	Накладная конструкция
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Free-Edge Bio Dynamic
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	40 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Два микрофона с применением технологии cVc 8.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	5 Гц - 45 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth, разъем 3,5 мм
АККУМУЛЯТОР	Литий-ионная 1000 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX® HD • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	Подлежит уточнению (кейс) Подлежит уточнению (наушники)
ЦВЕТ	Черный
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	24,63 x 20,57 x 8,12 см (ВхШхГ)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: подлежит уточнению

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069153 (черный)



ПРИМЕЧАНИЯ:



НОВИНКА

- Влагонепроницаемая (IPX4) патентованная конструкция насадок овальной формы
- Элементы искусственного интеллекта и интерфейс распознавания жестов при движении головой
- 8 часов работы наушников от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом (6-18h с ANC)
- Антенна для усиления сигнала
- Беспроводная зарядная платформа в комплекте
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS ANC MCLAREN EDITION

БЕСПРОВОДНЫЕ СМАРТ-НАУШНИКИ С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ, БЕСПРОВОДОЙ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,8 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Формирование лучей с использованием шести микрофонов
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	60 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC® • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 5,5 г • Кейс: 76,9 г • Вкладыши с кейсом: 82,4 г
ЦВЕТ	Черный

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: подлежит уточнению

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069155 (черный)



ПРИМЕЧАНИЯ:



НОВИНКА

- Влагонепроницаемая (IPX4) патентованная конструкция насадок овальной формы
- Элементы искусственного интеллекта и интерфейс распознавания жестов при движении головой
- 8 часов работы наушников от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом (6-18h с ANC)
- Режим прозрачности
- Антенна для усиления сигнала
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS ANC

БЕСПРОВОДНЫЕ СМАРТ-НАУШНИКИ С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ, БЕСПРОВОДОЙ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,8 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Формирование лучей с использованием шести микрофонов
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	60 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC® • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 5,5 г • Кейс: 76,9 г • Вкладыши с кейсом: 82,4 г
ЦВЕТ	Темный металл, серебристый

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: подлежит уточнению

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069030 (темный металл)

1069031 (серебристый)



ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРИЯ T5 II TRUE WIRELESS

Беспроводные наушники Klipsch True Wireless – это идеальное сочетание удобства, современного дизайна, эффективности и легендарного звучания. Оснащенные новейшей технологией Bluetooth® беспроводные наушники True Wireless с кейсом, который используется как зарядное устройство, способны на удивление долго работать от аккумулятора и предлагают комфортное, чистое и четкое звучание наряду со свободой слушать музыку в любых условиях.



НОВИНКА



- Влагонепроницаемая (IPX4) патентованная конструкция насадок овальной формы
- Элементы искусственного интеллекта и интерфейс распознавания жестов при движении головой
- 8 часов работы наушников от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом (6-18h с ANC)
- Режим прозрачности
- Антенна для усиления сигнала
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS ANC

БЕСПРОВОДНЫЕ СМАРТ-НАУШНИКИ С ШУМОПОДАВЛЕНИЕМ, БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДНОЙ КЕЙС

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,8 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Формирование лучей с использованием шести микрофонов
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	60 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC® • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 5,5 г • Кейс: 76,9 г • Вкладыши с кейсом: 82,4 г
ЦВЕТ	Темный металл, серебристый

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: поделжит уточнению

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069030 (темный металл)

1069031 (серебристый)



ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Патентованная конструкция насадок овальной формы
- Наушники с классом защиты IP67 и кейс с системой удаления влаги
- Беспроводная зарядная платформа в комплекте
- 8 часов работы от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом
- Антенна для усиления сигнала
- Режим прозрачности
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS SPORT MCLAREN EDITION

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С БЕСПРОВОДНЫМ ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ И ЗАРЯДНОЙ ПЛАТФОРМОЙ

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,0 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Четыре микрофона с применением технологии cVc 8.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	360 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX® HD • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 10,6 г • Кейс: 89,3 г • Вкладыши с кейсом: 100 г
ЦВЕТ	Темный металл, серебристый

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,40 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069154 (черный)



ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Патентованная конструкция насадок овальной формы
- Наушники с классом защиты IP67 и кейс с системой удаления влаги
- 8 часов работы от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом
- Антенна для усиления сигнала
- Режим прозрачности
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS SPORT

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,0 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Четыре микрофона с применением технологии cVc 8.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	360 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX® HD • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 12,3 г • Кейс: 80,2 г • Вкладыши с кейсом: 93 г
ЦВЕТ	Черный, белый

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,35 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069027 (черный)

1069028 (белый)



ПРИМЕЧАНИЯ:

НОВИНКА



- Класс защиты IP67, патентованная конструкция насадок овальной формы
- 8 часов работы от аккумулятора, 24 часа – с зарядным кейсом
- Антенна для усиления сигнала
- Режим прозрачности
- Функция голосового помощника

T5 II TRUE WIRELESS

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ С ЗАРЯДНЫМ КЕЙСОМ

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,0 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Четыре микрофона с применением технологии cVc 8.0
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Bluetooth
АККУМУЛЯТОР (НАУШНИКИ)	50 мА·ч
АККУМУЛЯТОР (ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС)	360 мА·ч
СПЕЦИФИКАЦИИ BLUETOOTH®	<ul style="list-style-type: none"> • Версия: Bluetooth 5.0 • Профили: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HSP 1.2, HFP 1.7 • Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX® HD • Радиус действия: до 10 м • Питание: 5 В пост.тока, 1,0 А • Состояние аккумулятора: iOS & Android Battery Status Monitor
МАССА	<ul style="list-style-type: none"> • Вкладыши: 10,6 г • Кейс: 89,3 г • Вкладыши с кейсом: 100 г
ЦВЕТ	Темный металл, серебристый

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,30 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1069025 (темный металл)

1069026 (серебристый)



ПРИМЕЧАНИЯ:

СЕРИЯ T5

Серия T5 включает проводные и беспроводные модели наушников исключительно комфортных при ношении, которые предлагают высокие технические характеристики и легендарное звучание Klipsch. Благодаря таким особенностям, как влагонепроницаемость, патентованная конструкция насадок, микрофоны для кристально чистой передачи звука и удобные плетеные провода, наушники серии T5 идеально отвечает любым требованиям и работают в любых условиях.



- Влагонепроницаемая патентованная конструкция насадок овальной формы
- Работают с любыми устройствами
- Лучший в своем классе микрофон свободный от атмосферных помех

T5M ПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ-ВКЛАДЫШИ

ТИП	Внутриушные мониторы
КОНСТРУКЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	Динамический микроизлучатель с подвижной катушкой
ДИАМЕТР ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ	5,0 мм
МИКРОФОН/УПРАВЛЕНИЕ	Управление с помощью одной кнопки
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ	10 Гц - 19 кГц
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (1 МВТ)	98 дБ
ИМПЕДАНС (1 КГЦ)	16 Ом
ПОДАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ШУМА	-22 дБ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Разъем 3,5 мм
МАССА	11,6 кг
ЦВЕТ	Черный
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ	17,02 x 8,64 x 3,81 см (ВхШхГ)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: 1 шт.

ВЕС В УПАКОВКЕ: 0,14 кг

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

1067635 (черный)

ПРИМЕЧАНИЯ:



Мы *никогда* и ни за что не перестанем создавать новое

Все 70 лет своего существования компания Klipsch создавала и разрабатывала свою акустику силами наиболее талантливых, умелых и влюбленных в свое дело специалистов – начиная с основателя фирмы Пола Клипша с его жестяным гаражом в городке Хоуп, штат Арканзас. Сегодня мы продолжаем перспективные исследования и разработки в области акустики на нашем современном предприятии в Индианаполисе, штат Индиана. Нынешний Центр дизайна и технологий Klipsch объединяет под своей крышей самые блестящие умы в области бытовой электроники, благодаря которым на свет появились легендарные для нашей индустрии модели. Мы продолжаем создавать новое, отдавая дань уважения принципам и идеалам Пола Клипша и все дальше продвигаясь на пути к идеальному звуку.


ПОСЕТИТЕ САЙТ KLIPSCH.COM, ЧТОБЫ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОСЛЕДНИМИ *новинками*

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



KLIPSCH
MUSEUM
OF AUDIO
HISTORY

Посетите KlipschMuseum.org, чтобы совершить удивительное путешествие к истокам развития Hi-Fi. Помогите сохранить легендарную историю звуковоспроизведения, сделав посильный взнос. Ваша поддержка поможет продолжить выполнение комплекса задач музея, главные из которых – это научное образование, сохранение артефактов и поощрение духа изобретательства. Музей Клипша, посвященный истории звуковоспроизведения, является независимым учреждением 501(c)(3).

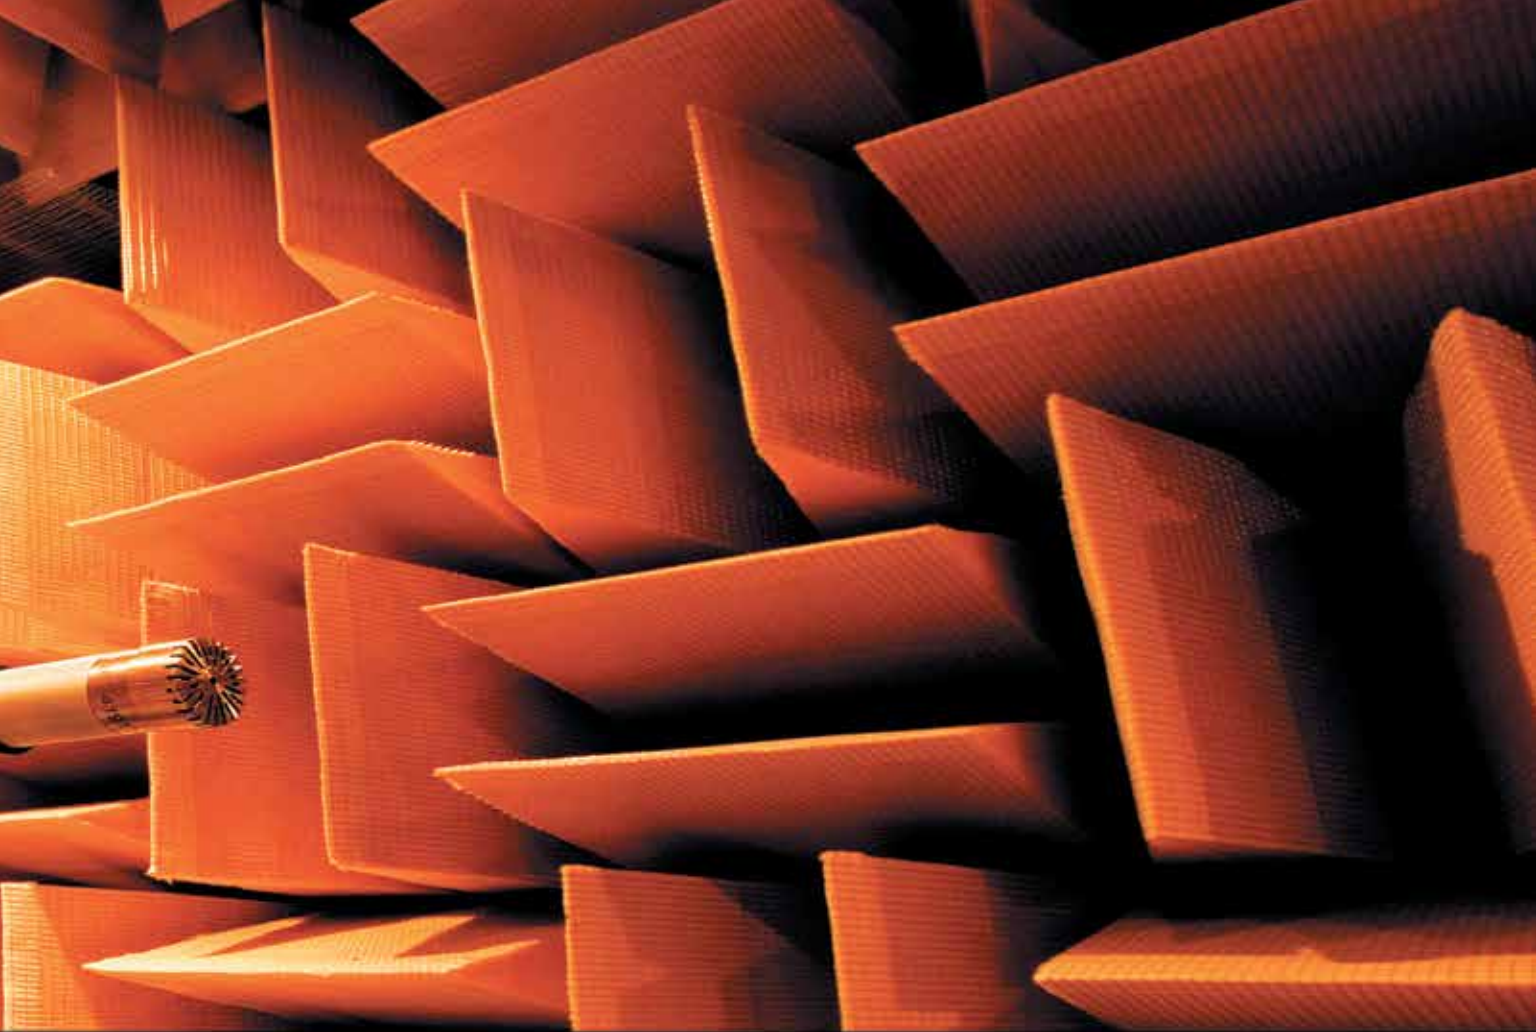

МОЩЬ
ДЕТАЛЬНОСТЬ
ЭМОЦИИ



Klipsch®



Klipsch[®]
KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, США

KLIPSCH.COM


V01 - 200929





Каталог инсталляционной продукции
2020–2021

Klipsch

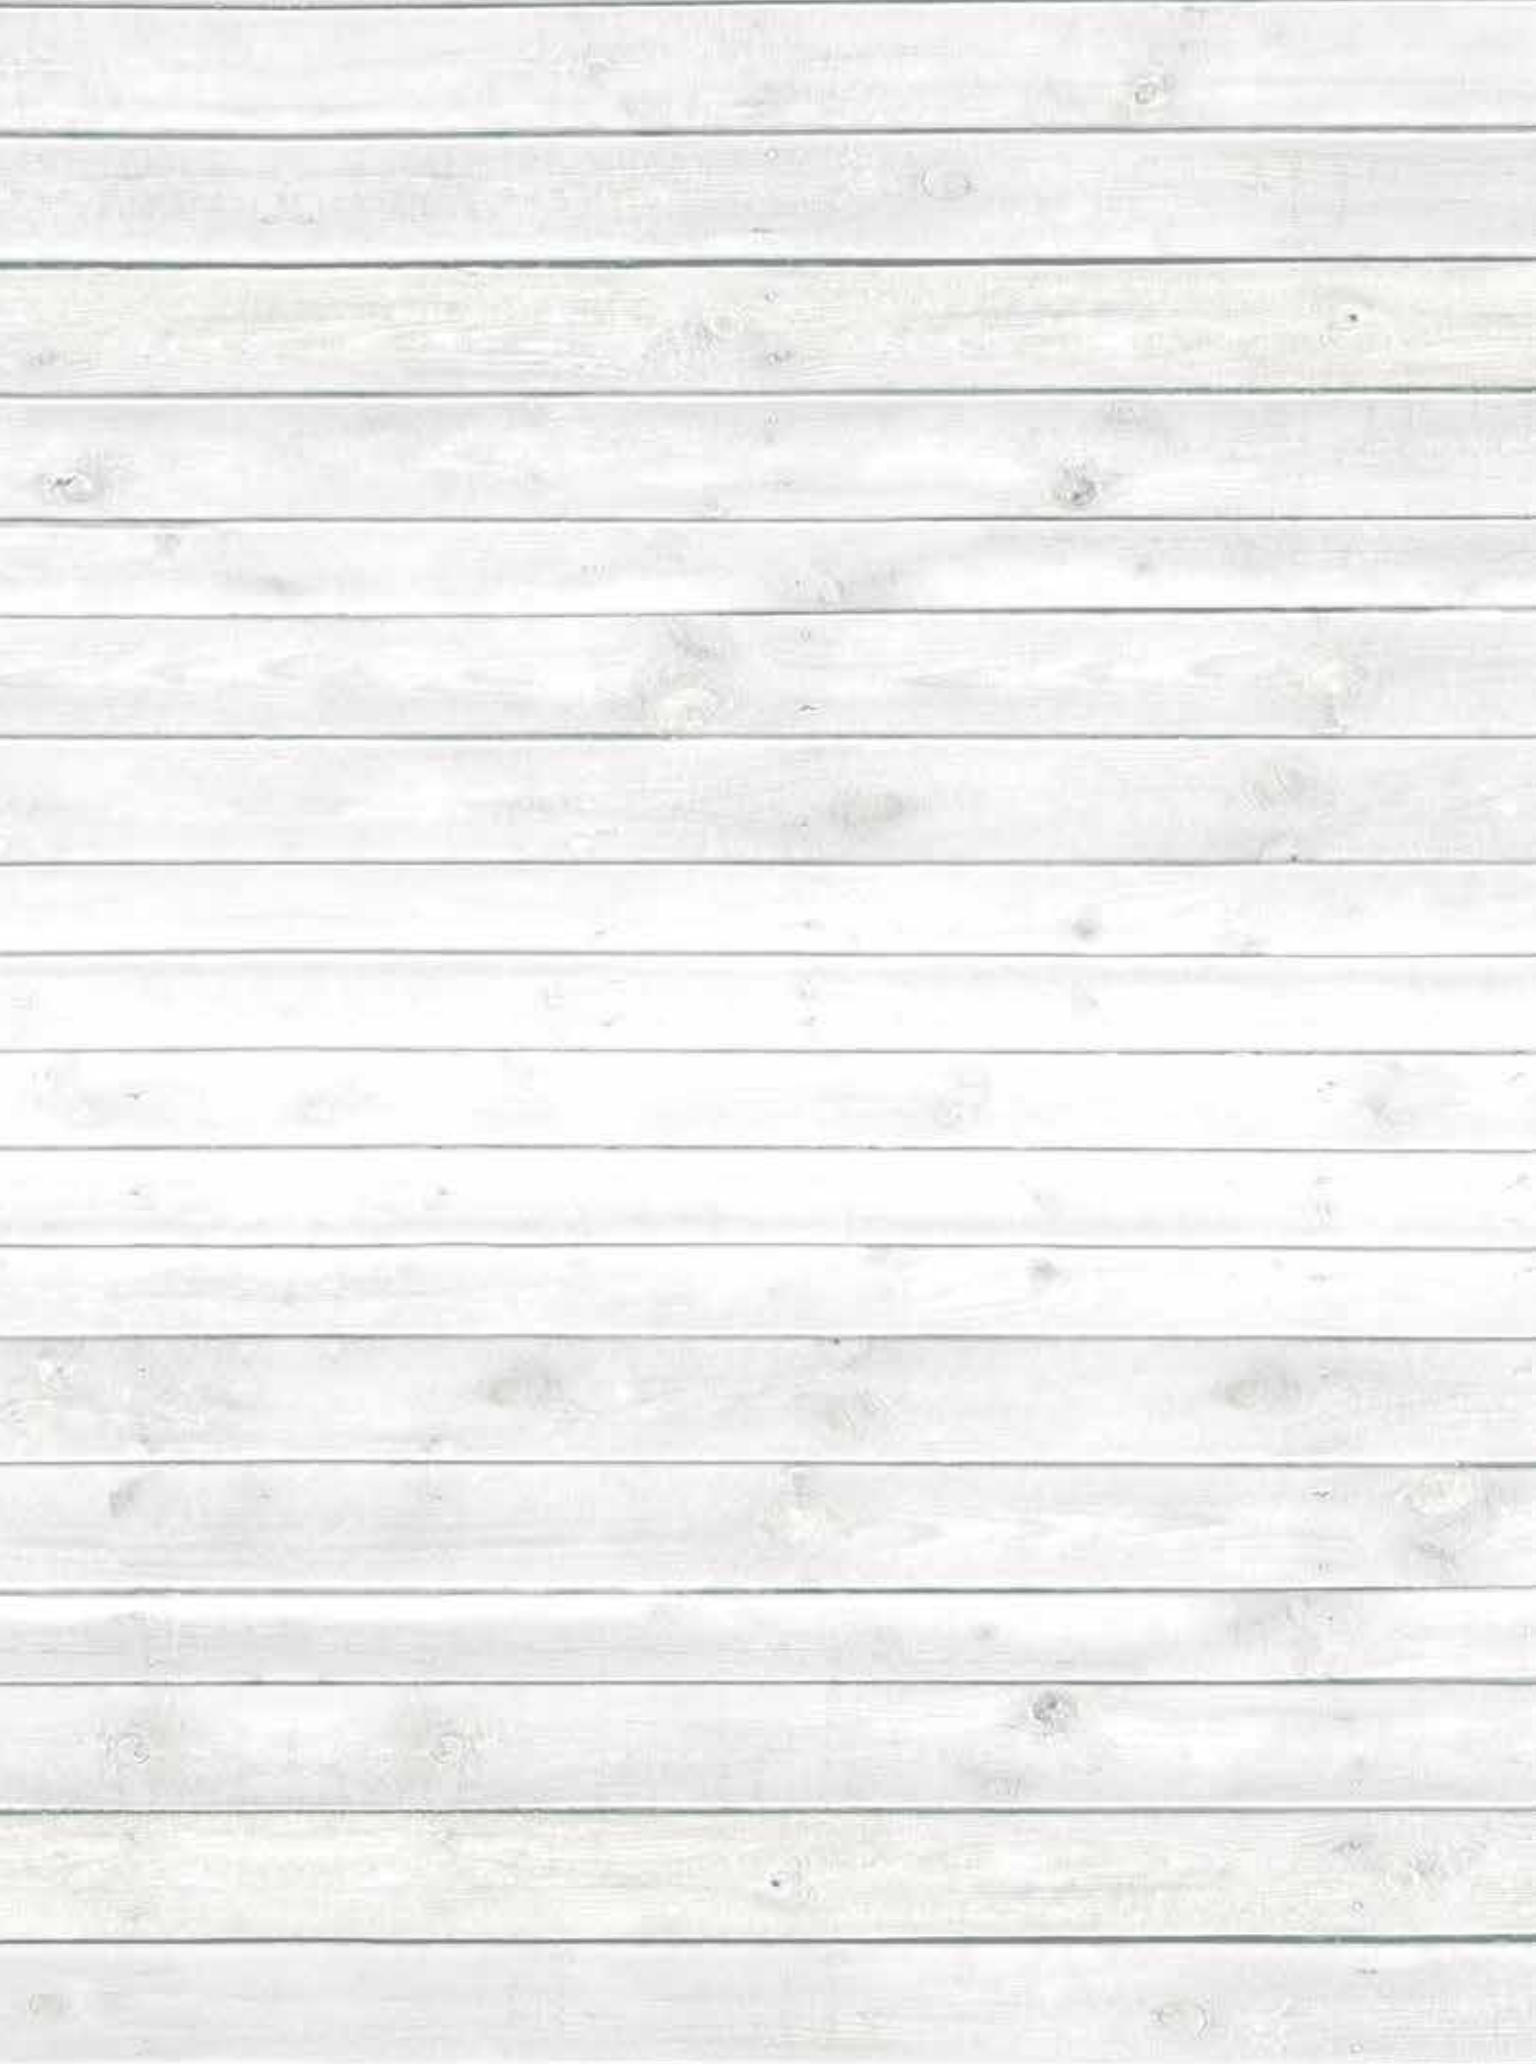

СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ THX® CINEMA

THX-8000-L	6
THX-8000-S	6
THX-5002-L	6
THX-5002-S	7
THX-504-L	7
THX-502-L	7

СЕРИЯ THX® ULTRA™

THX-6000-LCR	8
THX-5000-LCR	8
THX-5000-SUR	9
THX-1200-SW	9
KA-1000-THX	9

СЕРИЯ PROFESSIONAL

PRO-180RPC LCR	11
PRO-180RPC	11
PRO-160RPC	12
PRO-250RPW LCR	12
PRO-180RPW	13
PRO-25RW LCR	15
PRO-18RW	15
PRO-16RW	17
PRO-18RC	17
PRO-16RC	17
PRO-14RC	18
PRO-1200SW	18
PRO-1000SW	18

СЕРИЯ DESIGNER

DS-180CSM	20
DS-180CDT	20
DS-160CDT	21
DS-160CSM	21
DS-250W LCR	21

СЕРИЯ CUSTOM

CS-16C II	22
CS-18C	22
CS-16CSM	23
CS-16W	23

АКУСТИКА С МАЛОЙ ГЛУБИНОЙ УСТАНОВКИ

SLM-5400-C	25
SLM-3400-C	25

НАСТЕННАЯ АКУСТИКА СЕРИИ DESIGNER REFERENCE PREMIERE

RP-440D SB	27
RP-640D	27
RP-240D	28
RP-140D	28

СЕРИЯ OUTDOOR

AW-650	30
AW-525	30
CP-6	30
AW-400	31
PRO-650T-LS	31
PRO-500T-LS	31
PRO-12SW-LS	32
PRO-10SW-LS	32
PRO-18-GS	32
PRO-10-GS	32
PRO-10SW-RK	33
PRO-650T-RK	33
PRO-500T-RK	33

УСИЛИТЕЛИ


KDA-1000	35
KDA-500	35
KA-1000-THX	36

САБВУФЕРЫ

PRO-1200SW	38
PRO-1000SW	38
THX-1200-SW	38

АКУСТИКА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

CP-6T	39
CA-800T	39

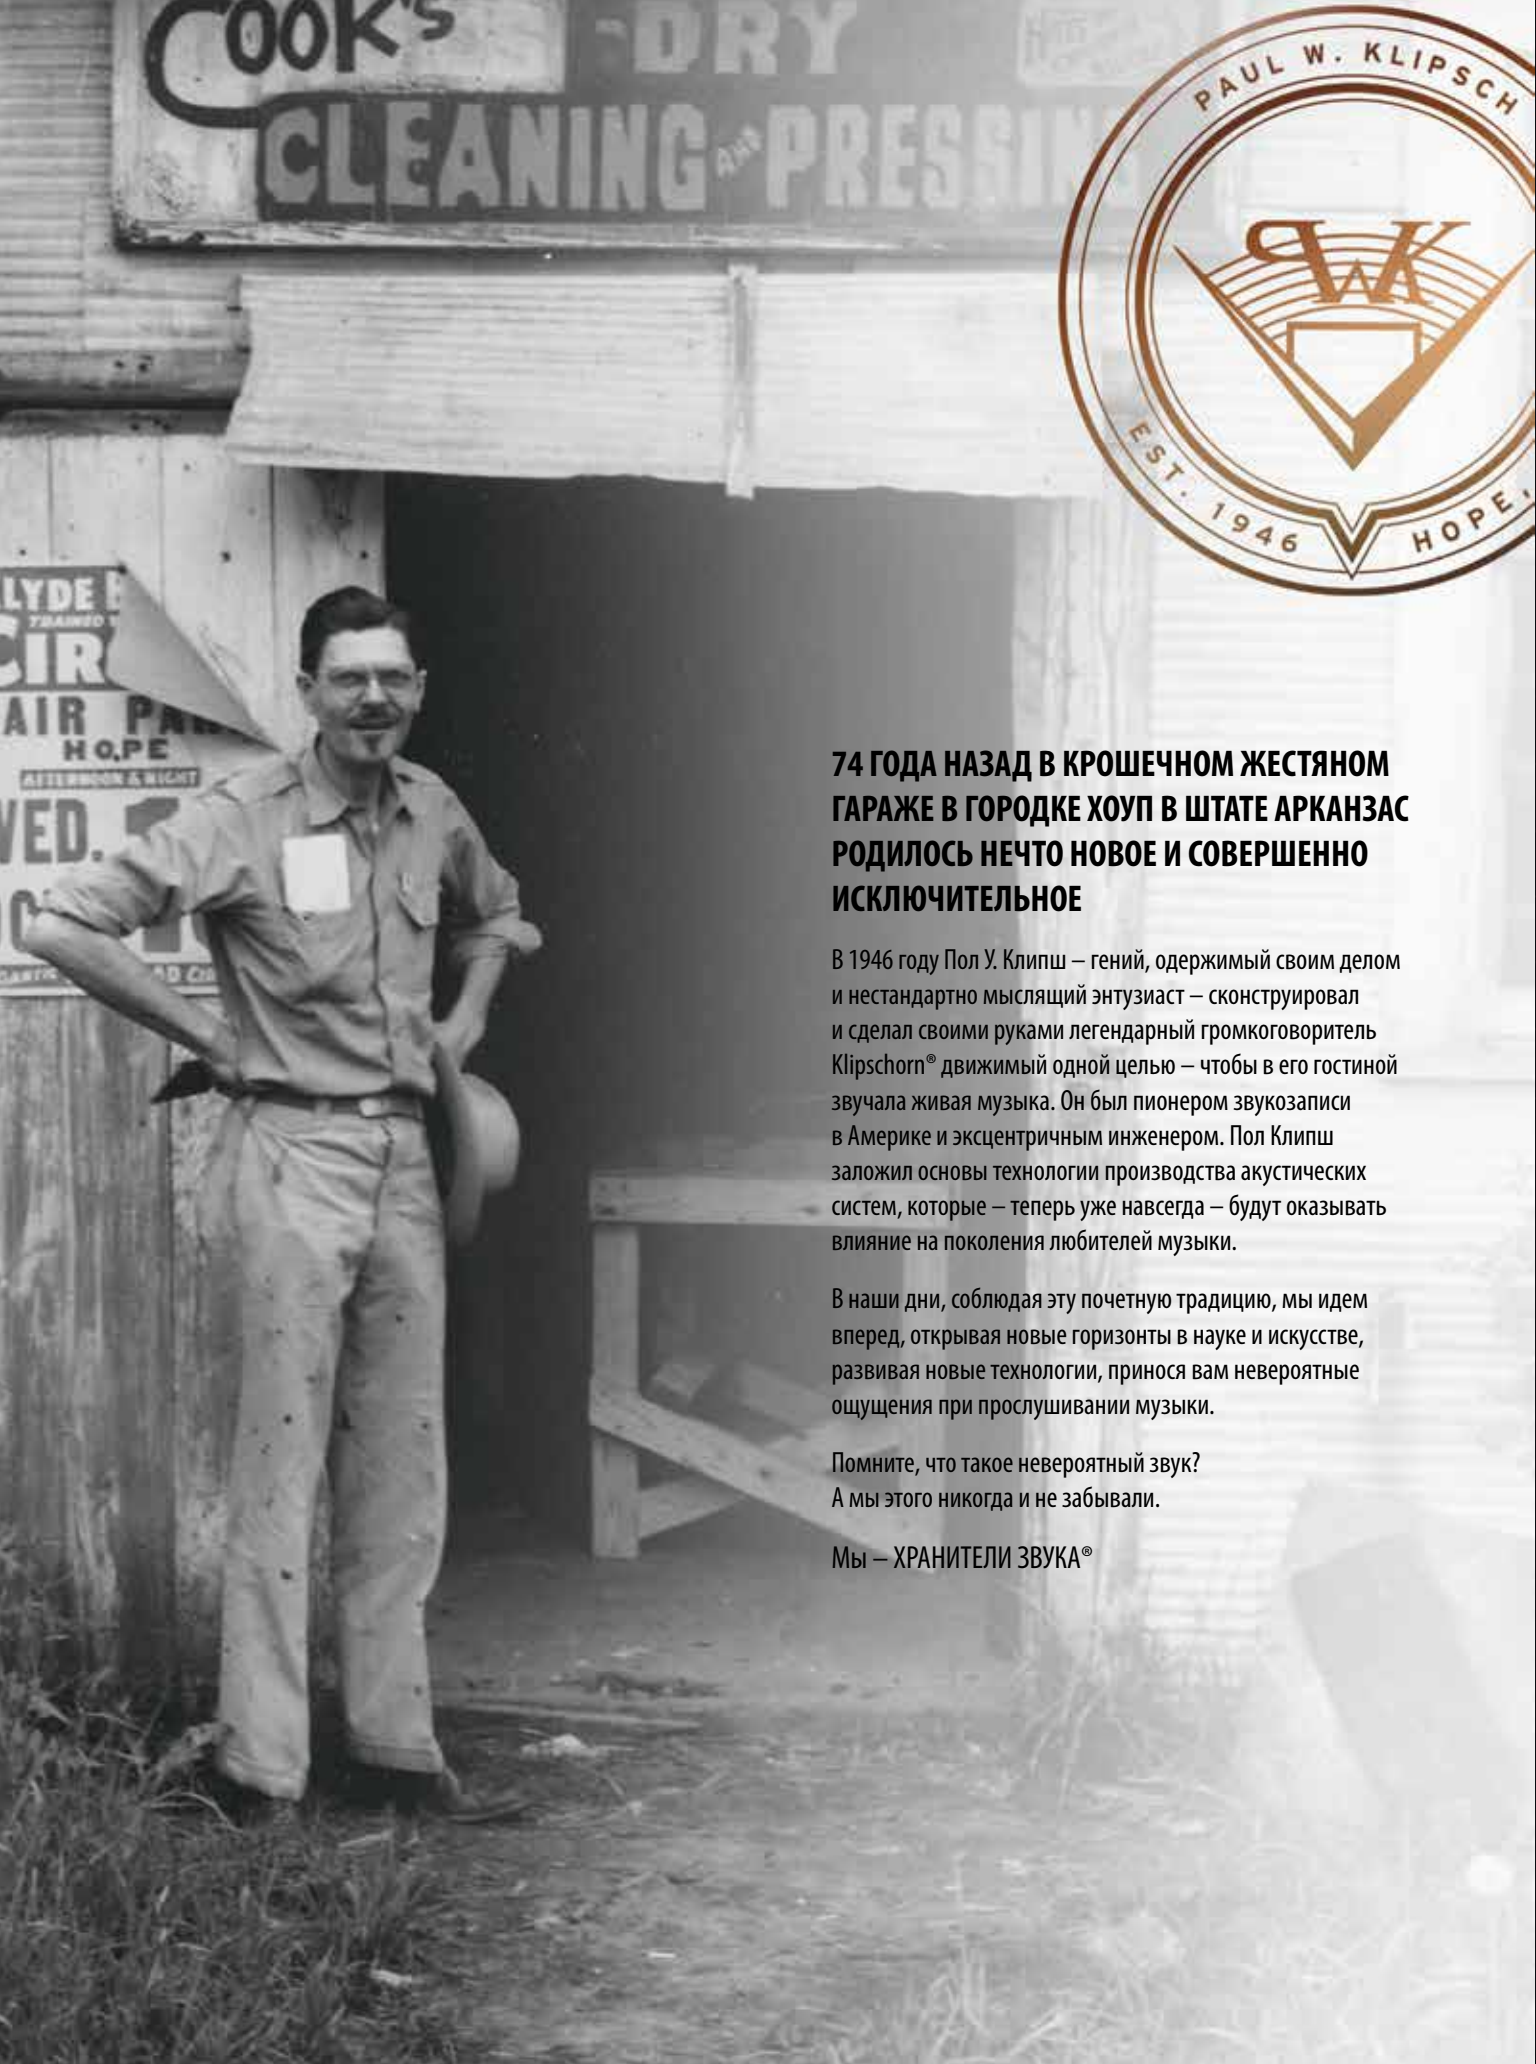

74 ГОДА НАЗАД В КРОШЕЧНОМ ЖЕСТЯНОМ ГАРАЖЕ В ГОРОДКЕ ХОУП В ШТАТЕ АРКАНЗАС РОДИЛОСЬ НЕЧТО НОВОЕ И СОВЕРШЕННО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ

В 1946 году Пол У. Клипш – гений, одержимый своим делом и нестандартно мыслящий энтузиаст – сконструировал и сделал своими руками легендарный громкоговоритель Klipschorn® движимый одной целью – чтобы в его гостиной звучала живая музыка. Он был пионером звукозаписи в Америке и эксцентричным инженером. Пол Клипш заложил основы технологии производства акустических систем, которые – теперь уже навсегда – будут оказывать влияние на поколения любителей музыки.

В наши дни, соблюдая эту почетную традицию, мы идем вперед, открывая новые горизонты в науке и искусстве, развивая новые технологии, принося вам невероятные ощущения при прослушивании музыки.

Помните, что такое невероятный звук?
А мы этого никогда и не забывали.

Мы – ХРАНИТЕЛИ ЗВУКА®

THX[®]

ULTRA2[™]



*Только не говорите потом,
что мы вас не предупреждали*

Если вы хоть однажды услышите это, вы поймете, что не сможете жить без этого

СЕРИЯ THX® CINEMA

Эта уникальная серия для индивидуальных домашних кинозалов создает у вас дома ощущение присутствия в настоящем кинозале! С помощью уникальной технологии Klipsch эти акустические системы, сертифицированные по стандартам THX Ultra и THX Select искусно донесут до вас как невероятные по своей взрывной силе, так и тончайшие детали любого фильма и разрушат ваши предубеждения относительно качества звука домашнего кинотеатра. Плоские магнитные защитные сетки встраиваемых в стены и потолок акустических систем делают их совершенно незаметными, и обеспечивают их органичное слияние с вашим интерьером.

• Сертифицированные модели THX Ultra и THX Select



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra, встраиваемая в стену LCR-акустическая система для комнат объемом более 84,95 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Полностью закрытый акустический бокс
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra, встраиваемая в стену акустическая система для комнат объемом более 84,95 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Полностью закрытый акустический бокс
- Технология широкого рассеивания звука (WDST)
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra, встраиваемая в потолок LCR-акустическая система для комнат объемом более 84,95 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Полностью закрытый акустический бокс
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски

THX-8000-L ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 8" («левый-центральный-правый»)

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	80 Гц-23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2300 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	150 Вт /600 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) с титановым диффузором в паре с квадратным рупором 80° × 80° Tracrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик размером 8" (20 см) с алюминиевым диффузором
РАЗМЕРЫ	52,4 см × 29,54 см (В × Ш)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,85 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	48,59 см × 25,7 см (В × Ш)
МАССА	7,9 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9 кг

Артикул

1066109



ПРИМЕЧАНИЕ

THX-8000-S ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	80 Гц-20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2130 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	100 Вт /400 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Два неодимовых ВЧ-динамика размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором в паре с широконаправленным рупором Tracrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик размером 8" (20 см) с алюминиевым диффузором
РАЗМЕРЫ	52,4 см × 29,54 см (В × Ш)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,85 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	48,59 см × 25,7 см (В × Ш)
МАССА	7,9 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,57 кг

Артикул

1066110



ПРИМЕЧАНИЕ

THX-5002-L ДВОЙНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	45 Гц-20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Совместима с системами 8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	1200 Гц и 1800 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	100 Вт /400 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик с титановым диффузором размером 1" (2,5 см) в скошенном рупоре 60-90-110 VCT 45° размером 7,5 × 3,75"
НЧ ДИНАМИК	Два металлокерамических НЧ-динамика, 5,25" (16,51 см)
РАЗМЕРЫ	Ø 37,82 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	23,44 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	Ø 34,01 см
МАССА	5,4 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,2 кг

Артикул

1066119



ПРИМЕЧАНИЕ



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra, потолочная акустическая система для комнат объемом более 84, 95 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Полностью закрытый акустический бокс
- Технология широкого рассеивания звука (WDST)
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски

THX-5002-S ДВОЙНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	45 Гц-20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2500 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	100 Вт /400 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Два ВЧ-динамика с титановым диффузором размером 1" в установленных один над другим рупорах Tracstrix
НЧ ДИНАМИК	Два металлокерамических НЧ-динамика, 5,25" (16,51см)
РАЗМЕРЫ	Ø 37,82 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	23,44 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	Ø 34,01см
МАССА	5,0 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 6,3 кг

Артикул

1066125



ПРИМЕЧАНИЕ



- Сертифицированная по стандарту THX Select, встраиваемая в стену акустическая система для помещений объемом до 56,63 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски

THX-504-L КВАДРАТНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	46 Гц-20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Совместима с системами 8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	250 Гц и 2100 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	150 Вт /600 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) с мембраной из титана в паре с квадратным рупором 90° × 90° Tracstrix
НЧ ДИНАМИК	Четыре НЧ-динамика размером 5,25" (13,3 см) с диффузорами из стекловолокна
РАЗМЕРЫ	73,35 см × 20,65 см (В × Ш)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	8,94 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	69,19 см × 16,51 см (В × Ш)
МАССА	8,3 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9 кг

Артикул

1066127



ПРИМЕЧАНИЕ



- Сертифицированная по стандарту THX Select, встраиваемая в стену акустическая система для помещений объемом до 56,63 куб. метров
- Звук студийного качества в домашнем формате
- Плоская магнитная защитная сетка с возможностью окраски

THX-502-L ДВОЙНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	46 Гц-20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Совместима с системами 8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2100 Гц и 1200 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	100 Вт /400 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) с титановым диффузором в паре с квадратным рупором 90° × 90° Tracstrix
НЧ ДИНАМИК	Двойной НЧ-динамик с диффузором из стекловолокна, 5,25" (13,3 см)
РАЗМЕРЫ	45,66 см × 20,59 см (В × Ш)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	8,86 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	41,7 см × 16,68 см (В × Ш)
МАССА	4,4 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 5,4 кг

Артикул

1066128



ПРИМЕЧАНИЕ

СЕРИЯ THX® ULTRA™

С помощью той же профессиональной акустики, которая используется в наших знаменитых коммерческих системах для кинотеатров, каждая акустическая система Klipsch THX® Ultra приносит реальный звук кино в наши уютные дома. Эти модели можно собрать вместе в самых невероятных сочетаниях и которые искусно доносят до нас ничем не скрытую реальную взрывную атмосферу и тончайшие детали любого кино, навсегда сформируют ваше представление о качестве звука домашнего кинотеатра.

• Сертифицированные THX Ultra • Для комнат объемом 84,95 куб. метров и больше



АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra LCR-акустическая система
- Фронтальный порт для более глубокого баса
- Первоклассная внутренняя проводка
- Точки подвески для любого вида монтажа

THX-6000-LCR ДВОЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	48 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	97 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	150 Вт /600 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	1400 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Экранированный компрессионный динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором с керамическим магнитом весом 0,272 кг (9,6 унций) с прямоугольным 25,4 × 15,4 см (10" × 6") рулоном 90°x 60° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	Два экранированных НЧ-динамика размером 6,5" (16,5 см) в литой алюминиевой раме с диффузором Cerametallic
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)
ТИП КОРПУСА	Фронтальный фазоинвертор
ВХОДЫ	Два ряда винтовых клемм на выходах АС (соединяются перемычкой)
ВЫСОТА	38,1 см
ШИРИНА	43,2 см
ГЛУБИНА	31,8 см
МАССА	17,7 кг
МОНТАЖ	С помощью 4 болтов размером 1/4" – 20 резьбовых закладных втулок
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус цвета Galaxy Black с накладкой из черного анодированного алюминия

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 20,6 кг

Артикул

1068690 (левый)

1068689 (правый)



ПРИМЕЧАНИЕ



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra LCR-акустическая система
- Закрытый корпус
- Первоклассная внутренняя проводка
- Точки подвески для любого вида монтажа

THX-5000-LCR ДВОЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	80 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	100 Вт /400 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	1500 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Экранированный компрессионный динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором с керамическим магнитом весом 0,272 кг (9,6 унций) с прямоугольным 25,4 × 15,4 см (10" × 6") рулоном 90°x 60° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	Два экранированных НЧ-динамика размером 5,25" (13,3 см) в литой алюминиевой раме с диффузором Cerametallic
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)
ТИП КОРПУСА	Закрытый корпус
ВХОДЫ	Два ряда винтовых клемм на выходах АС (соединяются перемычкой от нижних частот)
ВЫСОТА	32,4 см
ШИРИНА	40,6 см
ГЛУБИНА	31,8 см
МАССА	14,5 кг
МОНТАЖ	С помощью 4 болтов размером 1/4" – 20 резьбовых закладных втулок
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус цвета Galaxy Black с накладкой из черного анодированного алюминия

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 20,6 кг

Артикул

1068688



ПРИМЕЧАНИЕ

ОБЪЕМНОЕ ЗВУЧЕНИЕ



- Сертифицированная по стандарту THX Ultra акустическая система объемного звучания
- Колонка дипольного типа с идентичными разнонаправленными динамиками (WDST)
- Первоклассная внутренняя проводка
- Точки подвески для любого вида монтажа

THX-5000-SUR двойная колонка объемного звучания, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	80 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ЛИК.)	100 Вт /400 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2100 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Два экранированных компрессионных динамика 1" (2,5 см) с титановым диффузором, с керамическим магнитом 9,6 унций и квадратным рупором 5° 90°х 60° Trastix
НЧ ДИНАМИК	Два экранированных НЧ-динамика размером 5,25" (13,3 см) в литой алюминиевой раме с диффузором Cerametallic
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)
ТИП КОРПУСА	Закрывающийся корпус
ВХОДЫ	Два ряда винтовых клемм на выходах АС (соединяются перемычкой от нижних частот)
ВЫСОТА	35 см
ШИРИНА	33 см
ГЛУБИНА	21,6 см
МАССА	9,1 кг
МОНТАЖ	Двойные отверстия для ключа и крепления 2 болтами размером 1/4" – 20 резьбовых закладных втулок
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус цвета Galaxy Black с накладкой из черного анодированного алюминия

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 20,3 кг

Артикул

1068687



ПРИМЕЧАНИЕ

САБВУФЕР



- Сертифицированный по стандарту THX Ultra пассивный сабвуфер
- Фронтальный порт
- Первоклассная внутренняя проводка
- Для использования с усилителем KA-1000-THX

THX-1200-SW пассивный сабвуфер, 12"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	20 Гц – 200 Гц +/-3 дБ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	130 дБ при 30 Гц, 122 дБ при 20 Гц, 112 дБ при 15 Гц 1/8 пространства, 1 метр (2 корпуса рядом на один THX Ultra2)
УСИЛИТЕЛЬ	Использовать только с KA-1000-THX
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
НЧ ДИНАМИК	Динамические головки размером 12" (30,5 см) в литой алюминиевой раме с керамическим магнитом 6,8 кг (240 унций) и диффузором Cerametallic
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)
ТИП КОРПУСА	Фронтальный фазоинвертор
ВХОДЫ	1 разъем Speakon NL2, с кабелем
ВЫСОТА	51,4 см
ШИРИНА	45,1 см
ГЛУБИНА	31,8 см
МАССА	36,3 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус цвета Galaxy Black с накладкой из черного анодированного алюминия

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 42,18 кг

Артикул

1068691



ПРИМЕЧАНИЕ

УСИЛИТЕЛЬ THX® ULTRA™



- Мощность 1000 Ватт на нагрузку 4 Ом
- С возможностью подключения двух мощных сабвуферов
- Внешний вид: черного цвета, алюминиевая передняя панель и ручки

KA-1000-THX усилитель для сабвуферов, сертификат THX, класс D

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	20 Гц – 1 кГц ±3 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	Высокой мощности, класс D
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	Номинальная мощность по стандарту FTC: 500 Вт в 8 Ом, 1000 Вт в 4 Ом, 20 Гц-1 кГц при <1,5% THD (коэффициента нелинейных искажений) Динамическая мощность: 2050 Вт в 8 Ом, 3025 Вт во 4 Ом при 5% THD
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	Задержка включения 2 секунды, задержка выключения – 15 минут
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ	Плавно регулируется в диапазоне 40 Гц – 120 Гц, 24 дБ/окт. выше 120 Гц (в режиме, отличном от THX)
ВХОДЫ	2 позолоченных разъема RCA для подключения источника
ВЫХОДЫ	2 позолоченных разъема RCA для подключения источника (без фильтра), 2 разъема Speakon® NL2
РАЗМЕРЫ	12,1 см × 44,5 см × 31,1 см (В × Ш × Г)
ВНЕШНИЙ ВИД	Черный анодированный алюминий
НАПРЯЖЕНИЕ	110/120 В пер. тока, 60 Гц
ДЛЯ СТРАН, КРОМЕ США	230 В пер. тока, 50/60 Гц
ХАРАКТЕРИСТИКИ	THX On/Off (Вкл/Выкл) Компенсация усиления вблизи границы, Вкл/Выкл

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,06 кг

Артикул

2212000800112 (230 В)

ПРИМЕЧАНИЕ

SECUREFIT

PAUL W. KLIPSCH

HOPE, AR

Reference

Premiere Sound

Система установки SecureFit™, безрамные магнитные защитные сетки

Klipsch
REFERENCE
PREMIERE

СЕРИЯ
PROFESSIONAL

СЕРИЯ PROFESSIONAL REFERENCE PREMIERE

Используя те же акустические компоненты и материал для рупоров, что и получившая высокую оценку линейка акустических систем Reference Premiere, профессиональная серия Reference Premiere Architectural идеально сочетает в себе эстетику встраиваемой акустики с чистым звучанием и динамикой серии Reference Premiere.



ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



- Угловая потолочная акустическая система LCR для домашнего кинотеатра или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-180RPC LCR ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	52 Гц-23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ на расстоянии 1м, при 2,83 В
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	100°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Установленный под углом ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с титановым диффузором в паре с рупором, оптимизированным с использованием метода конечных элементов, с композитным покрытием
НЧ ДИНАМИК	Установленный под углом металлокерамический НЧ-динамик размером 8" (20,32 см), угол установки 45°
РАЗМЕРЫ	32,3 см × 32,3 см × 15 см (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	14,4 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	29,4 см
МАССА	3,8 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,3 кг

Артикул

1063968

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-180RPC ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	52 Гц-23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ на расстоянии 1м, при 2,83 В
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	100°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с титановым диффузором в паре с рупором Tractrix® с композитным покрытием
НЧ ДИНАМИК	Металлокерамический НЧ-динамик, 8" (20,32 см)
РАЗМЕРЫ	27,7 см × 27,7 см × 12,3 см (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	11,6 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	24,7 см
МАССА	3,36 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,9 кг

Артикул

1063967

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-160RPC ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	56 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ на расстоянии 1 метр, при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	100°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с титановым диффузором в паре с рупором Tracstrix® с композитным покрытием
НЧ ДИНАМИК	Металлокерамический НЧ-динамик, 6,5" (16,51 см)
РАЗМЕРЫ	23,7 см × 23,7 см × 12 см (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	11,3 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	20,7 см
МАССА	3,18 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,7 кг

Артикул

1063966

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ

ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИКА



- Встраиваемая в стену акустическая система LCR для домашнего кинотеатра или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Плоская магнитная защитная сетка
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-250RPW LCR ДВОЙНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	46 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ на расстоянии 1 метр, при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	90° × 90°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт /300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с титановым куполом, соединенный с рупором Tracstrix® с композитным покрытием дифференцированного поперечного сечения
НЧ ДИНАМИК	Двойной металлокерамический НЧ-динамик, 5,25" (13,34 см)
РАЗМЕРЫ	19,4 см × 44,5 см × 9,7 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,3 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	16,5 см × 41,6 см (В × Ш)
МАССА	2,95 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,5 кг

Артикул

1063965

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



PRO-180RPW ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	52 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	90° × 90°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом, соединенный с рупором Tracstrix® 90°×90°
НЧ ДИНАМИК	Металлокерамический НЧ-динамик, 8" (20,32 см)
РАЗМЕРЫ	26,2 см × 40,4 см × 10,2 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,9 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	23,2 см × 37,4 см (В × Ш)
МАССА	3,6 кг

- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра, распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Плоская магнитная защитная сетка
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,1 кг

АРТИКУЛ

1064064

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



Reference

Sound

Система установки SecureFit™, безрамные магнитные защитные сетки

Klipsch
REFERENCE

СЕРИЯ
PROFESSIONAL

СЕРИЯ PROFESSIONAL REFERENCE

Используя те же акустические компоненты и материал для рупоров, что и получившая высокую оценку линейка акустических систем Reference, профессиональная серия Reference идеально сочетает в себе эстетику встраиваемой акустики с чистым звучанием и динамикой серии Reference.

• Настоящая акустика Reference • Монтажная система SecureFit™ • Имеются модели с минимальной занимаемой площадью



ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИКА



- Встраиваемая в стену акустическая система LCR для домашнего кинотеатра или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Плоская магнитная защитная сетка
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-25RW LCR ДВОЙНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	50 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт /300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом, соединенный с рупором Tractrix® 90°x90°
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 5,25" (16,51 см)
РАЗМЕРЫ	19,4 см × 44,5 см × 9,7 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,3 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	16,5 см × 41,6 см (6,5 × 16,38)
МАССА	2,95 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,5 кг

Артикул

1064445

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Плоская магнитная защитная сетка
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

PRO-18RW ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	56 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом, соединенный с рупором Tractrix® 90°x90°
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 8" (20,32 см)
РАЗМЕРЫ	26,2 см × 40,4 см × 10,2 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,9 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	23,2 см × 37,4 см (Ш × В)
МАССА	3,6 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,1 кг

Артикул

1064444

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



SECUREFIT

Новый Klipsch Reference Professional с обновленными рупорами и динамическими головками профессиональной серии Reference смогут передать всю мощь, каждый отдельный звук и эмоции наших знаменитых напольных и полочных акустических систем. Более прочная конструкция модульной системы Securefit™ существенно облегчает установку динамиков, одновременно снижая общий уровень вибрации корпуса на 45%. Несколько вариантов защитных сеток и магнитные экраны под покраску включаются в комплект поставки.



Включено в

Klipsch
REFERENCE

СЕРИЯ
PROFESSIONAL

Klipsch
REFERENCE
PREMIERE

СЕРИЯ
PROFESSIONAL



PRO-16RW ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	60 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	93 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом в паре с рупором Tracstix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 6,5" (16,5 см)
РАЗМЕРЫ	23,1 см × 36,1 см × 9,9 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,6 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	20,2 см × 33,2 см (Ш × В)
МАССА	3,25 кг

- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра, распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,75 кг

Артикул

1064443

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



PRO-18RC ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	56 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом в паре с круглым рупором Tracstix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 8" (20,32 см)
ДИАМЕТР	27,7 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	24,7 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	16,1 см
МАССА	3,36 кг

- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,8 кг

Артикул

1064447

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ



PRO-16RC ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	63 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с алюминиевым куполом в паре с круглым рупором Tracstix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 6,5" (16,51 см)
ДИАМЕТР	23,7 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,7 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	15,6 см
МАССА	3,18 кг

- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Монтажная система SecureFit™
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,6 кг

Артикул

1064446

SECUREFIT

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА С МИНИМАЛЬНЫМ УСТАНОВОЧНЫМ РАЗМЕРОМ



- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Практически незаметны на потолке
- Монтажная система SkyHook™ Cinch
- Круглые и квадратные защитные сетки включены в комплект поставки
- ПВХ-щиток от брызг при покраске включен в комплект поставки



- Сабвуфер, полностью встраиваемый в стену
- Идеально подходит для домашних кинотеатров или стерео
- Легко устанавливается в любой стандартный промежуток между стойками каркаса стены.



- Длинноходовый НЧ-динамик Cerametallic™ 10"
- Корпус из МДФ
- Плоская, окрашиваемая, белая магнитная защитная сетка
- Совместима с усилителем KDA-500 (см. стр. 35)

PRO-14RC ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 3.5", С МИНИМАЛЬНЫМ УСТАНОВОЧНЫМ РАЗМЕРОМ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	72 Гц – 23 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	30 Вт /120 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 0,75" (1,9 см) с алюминиевым куполом
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 3,5" (8,89 см)
ДИАМЕТР	12,4 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	10,7 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,9 см
МАССА	1,8 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,3 кг

Артикул

1068513

SKY HOOK
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ

PRO-1200SW ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ САБВУФЕР, 12"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	21 Гц – 100 Гц ±3 дБ
ТИП СИСТЕМЫ	Закрытый корпус
НЧ-ДИНАМИК	Длинноходовый НЧ-динамик Cerametallic™, 12" (25,4 см)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ*	112 дБ при 70 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	250 Вт RMS/600 Вт (пиковая)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МДФ
ВНЕШНИЙ ВИД	Полимерное защитное покрытие черного цвета с белой, окрашиваемой защитной сеткой
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	1670,05 мм × 398 мм × 100 мм (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	88,138 мм
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	361,95 мм × 361,95 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	16,1 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 16,6 кг

Артикул

1064595

ПРИМЕЧАНИЕ

* С усилителем Klipsch серии KDA с запрограммированным процессором обработки цифрового сигнала (DSP)

PRO-1000SW ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ САБВУФЕР, 10"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	24–100 Гц ±3 дБ *
ТИП СИСТЕМЫ	Закрытый корпус
НЧ-ДИНАМИК	Длинноходовый, 10" (25,4 см), Cerametallic™
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ*	109 дБ при 70 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	200 Вт RMS / 500 Вт (пиковая)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МДФ
ВНЕШНИЙ ВИД	Полимерное защитное покрытие черного цвета с белой, окрашиваемой защитной сеткой
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	558 мм × 448 мм × 102 мм
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	100 мм
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	514,096 мм × 366,014 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	9,2 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,8 кг

Артикул

1063646

ПРИМЕЧАНИЕ

* С усилителем Klipsch серии KDA с запрограммированным процессором обработки цифрового сигнала (DSP)



S SKY HOOK[®]
CINCH BY SWARM

Акустические системы Klipsch серии **Designer** и серии **Custom** обеспечивают возможность моментальной установки, гарантируют превосходное звучание и легко впишутся в любой интерьер. Монтажная система Skyhook, не требующая использования инструментов, была модернизирована до версии SkyHook Cinch.

SkyHook Cinch позволяет выполнить монтаж **на 75% быстрее** при более надежной установке без зазоров, даже на неидеально ровной поверхности. Надо просто вырезать отверстие, подключить провода к акустической системе и вставить её на место. Одним движением. И все. Пружинные фиксаторы автоматически раскрываются и крепят динамик на месте, обеспечивая таким образом максимальную надежность установки.



Время — деньги

*Система монтажа Sky Hook[™], абсолютно долговечная,
с безрамными защитными магнитными сетками*

СЕРИЯ DESIGNER

В совершенно новой дизайнерской серии Klipsch используются те же рупоры Tractrix® и конструктивные приёмы, что и в наших премиальных встраиваемых и корпусных акустических системах. Эта серия идеально соответствует требованиям систем распределенного аудио и небольших домашних кинотеатров. В конструкции АС предусмотрена система быстрой и удобной установки SkyHook™, которая снижает время монтажа на 75%.

- Монтажная система SkyHook™ • Рупорные динамики Tractrix® Horn • Безрамные магнитные защитные сетки



ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



- Потолочная акустика для систем распределенного аудио
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

DS-180CSM ПОТОЛОЧНАЯ СТЕРЕО-АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	55 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Совместим с системами 8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	160°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Двойные ВЧ-динамики размером 0,75" (1,9 см) с шелковым куполом
НЧ ДИНАМИК	8" (20,32 см) НЧ-динамик из полипропилена
ДИАМЕТР	27,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	24,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	10,8 см
МАССА	3,36 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,8 кг

АРТИКУЛ

1068518

SKY HOOK®
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Технология контролируемого распространения звуковых волн (CDT) позволяет задавать направления действия для ВЧ- и НЧ-динамиков.
- Плоская магнитная защитная сетка

DS-180CDT ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8" С НАПРАВЛЯЕМОМИ НЧ И ВЧ ДИНАМИКАМИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	55 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	100°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с шелковым куполом в паре с круглым рупором Tractrix® Horn
НЧ ДИНАМИК	Полипропиленовый НЧ-динамик, 8" (20,32 см)
ДИАМЕТР	27,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	24,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	118 см
МАССА	3,36 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,8 кг

АРТИКУЛ

1068516

SKY HOOK®
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Технология контролируемого распространения звуковых волн (CDI) позволяет задавать направления действия для ВЧ- и НЧ-динамиков.
- Плоская магнитная защитная сетка

DS-160CDT ПОТОЛочНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5" С НАПРАВЛЯЕМЫМИ НЧ И ВЧ ДИНАМИКАМИ

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	100°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с шелковым куполом в паре с круглым рупором Tractrix® Horn
НЧ ДИНАМИК	Полипропиленовый НЧ-динамик, 6,5" (16,51 см)
ДИАМЕТР	23,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	11,2 см
МАССА	3,18 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,6 кг

Артикул

1068515



ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустика для систем распределенного аудио
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

DS-160CSM ПОТОЛочНАЯ СТЕРЕО-АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ	160°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Двойные ВЧ-динамики размером 0,75" (1,9 см) с шелковым куполом
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из полипропилена размером 6,5" (16,51 см) с двойной звуковой катушкой
ДИАМЕТР	23,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	10,1 см
МАССА	3,18 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,7 кг

Артикул

1068517



ПРИМЕЧАНИЕ

ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИКА



- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

DS-250W LCR ДВОЙНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА LCR, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	45 Гц–20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	60 Вт /240 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с шелковым куполом в паре с круглым рупором Tractrix®
НЧ ДИНАМИК	Двойной полипропиленовый НЧ-динамик, 5,25" (13,34 см)
РАЗМЕРЫ	19,4 см × 44,5 см × 7,9 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	7,5 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	16,3 см × 41,4 см (Ш × В)
МАССА	2,95 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,5 кг

Артикул

1068520



ПРИМЕЧАНИЕ

СЕРИЯ CUSTOM

В совершенно новой серии Custom от Klipsch используются те же конструктивные приемы, что и в наших премиальных встраиваемых и корпусных акустических системах. Эта серия идеально подходит для использования в системах распределенного аудио и небольших домашних кинотеатрах. В этих АС применяется эксклюзивная монтажная система SkyHook™, не требующая использования инструментов, где фиксаторы автоматически раскрываются с заранее заданным усилием крепления после того, как динамик вставлен в вырезанное отверстие.

Эта быстрая и удобная система установки АС позволяет уменьшить время на монтажные работы на 75%.



ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИКА



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

CS-16C II ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	40 Вт RMS / 160 Вт (пиковая)
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с полимерным куполом
НЧ ДИНАМИК	Полипропиленовый НЧ-динамик, 6,5" (16,51 см)
ДИАМЕТР	23,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	9,9 см
МАССА	2,3 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,6 кг

АРТИКУЛ

1068521

SKY HOOK
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустическая система для домашнего кинотеатра, систем распределенного аудио или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

CS-18C ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	55 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	40 Вт / 160 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,54 см) с полимерным куполом
НЧ ДИНАМИК	Полимерный НЧ-динамик, 8" (20,32 см)
ДИАМЕТР	27,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	24,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	10,6 см
МАССА	3,36 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,9 кг

АРТИКУЛ

1068522

SKY HOOK
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ



- Потолочная акустика для систем распределенного аудио
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

CS-16CSM ПОТОЛОЧНАЯ СТЕРЕО-АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	40 Вт / 160 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Двойные ВЧ-динамики размером 0,75" (1,9 см) с полимерным куполом
НЧ ДИНАМИК	Динамик размером 6,5" (16,51 см) из полимера с двойной звуковой катушкой
ДИАМЕТР	23,6 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,3 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	10,1 см
МАССА	3,18 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,5 кг

Артикул

1068523

SKY HOOK
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ

ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИКА



- Встраиваемая в стену акустическая система для домашнего кинотеатра или стерео
- Сверхбыстрая монтажная система SkyHook™ Cinch
- Плоская магнитная защитная сетка

CS-16W ВСТРАИВАЕМАЯ В СТЕНУ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	40 Вт / 160 Вт
ВЧ ДИНАМИК	Полимерный ВЧ-динамик, 1" (2,54 см)
НЧ ДИНАМИК	Полимерный НЧ-динамик, 6,5" (16,5 см)
РАЗМЕРЫ	23,1 см × 36,1 см × 8,7 см (Ш × В × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	8,3 см
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	20 см × 33 см (Ш × В)
МАССА	3,25 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,75 кг

Артикул

1068524

SKY HOOK
CINCH BY SWARM

ПРИМЕЧАНИЕ



Klipsch
REFERENCE

СВЕРХТОНКИЕ
АКУСТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

НЕВЕРОЯТНАЯ ГЛУБИНА ЗВУКА, ИСХОДЯЩАЯ ИЗ НЕГЛУБОКИХ ДИНАМИКОВ



СВЕРХТОНКИЕ 50 ММ (1,91")

ТОНКОЕ — ВНУТРИ

Одни из самых неглубоких потолочных акустических систем на рынке, SLM-5400-C и SLM-3400-C, с закрытым задним боксом и легендарными акустическими характеристиками Klipsch отличаются очень маленькой (50 мм) глубиной установки. Огнестойкий бокс из металла обеспечивает отличную звукоизоляцию и превосходную чувствительность в диапазоне нижних частот. Обладая такими же акустическими характеристиками, как легендарная встраиваемая серия Reference, эти акустические системы обеспечивают классическое звучание Klipsch, а плоская магнитная, безрамная защитная сетка придает современный внешний вид.

АКУСТИКА С МАЛОЙ ГЛУБИНОЙ УСТАНОВКИ

Задавая стандарты совершенного звука систем распределенного аудио, акустические системы серии Reference с малой глубиной установки создают уровень реальности и изысканности, который превосходит разработки конкурентов. Тонкий акустический корпус глубиной всего 50 мм не дает оснований предполагать, что они способны воспроизводить звучание такой полноты и насыщенности нюансами в любой конфигурации системы.

• Сверхтонкие потолочные акустические системы • Превосходное звучание в любой установке



- Сверхтонкая потолочная акустическая система
- Огнестойкая акустическая коробка толщиной 50 мм
- Плоская магнитная защитная сетка – круглые и квадратные защитные сетки в комплекте

SLM-5400-C ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С МАЛОЙ ГЛУБИНОЙ УСТАНОВКИ 4"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	90 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	50 Вт
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	120 Вт (пиковая)
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором, с круглым рупором Tractrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамикразмером 4" (10,2 см), Cerametallic™
ДИАМЕТР	24,17 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,7 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	5 см
МАССА	3,35 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,6 кг

Артикул

1063201

ПРИМЕЧАНИЕ



- Сверхтонкая потолочная акустическая система
- Огнестойкая акустическая коробка толщиной 50 мм
- Плоская магнитная защитная сетка – круглые и квадратные защитные сетки в комплекте

SLM-3400-C ПОТОЛОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА С МАЛОЙ ГЛУБИНОЙ УСТАНОВКИ, 4"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	92 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	50 Вт
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	120 Вт (пиковая)
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с алюминиевым куполом, с круглым рупором Tractrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 4" (10,2 см)
ДИАМЕТР	26,7 см
ДИАМЕТР ВЫРЕЗА	20,7 см
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	5 см
МАССА	3,35 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,6 кг

Артикул

1063200

ПРИМЕЧАНИЕ



Властелины
МИНИМАЛИЗМА

*Выдающиеся характеристики, скромные размеры —
легендарный звук Reference Premiere*

Klipsch[®]
REFERENCE
PREMIERE

НАСТЕННАЯ АКУСТИКА
СЕРИИ DESIGNER

НАСТЕННАЯ АКУСТИКА СЕРИИ DESIGNER REFERENCE PREMIERE

Дизайнерская серия настенной акустики Klipsch Reference Premiere — это первоклассные компактные акустические системы для домашнего кинотеатра, выполненные в минималистическом стиле, которые украсят вашу комнату. Современное эстетическое решение и легендарное качество звучания — потрясающий звук никогда не выглядел так красиво.



- 3-канальная пассивная колонка LCR
- С возможностью монтажа на стену или установки на стол на стеклянную основу (входит в комплект поставки)
- Подлинная акустика Reference Premiere в тонкой настенной колонке



- Тонкая настенная колонка LCRS
- С возможностью монтажа на стену или установки на стол на стеклянную основу (входит в комплект поставки)
- Подлинная акустика Reference Premiere в тонкой настенной колонке

RP-440D SB ТОНКИЕ НАСТЕННЫЕ 3-КАНАЛЬНЫЕ ПАСИВНЫЕ КОЛОНКИ LCR

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	65 Гц – 24 Гц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	92 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2200 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Три мембранных компрессионных динамика размером 1" (2,54 см) из титана в паре с квадратным рупором 90° × 90° Трастрик® Horn
НЧ ДИНАМИК	Четыре активных длинноходовых металлокерамических НЧ-динамика размером 3,5" (8,89 см) (по одному для левого и правого каналов, два — для центрального канала)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Полимерный, изготовленный методом литья под давлением
ТИП КОРПУСА	Фазоинвертор
ВХОДЫ	3 набора нажимных клемм
ВЫСОТА	15,24 см
ШИРИНА	106,68 см
ГЛУБИНА	6,10 см
МАССА	5,44 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Матовая, черного цвета

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 6 кг

Артикул

1064178 (черный)

ПРИМЕЧАНИЕ

RP-640D ТОНКАЯ НАСТЕННАЯ КОЛОНКА LCRS

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	55 Гц – 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт/300 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2200 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) из титана в паре с квадратным рупором 90° × 90° Трастрик®
НЧ ДИНАМИК	Два активных длинноходовых металлокерамических НЧ-динамика размером 3,5" (8,89 см), четыре пассивных металлокерамических излучателя размером 3,5" (8,89 см)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Полимерный, изготовленный методом литья под давлением
ТИП КОРПУСА	Пассивные излучатели НЧ
ВХОДЫ	С нажимными клеммами
ВЫСОТА	72,39 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	3,63 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Матовая, черного цвета

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,1 кг

Артикул

1064179 (черная)

ПРИМЕЧАНИЕ



- Тонкая настенная колонка LCRS
- С возможностью монтажа на стену или установки на стол на стеклянную основу (входит в комплект поставки)
- Подлинная акустика Reference Premiere в тонкой настенной колонке

RP-240D ТОНКАЯ НАСТЕННАЯ КОЛОНКА LCRS

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	67 Гц – 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт/300 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2200 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Мембранный компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) из титана в паре с квадратным рупором 90° × 90° Traftix®
НЧ ДИНАМИК	Два длинноходовых металлокерамических НЧ-динамика размером 3,5" (8,89 см)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Полимерный, изготовленный методом литья под давлением
ТИП КОРПУСА	Фазоинвертор
ВХОДЫ	С нажимными клеммами
ВЫСОТА	40,64 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	2,38 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Матовая, черного цвета

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,9 кг

Артикул

1064180 (черная)

ПРИМЕЧАНИЕ



- Тонкая настенная колонка LCRS
- С возможностью монтажа на стену или установки на стол на стеклянную основу (входит в комплект поставки)
- Подлинная акустика Reference Premiere в тонкой настенной колонке

RP-140D ТОНКАЯ НАСТЕННАЯ КОЛОНКА LCRS

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	69 Гц – 24 кГц +/-3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	50 Вт /200 Вт
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2200 Гц
ВЧ ДИНАМИК	Мембранный компрессионный динамик размером 1" (2,54 см) из титана в паре с квадратным рупором 90° × 90° Traftix®
НЧ ДИНАМИК	Длинноходовый металлокерамический НЧ-динамик размером 3,5" (8,89 см)
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Полимерный, изготовленный методом литья под давлением
ТИП КОРПУСА	Фазоинвертор
ВХОДЫ	С нажимными клеммами
ВЫСОТА	30,48 см
ШИРИНА	15,24 см
ГЛУБИНА	6,1 см
МАССА	1,7 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Матовая, черного цвета

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,2 кг

Артикул

1064181 (черная)

ПРИМЕЧАНИЕ

Klipsch

Акустика

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНЕ ДОМА



ВСЕПОГОДНАЯ СЕРИЯ

Когда вам захотелось послушать вашу любимую музыку сидя около бассейна, или вам хочется включить фоновую музыку во время приема гостей во внутреннем дворике, все, что вам нужно — это акустическая система из нашей линейки, которую можно установить на открытом воздухе. Акустическая система всепогодной серии Klipsch обладает ясным, динамичным звучанием, выдавая при этом больше звука на один Ватт мощности, чем АС аналогичного размера, будучи при этом весьма компактной.



- Окрашиваемый, устойчивый к УФ-излучению корпус из АБС-пластика с нержавеющей алюминиевой защитной сеткой
- В комплект поставки входит монтажная скоба в виде буквы «С» и крепеж из нержавеющей стали

AW-650 ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	70 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	95 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	3400 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт /300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором, с рупором 90° × 90° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 6,5" (16,5 см)
РАЗМЕРЫ	38,1 см × 21,4 см × 27,9 см (В × Ш × Г)
МАССА	4,1 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус черного или белого цвета и защитная сетка

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 11,8 кг

Артикул

1009316 (черный)

097093000001 (белый)

ПРИМЕЧАНИЕ



- Окрашиваемый, устойчивый к УФ-излучению корпус из АБС-пластика с нержавеющей алюминиевой защитной сеткой
- В комплект поставки входит монтажная скоба в виде буквы «С» и крепеж из нержавеющей стали

AW-525 ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	80 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2450 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт /300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором, с рупором 90° × 90° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита размером 5,25" (13,3 см)
РАЗМЕРЫ	30 см × 20,3 см × 22,9 см (В × Ш × Г)
МАССА	3 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус черного или белого цвета и защитная сетка

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,1 кг

Артикул

1009313 (черный)

097093000001 (белый)

ПРИМЕЧАНИЕ



- Быстрая и удобная установка
- Универсальный дизайн

CP-6 КОМПАКТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ, 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	70 Гц – 22 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	3000 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ПИК.)	75 Вт/300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамики размером 0,75" (1,9 см) с алюминиевым куполом с рупором 90° × 90° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	Длинноходовый НЧ-динамик из литого графита, 5,25" (13,3 см)
КЛЕММЫ	На передней перегородке, с доступом сзади
РАЗМЕРЫ	27,9 см × 17,8 см × 15,5 см (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	17,5 см
МАССА	2,6 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус черного или белого цвета и защитная сетка

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7,8 кг

Артикул

1016297 (черный)

1060387 (белый)

ПРИМЕЧАНИЕ



- Окрашиваемый, устойчивый к УФ-излучению корпус из АБС-пластика с нержавеющей алюминиевой защитной сеткой
- В комплект поставки входит монтажная скоба в виде буквы «С» и крепеж из нержавеющей стали

AW-400 ВСЕПОГОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, 4"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	91 Гц – 20 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	91 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	2940 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ЛИК.)	50 Вт /200 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамик размером 1" (2,5 см) с титановым диффузором, с рупором 90° × 90° Tracstix
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 4" (10,2 см)
РАЗМЕРЫ	24,1 см (9,5") В × 16,5 см (6,5") Ш × 18,4 см (7,25") Г
МАССА	2,3 кг (5 фунтов)
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус белого цвета и защитная сетка

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 5,5 кг

Артикул

097085000001

ПРИМЕЧАНИЕ

ЛАНДШАФТНАЯ АКУСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ

Новая ландшафтная серия Klipsch — это рупорная, всепогодная, долговечная акустика, высокоэффективная, с низким уровнем искажений, разработанная с нуля одной из самых знаменитых и надежных компаний мира в области акустических систем, в течение более 70 лет создающей аудиосистемы с превосходными рабочими характеристиками.

- Ландшафтные динамики-спутники и сабвуферы для звучания под открытым небом
- Совместимость с системами 70 В/100 В/8 Ом
- Корпуса, устойчивые к ультрафиолету



- Абсолютно новый рупорный динамик Tracstix® обеспечивает сверхширокий угол (105°) горизонтального рассеивания
- 50 Вт, 70 В/100 В многовыводной трансформатор с байпасом 8 Ом
- Надежная работа при любой погоде — класс защиты от внешних воздействий 45 (IP45)

PRO-650T-LS ЛАНДШАФТНЫЙ ДИНАМИК-САТЕЛЛИТ, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	100 Гц – 24 кГц ±3 дБ 92 Гц – 30 кГц ±6 дБ 77 Гц – 35 кГц ±10 дБ
ВЧ ДИНАМИК	1" (2,54 см) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом соединенный с абсолютно новым оригинальным рупором 105° Tracstix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 6,5" (16,51 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
УГОЛ ОХВАТА	105°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	Пиковая мощность — 100 Вт
70 В / 100 В СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА	70 В: 6,25 Вт, 12,5 Вт, 25 Вт, 50 Вт 100 В: 12,5 Вт, 25 Вт, 50 Вт Байпас 8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стекловолоконный корпус из АБС-пластика, защита от УФ излучения
ВНЕШНИЙ ВИД	Коричневого цвета, матовый, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	210 мм × 224 мм × 280 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	3,18 кг
АКСЕССУАРЫ	PRO-18-GS Заземляющий штырь, 18" (Арт. № 1063448) (продается отдельно)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 4,5 кг

Артикул

1063139

ПРИМЕЧАНИЕ



- Абсолютно новый рупорный динамик Tracstix® обеспечивает сверхширокий угол (105°) горизонтального рассеивания
- 50 Вт, 70 В/100 В многовыводной трансформатор с байпасом 8 Ом
- Надежная работа при любой погоде — класс защиты от внешних воздействий 45 (IP45)

PRO-500T-LS ЛАНДШАФТНЫЙ ДИНАМИК-САТЕЛЛИТ, 5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	130 Гц – 30 кГц ±3 дБ 113 Гц – 32 кГц ±6 дБ 93 Гц – 36 кГц ±10 дБ
ВЧ ДИНАМИК	1" (2,54 см) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом соединенный с абсолютно новым оригинальным рупором 105° Tracstix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 5" (12,7 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ при 2,83 В/1 метр
УГОЛ ОХВАТА	105°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	Пиковая мощность — 60 Вт
70 В / 100 В СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА	70 В: 3,75 Вт, 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 100 В: 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт Байпас 8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стекловолоконный корпус из АБС-пластика, защита от УФ излучения
ВНЕШНИЙ ВИД	Коричневого цвета, матовый, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	160 мм × 174 мм × 216 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	2,27 кг
АКСЕССУАРЫ	PRO-10-GS Заземляющий штырь, 10" (Арт. № 1063447) (продается отдельно)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 3,6 кг

Артикул

1063137

ПРИМЕЧАНИЕ



- Длинноходовый НЧ-динамик из литого графита, 12"
- Дизайн двойной голосовой катушки для бестрансформаторной совместимости с системами 70 В/100 В/8 Ом
- Надежная работа при любой погоде – класс защиты от внешних воздействий 45 (IP45)

PRO-12SW-LS САБВУФЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГРУНТ, 12"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	34 Гц – 100 Гц ±3 дБ 29 Гц – 110 Гц ±6 дБ 25 Гц – 125 Гц ±10 дБ
ТИП СИСТЕМЫ	С полосой пропускания, полное заглубление
НЧ-ДИНАМИК	Двойная голосовая катушка из литого графита 12" (30,48 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	250 Вт
СОПРОТИВЛЕНИЕ	70 В при 300 Вт (без трансформера) 8 Ом стерео 4 Ом моно
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Купол: коррозионно-стойкий, устойчивый к УФ-излучению алюминий Корпус: усиленный, из ударопрочного полиэтилена
ВНЕШНИЙ ВИД	Купол: коричневый металл, окрашиваемый Корпус: матовый черный, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	635 мм × 410 мм × 671 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	25 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 34 кг

Артикул

1063141

ПРИМЕЧАНИЕ



- Длинноходовый НЧ-динамик из литого графита, 10"
- Дизайн двойной голосовой катушки для бестрансформаторной совместимости с системами 70 В/100 В/8 Ом
- Надежная работа при любой погоде – класс защиты от внешних воздействий 45 (IP45)

PRO-10SW-LS НАПОЛОВИНУ ЗАГЛУБЛЯЕМЫЙ САБВУФЕР, 10"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	47 Гц – 103 Гц ±3 дБ 40 Гц – 110 Гц ±6 дБ 33 Гц – 123 Гц ±10 дБ
ТИП СИСТЕМЫ	С полосой пропускания, половинное заглубление
НЧ-ДИНАМИК	Двойная голосовая катушка из литого графита 10" (25,4 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	200 Вт
СОПРОТИВЛЕНИЕ	70 В при 250 Вт (без трансформатора) 8 Ом стерео 4 Ом моно
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Купол: коррозионно-стойкий, устойчивый к УФ-излучению алюминий Корпус: усиленный, из ударопрочного полиэтилена
ВНЕШНИЙ ВИД	Купол: коричневый металл, окрашиваемый Корпус: черный матовый, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	555 мм × 409 мм × 409 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	15,91 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 22,6 кг

Артикул

1063140

ПРИМЕЧАНИЕ

АКСЕССУАРЫ



PRO-18-GS ШТЫРЬ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТЕ, 18"

МАТЕРИАЛ	Стеклонаполненный (25%) АБС-пластик Защитная накладка: оцинкованная штампованная сталь
ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Штырь 18", защитная накладка 7", руководство по монтажу
ВНЕШНИЙ ВИД	Коричневого цвета, матовый, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	457 мм × 85 мм × 85 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	0,91 кг
РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С	Ландшафтным динамиком-сателлитом PRO-650T-LS 6,5" (Арт. № 1063139)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 1,3 кг

Артикул

1063448

ПРИМЕЧАНИЕ

PRO-10-GS ШТЫРЬ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ГРУНТЕ, 10"

МАТЕРИАЛ	Стеклонаполненный (25%) АБС-пластик Защитная накладка: оцинкованная штампованная сталь
ВКЛЮЧАЕТСЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	Штырь 10", защитная накладка 7", руководство по монтажу
ВНЕШНИЙ ВИД	Коричневого цвета, матовый, окрашиваемый
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	300 мм × 85 мм × 85 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	0,91 кг
РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С	Ландшафтным динамиком-сателлитом PRO-500T-LS, 5" (Арт. № 1063137)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 1,3 кг

Артикул

1063447

ПРИМЕЧАНИЕ

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ВИДЕ КАМНЯ

В системах профессиональной серии, выполненных в виде камня, с НЧ-динамиками из литого графита и ВЧ-динамиками с куполом из алюминия вместе с рупорами Tractrix применяются те же принципы создания высококачественной акустики, что и в знаменитой продукции для использования в помещении, которые позволяют нам перенести самый динамичный, мощный и передающий все нюансы звук в ваше жизненное пространство под открытым небом. От жилых домов и до крупных коммерческих объектов — акустические системы Klipsch профессиональной серии спроектированы таким образом, чтобы их установка была простой и удобной. Для распределенной линии в АС имеется многовыводной трансформатор 70 В/100 В с байпасом 8 Ом, обеспечивающий баланс уровня громкости, вне зависимости от расстояния от усилителя до АС.

- Ландшафтные динамики-сателлиты и сабвуферы для качественного широкополосного звучания под открытым небом
- Совместимость с системами 70 В/100 В/8 Ом • Корпуса, устойчивые к ультрафиолету



- Сабвуфер, выполненный в виде камня
- Конструкция с двойной звуковой катушкой для бестрансформаторного режима работы с системами 70 В/100 В с байпасом 8 Ом
- Механически усиленный корпус из стеклопластика, устойчивый к воздействию УФ-лучей



- Новый рупор Tractrix® обеспечивает сверхширокий угол (105°) горизонтального рассеивания
- 70 В/100 В многовыводной трансформатор с байпасом 8 Ом
- Механически усиленный корпус из стеклопластика, устойчивый к воздействию УФ-лучей



- Новый рупор Tractrix® обеспечивает сверхширокий угол (105°) горизонтального рассеивания
- 70 В/100 В многовыводной трансформатор с байпасом 8 Ом
- Механически усиленный корпус из стеклопластика, устойчивый к воздействию УФ-лучей

PRO-10SW-RK САБВУФЕРЫ В ВИДЕ КАМНЯ, 10"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	47 Гц – 103 Гц ±3 дБ 40 Гц – 110 Гц ±6 дБ 33 Гц – 123 Гц ±10 дБ
ТИП СИСТЕМЫ	Закрытый корпус
НЧ-ДИНАМИК	Двойная катушка, диффузор из литого графита 10" (25,4 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	200 Вт
СОПРОТИВЛЕНИЕ	70 В при 250 Вт (без трансформатора) 8 Ом стерео 4 Ом моно
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стеклопластик с обработкой для устойчивости к воздействию УФ-лучей
ВНЕШНИЙ ВИД	Гранит или песчаник
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	340 мм × 468 мм × 525 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	13,6 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука
ВЕС В УПАКОВКЕ: 16 кг
Артикул
1063232 (гранит)
1063231 (песчаник)

ПРИМЕЧАНИЕ

PRO-650T-RK ДВУХПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК-САТЕЛЛИТ В ВИДЕ КАМНЯ, 6,5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	100 Гц – 24 кГц ±3 дБ 92 Гц – 30 кГц ±6 дБ 77 Гц – 35 кГц ±10 дБ
ВЧ ДИНАМИК	1" (2,54 см) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом соединенный с абсолютно новым оригинальным рупором 105° Tractrix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 6,5" (16,51 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	90 дБ при 2,83 В/1 метр
УГОЛ ОХВАТА	105°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	Пиковая мощность — 100 Вт 70 Вт: 6,25 Вт, 12,5 Вт, 25 Вт, 50 Вт 100 В: 12,5 Вт, 25 Вт, 50 Вт Байпас 8 Ом
70 В / 100 В СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стеклопластик с обработкой для устойчивости к воздействию УФ-лучей
ВНЕШНИЙ ВИД	Гранит или песчаник
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	277 мм × 245 мм × 341 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	4,98 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука
ВЕС В УПАКОВКЕ: 6,6 кг
Артикул
1063230 (гранит)
1063229 (песчаник)

ПРИМЕЧАНИЕ

PRO-500T-RK ДВУХПОЛОСНЫЙ ДИНАМИК-САТЕЛЛИТ В ВИДЕ КАМНЯ, 5"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	130 Гц – 30 кГц ±3 дБ 113 Гц – 32 кГц ±6 дБ 93 Гц – 36 кГц ±10 дБ
ВЧ ДИНАМИК	1" (2,54 см) ВЧ-динамик с алюминиевым куполом соединенный с абсолютно новым оригинальным рупором 105° Tractrix®
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик из литого графита, 5" (12,7 см)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	88 дБ при 2,83 В/1 метр
УГОЛ ОХВАТА	105°
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	Пиковая мощность — 60 Вт 70 Вт: 3,75 Вт, 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт 100 В: 7,5 Вт, 15 Вт, 30 Вт Байпас 8 Ом
70 В / 100 В СЕНСОРНАЯ НАСТРОЙКА	
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Стеклопластик с обработкой для устойчивости к воздействию УФ-лучей
ВНЕШНИЙ ВИД	Гранит или песчаник
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	234 мм × 247 мм × 265 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	3,62 кг

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука
ВЕС В УПАКОВКЕ: 5,1 кг
Артикул
1063228 (гранит)
1063227 (песчаник)

ПРИМЕЧАНИЕ

Klipsch KDA-1000

Klipsch KDA-1000

Klipsch KDA-1000

Klipsch KDA-1000

Klipsch KDA-1000



Усилители

Klipsch

МНОГОЗОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ DSP KLIPSCH

Усилители Klipsch DSP серии KDA с выходными каскадами класса G предназначены для рэкового монтажа и имеют установочную высоту 1U. Благодаря наличию IP-управления, возможности работы с линиями 70 В/100 В и совместимости с низкоомными системами, многозонные DSP-усилители Klipsch имеют широкий спектр применения.



- 70 В/100 В и совместимость с низкоомными системами
- Адаптивный вход/выход
- Самое современное управление DSP и настройками
- Порт Ethernet для IP-управления с обратной связью

KDA-1000 УСИЛИТЕЛЬ DSP 4 ВХОДА, 4 ВЫХОДА, 1000 Вт

ТИП УСИЛИТЕЛЯ	Класс высокой эффективности G/H
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	Общая мощность системы 1000 Вт 4 × 250 Вт на канал 2 × 500
ВХОДЫ	Балансный: 4 × уровня сигнала линии Phoenix (до 12 проводов калибра AWG) Небалансный: 4 × уровня сигнала линии RCA
IP-КОНТРОЛЬ	Control4 CRESTRON ELAN APT SUI.C
ВЫХОДЫ	4 × уровня сигнала линии Phoenix (до 12 проводов калибра AWG) 4 × уровня сигнала линии RCA (сквозные)
ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	750 мВ балансная 0 дБн
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Балансное 40 тыс. Ом
THD (коэффициент нелинейных искажений)	<1% при номинальной мощности
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	-100 дБ ниже номинальной мощности
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Передняя панель: АБС-пластик Корпус: сталь с имитацией машинной обработки
СТОЙКА	1RU
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	44 мм × 483 мм × 363 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	6,82 кг
МОНТАЖ	Съемные монтажные уголки стойки 1RU съемные резиновые ножки
СДЕЛАНО ИЗ	2016

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,16 кг

Артикул

1063261

ПРИМЕЧАНИЕ



- 70 В/100 В и совместимость с низкоомными системами
- Адаптивный вход/выход
- Самое современное управление DSP и настройками
- Порт Ethernet для IP-управления с обратной связью

KDA-500 УСИЛИТЕЛЬ С DSP, 4 ВХОДА, 4 ВЫХОДА, 500 Вт

ТИП УСИЛИТЕЛЯ	Класс высокой эффективности G/H
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	Общая мощность системы 500 Вт 4 × 125 Вт на канал 2 × 250
ВХОДЫ	Балансный: 4 × уровня сигнала линии Phoenix (до 12 проводов калибра AWG) Небалансный: 4 × уровня сигнала линии RCA
IP-КОНТРОЛЬ	Control4 CRESTRON ELAN APT SUI.C
ВЫХОДЫ	4 × уровня сигнала линии Phoenix (до 12 проводов калибра AWG) 4 × уровня сигнала линии RCA (сквозные)
ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	750 мВ балансная 0 дБн
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Балансное 40 тыс. Ом
THD (коэффициент нелинейных искажений)	<1% при номинальной мощности
СООТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	-100 дБ ниже номинальной мощности
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Передняя панель: АБС-пластик Корпус: имитация машинной обработки стали
СТОЙКА	1RU
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ	44 мм × 483 мм × 363 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	6,82 кг
МОНТАЖ	Съемные монтажные уголки стойки 1RU съемные резиновые ножки
СДЕЛАНО ИЗ	2016

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 8,16 кг

Артикул

1063260

ПРИМЕЧАНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС DSP

Настройте многозонные усилители с DSP Klipsch с помощью WEB-интерфейса, используя при этом готовые настройки для акустических систем Klipsch





- Сертифицированный усилитель для сабвуферов THX Ultra2
- С возможностью подключения двух мощных сабвуферов
- Внешний вид: черного цвета, алюминиевая передняя панель и ручки

KA-1000-THX УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРОВ, СЕРТИФИКАТ THX, КЛАСС D

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	20 Гц – 1 кГц ±3 дБ
УСИЛИТЕЛЬ	Высокой мощности, класс D
МОЩНОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ	Номинальная мощность по стандарту FTC: 500 Вт в 8 Ом, 1000 Вт в 4 Ом, 20 Гц-1 кГц при <1,5% THD (коэффициента нелинейных искажений) Динамическая мощность: 2050 Вт в 8 Ом, 3025 Вт во 4 Ом при 5% THD
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ	Задержка включения 2 секунды, задержка выключения – 15 минут
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ	Плавно регулируется в диапазоне 40 Гц – 120 Гц, 24 дБ/окт. выше 120 Гц (в режиме, отличном от THX)
ВХОДЫ	2 позолоченных разъема RCA для подключения проигрывателя
ВЫХОДЫ	2 позолоченных разъема RCA для подключения проигрывателя (без фильтра), 2 разъема Speakon® NL2
РАЗМЕРЫ	12,1 см × 44,5 см × 31,1 см (В × Ш × Г)
ВНЕШНИЙ ВИД	Черный анодированный алюминий
НАПРЯЖЕНИЕ	110/120 В пер. тока, 60 Гц
ДЛЯ СТРАН, КРОМЕ США	230 В пер. тока, 50/60 Гц
ХАРАКТЕРИСТИКИ	THX On/Off (Вкл/Выкл) Компенсация усиления вблизи границы, Вкл/Выкл

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: одна

ВЕС В УПАКОВКЕ: 14,06 кг

АРТИКУЛ

221200080012 (230 В)

ПРИМЕЧАНИЕ



Секретное Pro-1200SW оружие

*Корпус для скрытого монтажа,
высокая мощность, непревзойденный бас*

Klipsch[®]
REFERENCE
PREMIERE

СЕРИЯ
PROFESSIONAL



- Сабвуфер, полностью встраиваемый в стену
- Идеально подходит для домашних кинотеатров или стерео
- Легко устанавливается в любой стандартный промежуток между стойками каркаса стены.

PRO-1200SW ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ САБВУФЕР, 12"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	21 Гц – 100 Гц ±3 дБ
ТИП СИСТЕМЫ	Закрытый корпус
НЧ-ДИНАМИК	Длинноходовый НЧ-динамик Cerametallic™ 12" (25,4 см)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ*	112 дБ при 70 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	250 Вт RMS/600 Вт (пиковая)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МДФ
ВНЕШНИЙ ВИД	Полимерное защитное покрытие черного цвета с белой, окрашиваемой защитной сеткой
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	1670,05 мм × 398 мм × 100 мм (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	88,138 мм
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	361,95 мм × 361,95 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	16,1 кг

*С усилителем Klipsch серии KDA с запрограммированным процессором обработки цифрового сигнала (DSP)

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 16,6 кг

Артикул

1064595

ПРИМЕЧАНИЕ



- Длинноходовый НЧ-динамик Cerametallic™ 10"
- Корпус из МДФ
- Плоская, окрашиваемая, белая магнитная защитная сетка
- Совместим с усилителем KDA-500 (см. стр. 35)

PRO-1000SW ВСТРАИВАЕМЫЙ В СТЕНУ САБВУФЕР, 10"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	24–100 Гц ±3 дБ *
ТИП СИСТЕМЫ	Закрытый корпус
НЧ-ДИНАМИК	Длинноходовый динамик Cerametallic™, 10" (25,4 см)
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ*	109 дБ при 70 Гц
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	200 Вт RMS / 500 Вт (пиковая)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МДФ
ВНЕШНИЙ ВИД	Полимерное защитное покрытие черного цвета с белой, окрашиваемой защитной сеткой
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	558 мм × 448 мм × 102 мм (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	100 мм
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА	514,096 мм × 366,014 мм
МАССА ИЗДЕЛИЯ	9,2 кг

*С усилителем с заданным DSP Klipsch KDA

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,8 кг

Артикул

1063646

ПРИМЕЧАНИЕ



- Сертифицированный по стандарту THX Ultra2 пассивный сабвуфер
- Фронтальный порт
- Первоклассная внутренняя проводка
- Для использования с усилителем KA-1000-THX

THX-1200-SW ПАСИВНЫЙ САБВУФЕР, 12"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	20 Гц – 200 Гц +/-3 дБ
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ	130 дБ при 30 Гц, 122 дБ при 20 Гц, 112 дБ при 15 Гц 1/8 пространства, 1 метр (2 корпуса рядом на один THX Ultra2)
УСИЛИТЕЛЬ	Использовать только с KA-1000-THX
НОМИНАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
НЧ ДИНАМИК	Динамические головки размером 12" (30,5 см) в литой алюминиевой раме с керамическим магнитом 6,8 кг (240 унций) и фронтальным диффузором Cerametallic
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Древесно-волокнистая плита средней плотности (МДФ)
ТИП КОРПУСА	Фронтальный фазоинвертор
ВХОДЫ	1 разъем Speakon NL2, с кабелем
ВЫСОТА	51,4 см
ШИРИНА	45,1 см
ГЛУБИНА	31,8 см
МАССА	36,3 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус цвета Galaxy Black с накладкой из черного анодированного алюминия

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 42,18 кг

Артикул

1068691



ПРИМЕЧАНИЕ

КОМПАКТНАЯ АКУСТИКА PERFORMANCE

Компактные акустические системы Performance компании Klipsch созданы для обеспечения качественного звучания как в помещении, так и вне его. Модель CP-6, в черном или белом цвете, предназначена для быстрого монтажа на стену с помощью кронштейнов, входящих в комплект. Традиционное для Klipsch реалистичное звучание за счет использования рупоров Tractrix позволяет использовать эти АС вне помещения в составе стерео-системы, или в качестве АС объемного звучания в системе домашнего кинотеатра. Их универсальность безгранична.



- Быстрая и удобная установка
- Универсальный дизайн

CP-6T КОМПАКТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 5,25"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	83 Гц – 22 кГц ±3 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	94 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом при 2,83 В/1 метр (байпас 8 Ом)
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	3 кГц 12 дБ /октава
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ (НЕПР./ЛИК.)	75 Вт/300 Вт
ВЧ ДИНАМИК	ВЧ-динамики размером 0,75" (1,9 см) с алюминиевым куполом с рупором 90° × 90° Tractrix
НЧ ДИНАМИК	Длинноходовый НЧ-динамик из литого графита, 5,25" (13,3 см)
КЛЕММЫ	На передней перегородке, с доступом сзади
РАЗМЕРЫ	27,9 см × 17,8 см × 15,5 см (В × Ш × Г)
МОНТАЖНАЯ ГЛУБИНА	17,5 см
МАССА	3,1 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Корпус черного или белого цвета и защитная сетка
РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	70 В – 30 Вт, 15 Вт, 7 Вт, 3,75 Вт 100 В – 30 Вт, 15 Вт, 7 Вт, 3,75 Вт

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: пара

ВЕС В УПАКОВКЕ: 7 кг

Артикул

1016298 (черный)

1060388 (белый)

ПРИМЕЧАНИЕ

ВСЕПОГОДНАЯ СЕРИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Эти компактные акустические системы широкого диапазона применения характеризуются выдающимся звучанием и абсолютной надежностью. Созданные для использования в системах распределенного аудио, эти изумительные маленькие АС одинаково хороши как внутри помещений, так и на открытом воздухе, обеспечивая фоновое звучание и оповещения по системе громкой связи как в коммерческой среде, так и в зонах отдыха.



- Встроенный многовыводной трансформатор 60 Вт, 70 В/100 В с байпасом 8 Ом
- Окрашиваемый, устойчивый к УФ-излучению корпус из АБС-пластика с нержавеющей алюминиевой защитной сеткой
- Рупор 90° × 90° Tractrix®, обеспечивающий чистые и отчетливые верхние частоты
- В комплект поставки входит монтажная скоба в виде буквы «С» и крепеж из нержавеющей стали

SA-800T УНИВЕРСАЛЬНАЯ 2-ПОЛОСНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 8"

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	64 Гц – 17,5 кГц ±4 дБ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ	96 дБ при 2,83 В/1 метр
СОПРОТИВЛЕНИЕ	8 Ом
ЧАСТОТА КРОССОВЕРА	1,9 кГц 12 дБ на октаву фильтр верхних частот / 12 дБ на октаву фильтр нижних частот
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ	100 Вт
ВЧ ДИНАМИК	К-150-А динамическая головка сжатия с титановым диффузором
НЧ ДИНАМИК	НЧ-динамик размером 8" с диффузором из литого графита К-1183-А
ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ	4-позиционная клеммная колодка
МАТЕРИАЛ	Всепогодный корпус из АБС-пластика с антикоррозийной алюминиевой защитной сеткой
РАЗМЕРЫ	28,26 см × 41,53 см × 31,27 см (В × Ш × Г)
МАССА	8,16 кг
ВНЕШНИЙ ВИД	Черный или белый (окрашиваемый)
РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	70 В – 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт, 3,75 Вт 100 В – 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт, 7,5 Вт, 3,75 Вт

ЕДИНИЦЫ ОТГРУЗКИ: штука

ВЕС В УПАКОВКЕ: 9,4 кг

Артикул

09715000001 (черный)


09709700001 (белый)

ПРИМЕЧАНИЕ



МЫ НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО НЕ ПЕРЕСТАНЕМ СОЗДАВАТЬ НОВОЕ

Все 70 лет своего существования группа Klipsch Group придумывала и разрабатывала свои изделия в рамках компании силами наиболее талантливых, квалифицированных и влюбленных в свое дело специалистов во всей отрасли — начиная с нашего основателя, Пола Уилбера Клипша, и его жестяного гаража в городке Хоуп штата Арканзас. Сегодня мы продолжаем наши исследования и разработки в области акустики, нацеленные на перспективу, на нашем современном предприятии в Индианаполисе, штат Индиана. Сегодня Центр дизайна и технологий Klipsch мирового класса объединяет под своей крышей самые блестящие умы в области потребительской электроники и некоторые из самых легендарных изделий, которые когда-либо знавала наша отрасль. Мы продолжаем создавать новое, глубоко чтя принципы и идеалы Пола У. Клипша, стремясь все дальше и дальше к идеальному звуку.

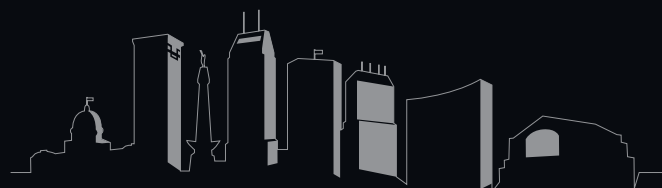

DESIGNED WITH PRIDE IN INDIANAPOLIS



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ





ПАРТНЕРЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ



D-TOOLS.COM

PORTAL

PORTAL.IO



ADDRESS.AFMG.EU



Klipsch