

CANTON
German loudspeaker tradition

Серия АТЕЛИЕР



Руководство по инсталляции



Акустические системы Canton ATELIER.

Модельный ряд, цены (шт.) и размеры:

Модель	1100, 1150 Center	900, 950 Center	700, 750 Center	500, 550 Center	300
					
Цена (штука):	65 000 ₺	57 500 ₺	49 995 ₺	44 995 ₺	34 995 ₺
Размеры (ШxВxГ), см:	32,5 x 115 x 9,6	24,5 x 95 x 8,5	26 x 75 x 9,8	22 x 57 x 8,8	33x 33 x 8,8
Монтажные (ШxВxГ), см:	27,5 x 110 x 8,2	19,5 x 90 x 8,2	22,4 x 70,4 x 8,2	17,4 x 52,4 x 7,2	28x 28 x 7,2
НЧ динамик, см:	18 x 2	13 x 2	18	13	13
Пассивная мембрана, см:	18 x 2	13 x 2	18	13	13

Модели **1100, 900, 700, 500, 300** предполагают основной вариант инсталляции **вертикальный** (логотип Canton зафиксирован снизу на короткой стороне съемного фрейма).

Модели **1150, 950, 750, 550** (АС центрального канала)– предполагают основной вариант инсталляции **горизонтальный** (логотип зафиксирован на длинной стороне съемного фрейма), клеммная коробка развернута также горизонтально. Все модели кроме Atelier 300 выпускаются в черном и белом исполнении. Корпус АС покрыт пленкой, фрейм порыт матовым лаком. Сетка матерчатая.

Варианты применения:

1. Встраиваемый в стену



2. Настенный с фреймом



3. Настенный без фрейма



ATELIER 1100 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 32,5 x 115 x 9,6 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 27,5 x 110 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 140/200 Вт

Вес: 13 кг.




ATELIER 1150 (black, white), размеры и динамики такие же как в Atelier 1100.

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 115 x 32,5 x 9,6 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 110 x 27,5 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 140/200 Вт

Вес: 13 кг.

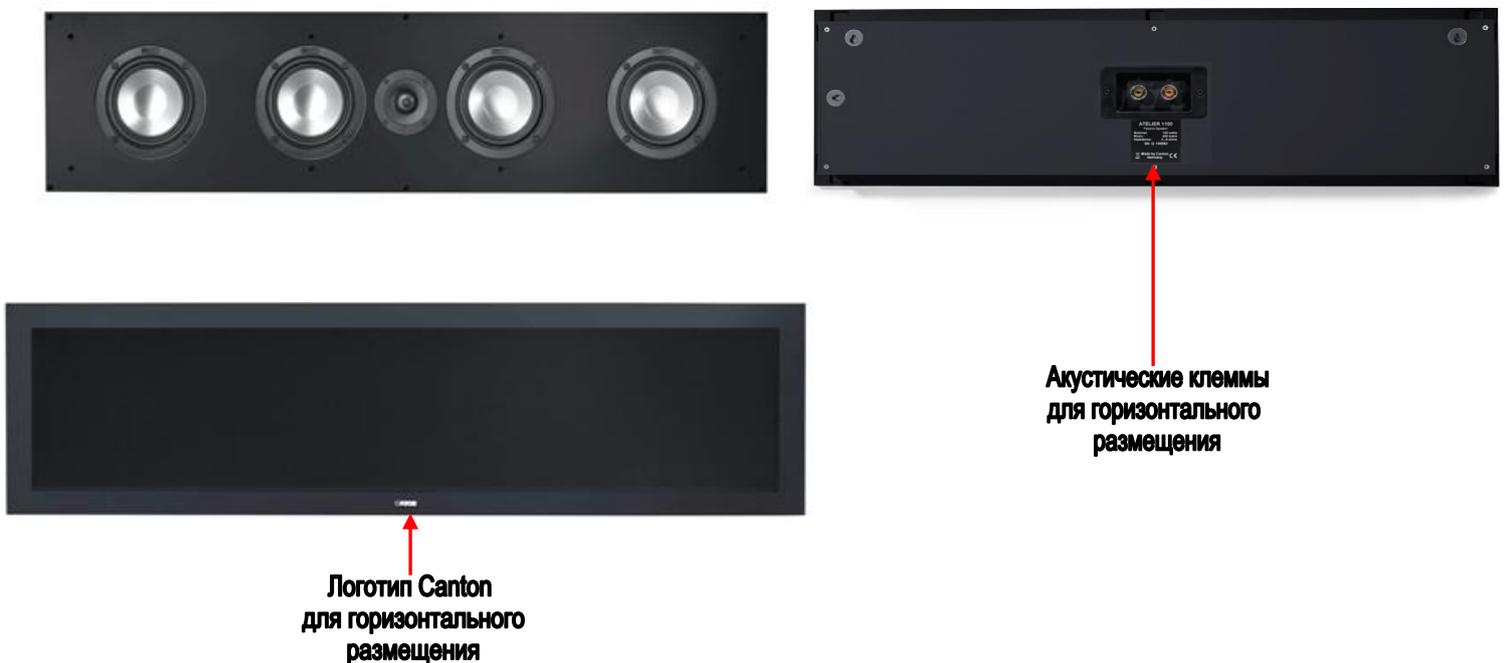

ATELIER 900 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 24,5 x 95 x 8,5 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 19,5 x 90 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 120/180 Вт

Импеданс: 4-8 Ом

Чувствительность 89,5 дБ

Вес: 8,1 кг.



ATELIER 950 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 95 x 24,5 x 8,5 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 90 x 19,5 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 120/180 Вт

Вес: 8,1 кг.



ATELIER 700 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 26 x 75 x 9,8 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 22,4 x 70,4 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 100/160 Вт

Импеданс: 4-8 Ом

Чувствительность 89,5 дБ

Вес: 6,9 кг.



ATELIER 750 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 75 x 26 x 9,8 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 70,4 x 22,4 x 8,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 100/160 Вт

Вес: 6,9 кг.



ATELIER 500 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 22 x 57 x 8,8 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 17,4 x 52,4 x 7,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 70/140 Вт

Импеданс: 4-8 Ом

Чувствительность 89,5 дБ

Вес: 4,5 кг.



ATELIER 550 (black, white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 57 x 22 x 8,8 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 54,4 x 17,4 x 7,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 70/140 Вт

Вес: 4,5 кг.



ATELIER 300 (white)

Размер внешний включая фрейм (ШхВхГ): 33 x 33 x 8,8 см

Размер самой АС (ШхВхГ): 28 x 28 x 7,2 см

Мощность номинальная/музыкальная: 60/120 Вт

Импеданс: 4-8 Ом



Чувствительность 88 дБ

Вес: 3,9 кг.



Инсталляция. Встройка в стену.

Для встройки в стену используются специальные скобы, которые поставляются в комплекте. Модели Atelier 300, 500, 550, 700, 750 крепятся на 4 скобах. Модели Atelier 1100, 1150, 900, 950 крепятся на 6 скобах. Винты также идут в комплекте. Предварительно в стене вырезается отверстие по размерам колонки + 1мм.

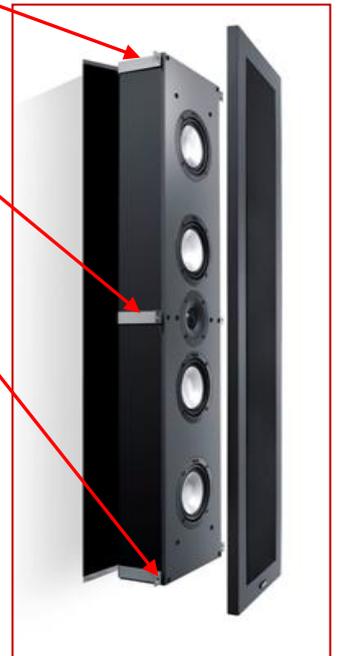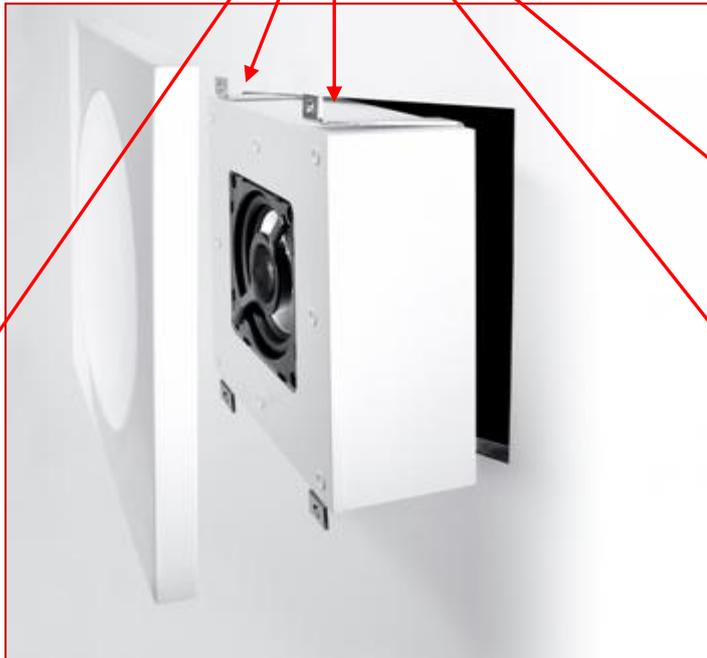


Инсталляция. Настенный вариант.

Для навесного монтажа используются встроенные крепежные элементы. На **всех** колонках имеются крепления в горизонтальном и вертикальном положении.


В стену вкручиваются 1 или 2 шурупа (выбираются в зависимости от типа стены). На шурупы закрепляется акустическая система. Предварительно к колонке подключаются акустические кабели. Модели Atelier 1100, 1150, 900, 950 рекомендовано закреплять двум человекам. Далее на колонке фиксируется сетка и фрейм.



Крепежный элемент располагается на расстоянии 3 см от верхней грани акустической системы

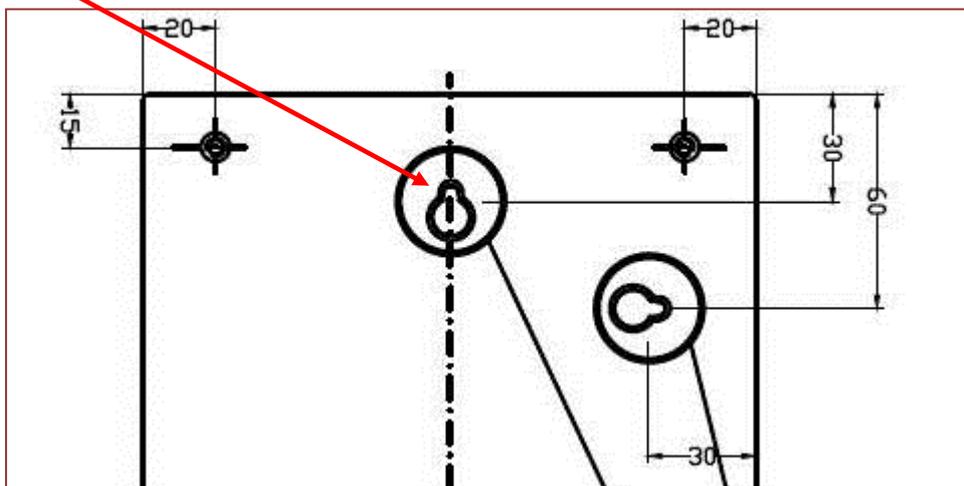

Клеммная коробка располагается точно в центре акустической системы.
Ниже приводится чертеж с точными размерами для модели Atelier 500:

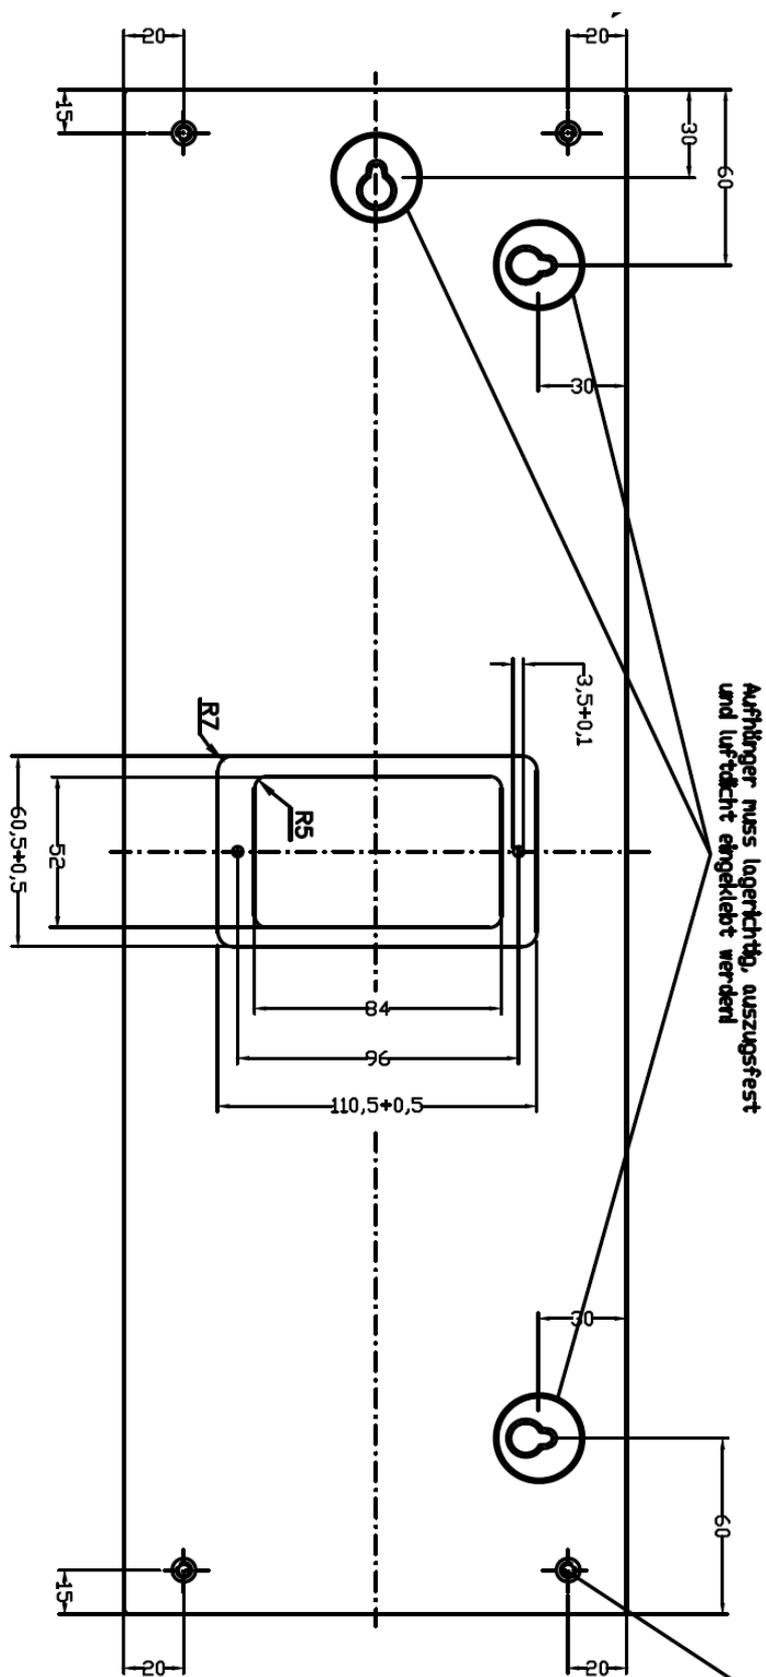

Рекомендации по подбору компонентов и настройкам.

Акустические системы Atelier сконструированы на базе элементов высокотехнологичной серии Chrono. Предпочтительно комбинировать акустику с моделями ресиверов средней и высокой ценовой категории. Примеры комплектов:

Комплект 1.

АВ ресивер: **Denon AVR-X3400**,
Фронтальные системы: **Canton Atelier 700**,
Система центрального канала: **Canton Atelier 750**,
Тыловые системы Surround: **Canton Atelier 500**,
Surroundback системы: **Canton Atelier 500**,
Сабвуфер: **Canton SUB 10.3** или настенный ASF75 (1/2 штуки).

Комплект 2.

АВ ресивер: **Denon AVR-X4400**,
Фронтальные системы: **Canton Atelier 900**,
Система центрального канала: **Canton Atelier 950**,
Тыловые системы Surround: **Canton Atelier 500**,
Surroundback системы: **Canton Atelier 500**,
Для систем Dolby Atmos рекомендуются встройка **Canton INC 865/885** с алюминиевыми динамиками.
Сабвуфер: **Canton SUB12.3** или **10.3**.

Комплект 3.

АВ ресивер: Denon AVR-X6400
Фронтальные системы: Canton Atelier 1100,
Система центрального канала: Canton Atelier 1150,
Тыловые системы Surround: Canton Atelier 700,
Surroundback системы: Canton Atelier 700,
Для систем Dolby Atmos рекомендуются встройка **Canton INC 865/885** с алюминиевыми динамиками.
Сабвуфер: **Canton SUB12.3** или **10.3**.

Внимание: для правильной и стабильной работы акустических систем Atelier в многоканальных системах рекомендуется устанавливать их режим работы в конфигурации АВ ресивера как «Малые», а также выбирать правильную частоту среза низких частот, для передачи НЧ диапазона на активный сабвуфер. Мы рекомендуем для:

Atelier 1100, 1150 – частота среза кроссовера 60Гц,

Atelier 900, 950, 700, 750 – частота среза кроссовера 60Гц или 80Гц,

Atelier 500, 550, 300 – частота среза кроссовера 80Гц.



Made in Germany