


Klipsch[®]
music center




Klipsch STADIUM[®]

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

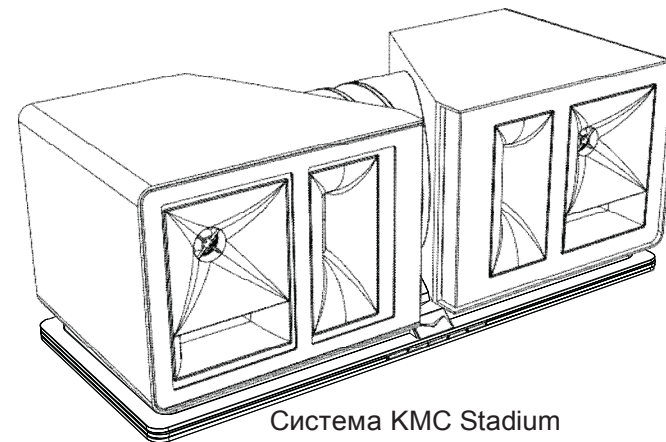


Система KMC Stadium

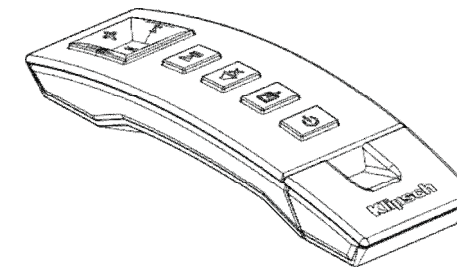

Пульт дистанционного управления




Батарейки



Шнур питания перем. тока




Антенна

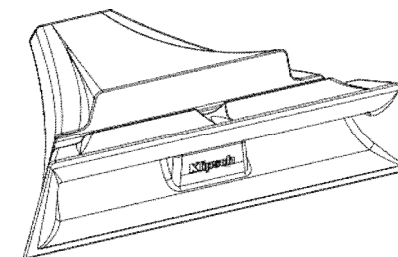


Подставка



Настройка соединения по технологии BLUETOOTH

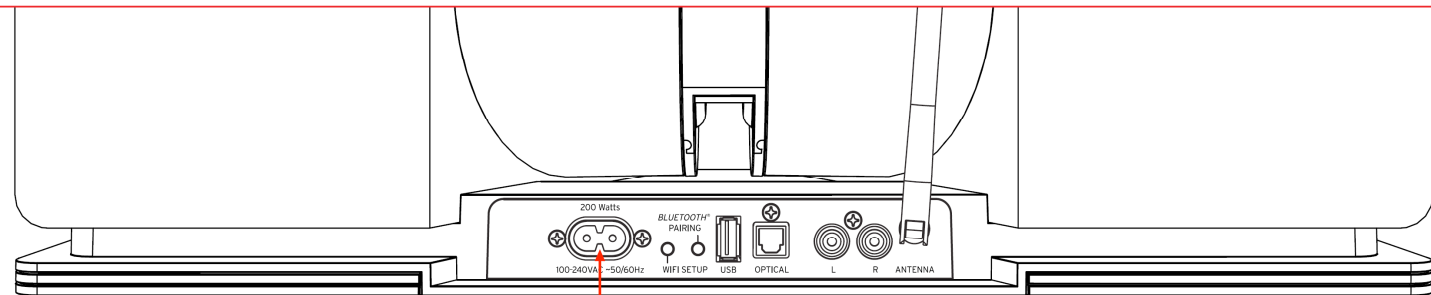

Настройка сети AIRPLAY с совместным использованием сети WI-FI (требуется iOS 5 или более поздняя версия)

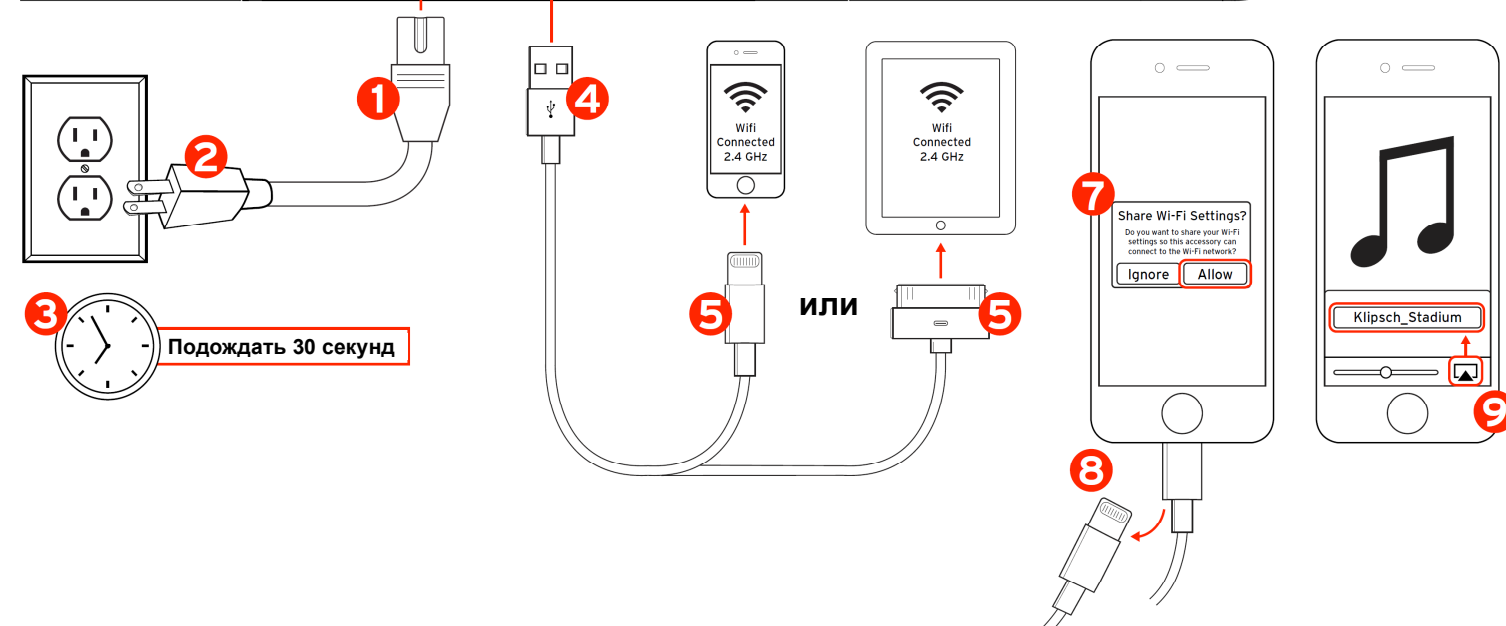

Проводное подключение

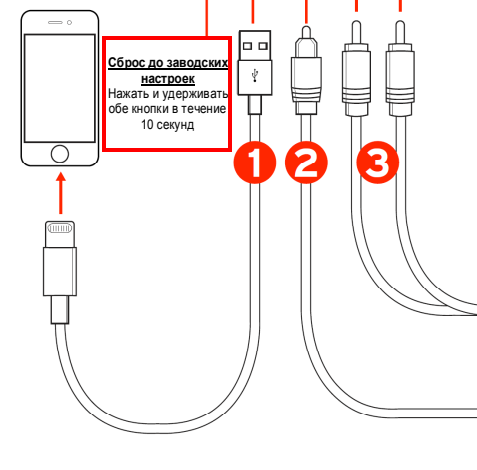


Нажать для выбора проводного источника


- 1 Мигает зеленым 1 раз
- 2 Мигает зеленым 2 раза
- 3 Мигает зеленым 3 раза



Переключение с беспроводного на проводной входной сигнал (и наоборот)

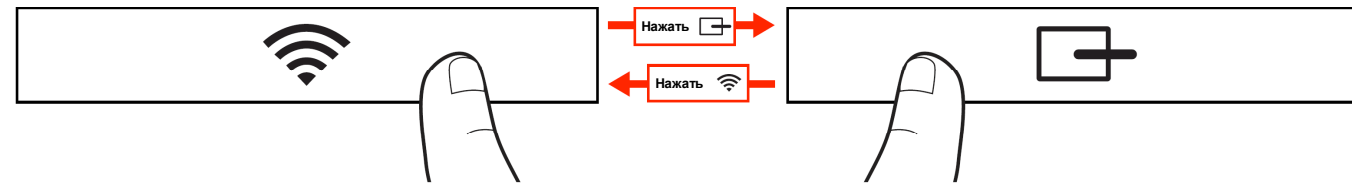



Переключение беспроводных входных сигналов

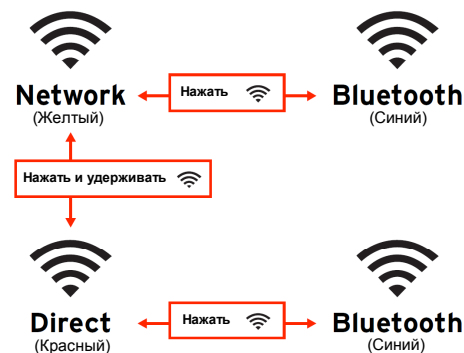




Переключение проводных входных сигналов











Настройка сети AIRPLAY / DLNA (Использовать только в случае, если настройка сети Airplay с совместным использованием сети Wi-Fi невозможна)

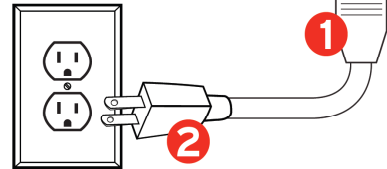



4 Удерживать 8 секунд

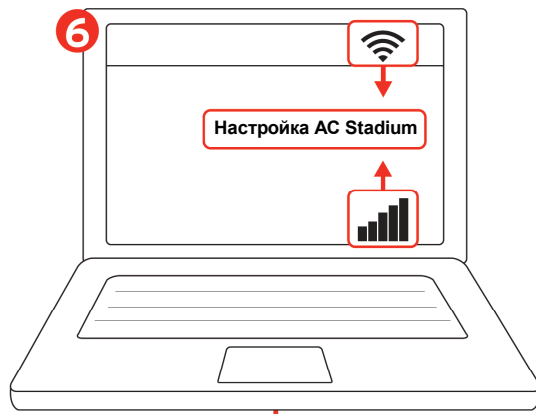


ИЛИ

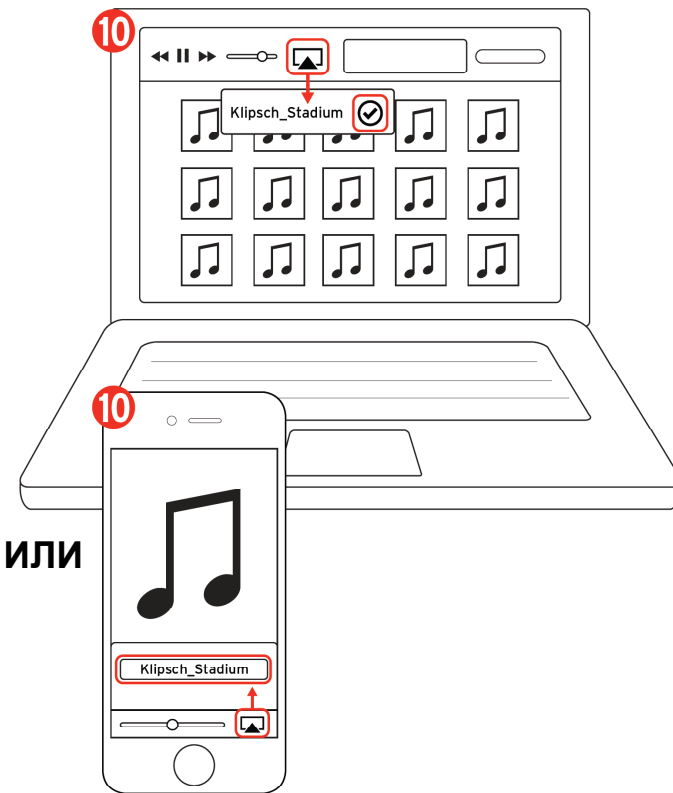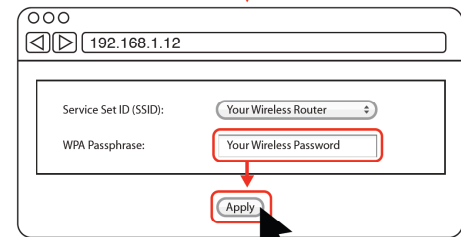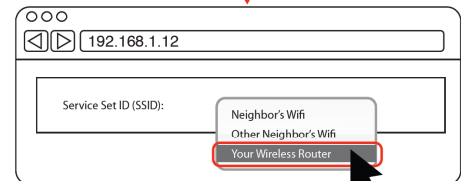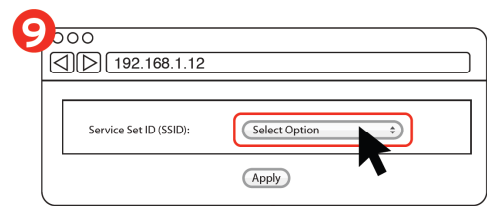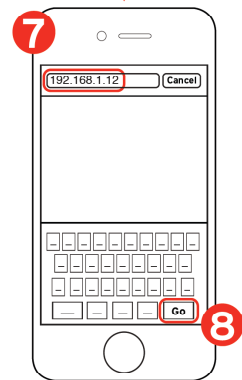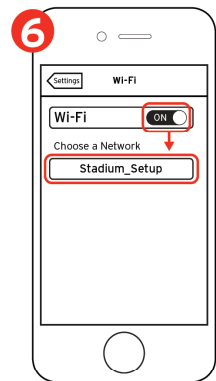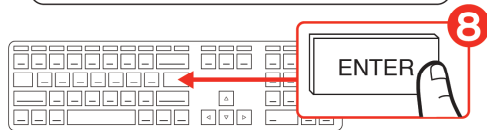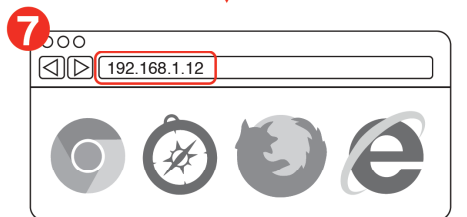



Прямое подключение по сети WI-FI

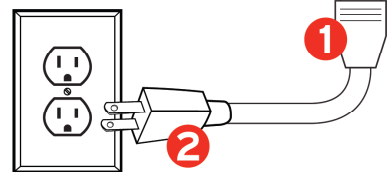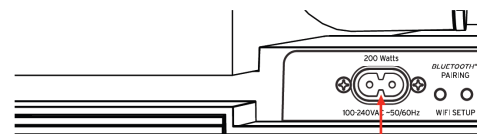


Передняя панель AC Stadium



При желтом свете нажать и удерживать до красного света

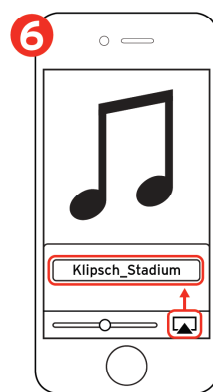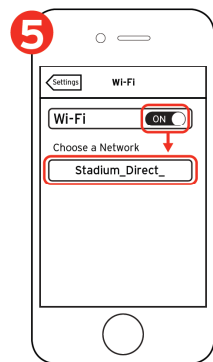

Пульт дистанционного управления

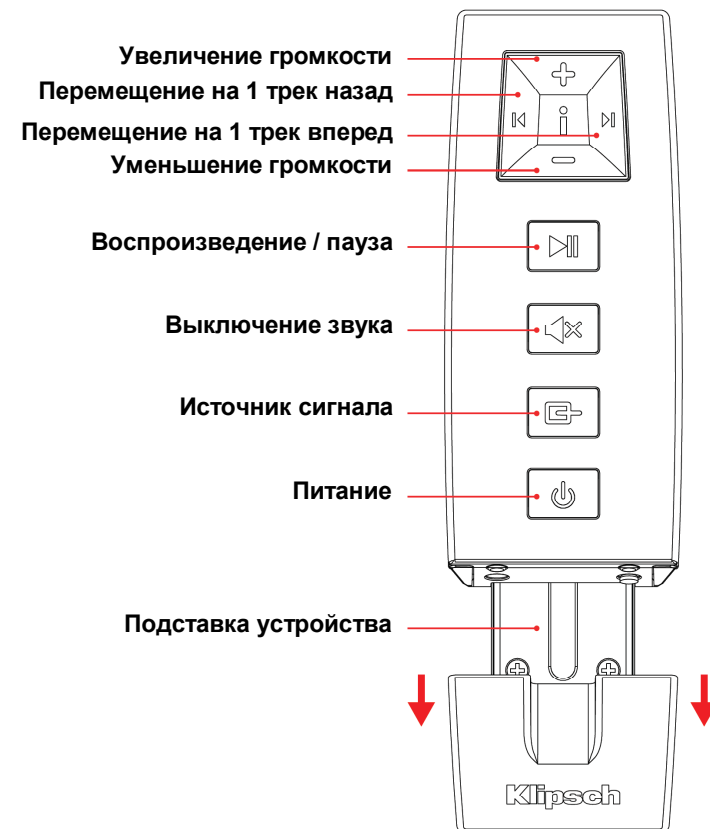

Светодиодные индикаторы



Статус
сети Wi-Fi

Быстро / затем медленно мигает желтым:
не подключен к сети Wi-Fi

Горит желтым:
подключен к сети Wi-Fi

Быстро / затем медленно мигает синим:
запуск Bluetooth

Горит синим:
Bluetooth готов к подключению

Быстро / затем медленно мигает фиолетовым:
запуск прямого подключения Wi-Fi

Постоянно горит фиолетовый:
готов к прямому подключению по Wi-Fi

Поочередно медленно мигает жёлтым/фиолетовым:
выполняется настройка сети / выполняется совместное использование идентификационных данных сети Wi-Fi



Статус
питания

Постоянно горит зелёный: питание включено

Постоянно горит красный: режим готовности

Индикатор не светится: выключен

Зеленый индикатор мигает 1 раз:
вход USB выбран кнопкой Source, ЛИБО нажата любая кнопка, ЛИБО получена команда с пульта ДУ

Зеленый индикатор мигает 2 раза:
оптический вход выбран нажатием кнопки Source

Зеленый индикатор мигает 3 раза:
аналоговый вход выбран нажатием кнопки Source

Зеленый индикатор постоянно мигает:
нажата кнопка громкости + или – (прекращает мигать при достижении максимальной или минимальной громкости)

Зеленый индикатор мигает каждые 4 секунды:
нажата кнопка отключения звука на пульте ДУ

Красный индикатор медленно мигает:
проблема в программном обеспечении. Извлеките сетевой кабель из розетки на 15 минут и повторно включите его в розетку.

Поиск и устранение неисправностей

Питание AC Stadium не включается

- Убедитесь в том, что шнур питания перем. тока системы Stadium надежно подключен к настенной розетке и к разъему на задней панели устройства.
- Убедитесь в том, что питание подается к системе Stadium.

Система Stadium настроена, но не подключается к вашей сети

- Перезагрузите вашу беспроводную сеть: выключите ваш беспроводной роутер из сети минимум на 30 секунд, затем снова включите его в сеть.
- Отключите разъем питания на задней панели системы Stadium минимум на 30 секунд, повторно подключите разъем и повторите настройку.

Блокировка устройства с ОС iOS

- Нажмите и удерживайте кнопку устройства с ОС iOS, пока на экране не появится сообщение “Slide to Power Off”. Переместите ползунок для отключения питания устройства. После выключения питания подождите 30 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Apple.

Блокировка устройства стороннего производителя

- Выключите питание устройства и оставьте его на 30 секунд. Затем снова включите устройство.

Система Stadium включена и подключена к вашей сети (индикатор беспроводной сети постоянно горит желтым светом), но не воспроизводит музыку из медиаплеера iTunes или вашего совместимого устройства с ОС iOS

- В меню “Settings” вашего устройства с ОС iOS выключите модуль Wi-Fi, а затем снова включите его.
- Перезапустите медиаплеер iTunes / Music App.
- Убедитесь в том, что громкость в системе Stadium не выключена.
- Убедитесь в том, что вы загрузили последнюю версию медиаплеера iTunes и программное обеспечение устройства с ОС iOS.
- Перезапустите свою беспроводную сеть; отключите свой беспроводной роутер от сетевой розетки минимум на 30 секунд, затем снова включите его в сетевую розетку.
- Перезагрузите свой компьютер или устройство с ОС iOS.

Страница беспроводного соединения системы Stadium (192.168.1.12) не загружается на моем ноутбуке или компьютере типа Mac.

- Отключите любую дополнительную защиту межсетевыми экранами, активированную антивирусной программой перед началом настройки системы Stadium. После завершения настройки повторно включите защиту межсетевыми экранами.

При использовании USB-входа звук не воспроизводится.

- Убедитесь в том, что USB-вход выбран нажатием кнопки Source, пока зеленый индикатор не мигнет 1 раз.

Рекомендации

- Для подключения к системе Stadium в вашей беспроводной сети должна использоваться система защиты WPA/WPA2. Система защиты WEP не поддерживается.
- Беспроводной роутер с устойчивой сетью Wi-Fi частотой 2,4 ГГц, настроенный на режимы B/G, B/G/N или смешанный режим. Система Stadium не будет работать в беспроводной сети типа N only, а также в гостевой сети с ограниченным доступом.
- Если ваш роутер имеет опцию “Auto Channel Scan”, включите её.
- Если ваш роутер имеет опции Wireless Intelligent Stream Handling (WISH), Quality of Service (QoS) или WMM (Wireless Multimedia), включите их.
- Имя вашей беспроводной сети или SSID должно передаваться так, чтобы оно отображалось для использования настройки сети Airplay DLNA. Если это имя скрыто, зайдите в настройки вашего беспроводного роутера и настройте отображение имени сети. После завершения настройки вы можете скрыть это имя опять.
- При подключении к сети Wi-Fi убедитесь в том, что ваш роутер, аудио устройство и система Stadium находятся на допустимом расстоянии друг от друга.
- Интенсивный трафик данных (например, большие нагрузки, потоковые фильмы и т.д.) может привести к перегрузке вашего сетевого роутера и создать проблемы, связанные с потоковой передачей.

- С помощью технологии Airplay и медиаплеера iTunes, установленного на вашем устройстве Mac или ПК, вы можете осуществлять потоковую передачу своей музыки максимум в 4 системы Stadium. Следует помнить, что если ваша беспроводная сеть не обладает достаточной пропускной способностью для подключения нескольких устройств, либо если имеются препятствия для беспроводного сигнала (толстые стены и т.д.), либо если расстояние между устройствами и вашим роутером слишком большое, потоковая передача нескольким устройствам может быть невозможна.

Klipsch и Klipschorn являются зарегистрированными торговыми марками компании Klipsch Group, Inc. в США и других странах. Разработано компанией Klipsch Group, Inc., США. Сделано в Китае.

AirPlay, логотип AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch являются торговыми марками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Авторское право на программное обеспечение aptX® принадлежит компании CSR plc или её сестринским компаниям. Все права защищены. Марка aptX® и логотип aptX являются торговыми марками компании CSR plc или одной из её сестринских компаний и могут быть зарегистрированы в одной или нескольких юрисдикциях.

Логтип Wi-Fi CERTIFIED является сертификационным знаком компании Wi-Fi Alliance. Wi-Fi является зарегистрированной маркой компании Wi-Fi Alliance.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких марок компанией Klipsch Group, Inc. осуществляется согласно лицензии.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND™

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

klipsch.com

©2013, Klipsch Group, Inc.
Компания Klipsch Group, Inc. является дочерним
предприятием, полностью принадлежащим материнской
компании Vox International Corporation.